

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-4sd-314-20m-kabla-230400v-odporna-na-piach-p-470.html>



# Pompa głębinowa 4SD 3/14 (20m kabla) 230/400V odporna na piach

|               |           |
|---------------|-----------|
| Cena brutto   | 729,00 zł |
| Cena netto    | 592,68 zł |
| Dostępność    | Dostępny  |
| Producent     | IBO       |
| Podnoszenie H | 103 m     |
| Wydajność Q   | 94 l/min  |

## Opis produktu

### Pompa głębinowa 4SDm 3/14 odporna na piasek 20m kabla


Pompy głębinowe 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez zastosowanie wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 4”. Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiającym optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle. Pompy wyposażone w 20m przewodu z możliwością przedłużenia.

**ZOBACZ NA FILMIE JAK ODPORNA NA PIASEK JEST POMPA 4SD, 4SDm**


### Parametry techniczne

Zasilanie 400V~ / 50Hz 1,1kW  
Średnica pompy 96 mm  
Podnoszenie 103m (10,3 bar)  
Wydajność 94l/min (5,64m3/h)  
króciec wyjściowy 1 1/2"  
Dopuszczalna zawartość piasku Długość kabla: 20 m (istnieje możliwość przedłużenia z profesjonalnym mufowaniem)  
Gwarancja: 24 miesiące - osoba fizyczna; 12 miesięcy - firma.

### Charakterystyka

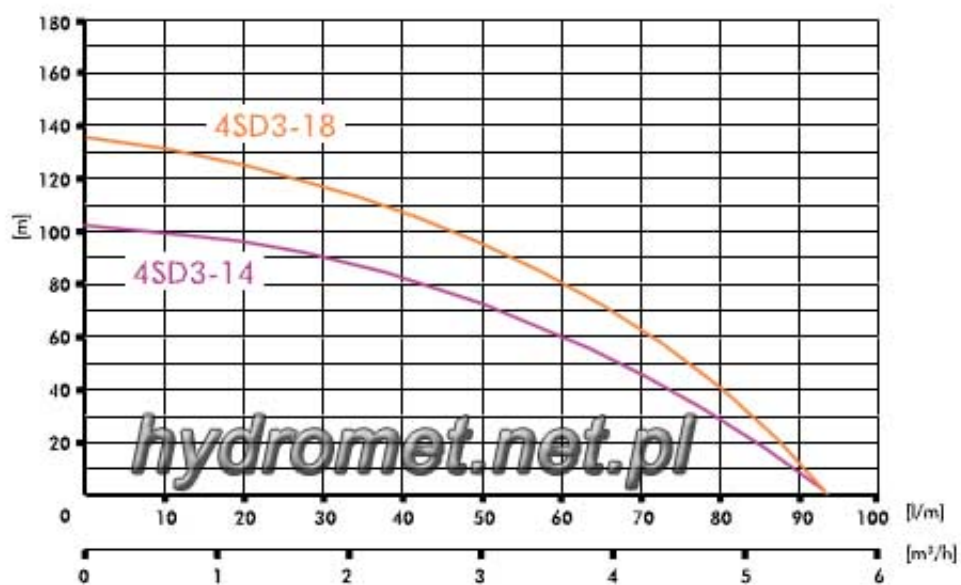

| TYP                 | MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m] | MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min] | MOC SILNIKA [W] | KRÓCIEC TŁOCZNY | MAX. ŚREDNICA [mm] |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4SD 3-14 / 4SDm3-14 | 103                              | 94                     | 1100            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 3-18 / 4SDm3-18 | 135                              | 94                     | 1500            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 6-10 / 4SDm6-10 | 74                               | 162                    | 1500            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 6-14 / 4SDm6-14 | 103                              | 162                    | 2200            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 6-20            | 148                              | 168                    | 3000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 8-15            | 100                              | 204                    | 3000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 8-20            | 135                              | 204                    | 4000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 8-25            | 169                              | 204                    | 5500            | 2"              | 96                 |
| 4SD 10-13           | 72                               | 323                    | 3000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 10-17           | 94                               | 323                    | 4000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 10-22           | 121                              | 323                    | 5500            | 2"              | 96                 |
| 4SD 16-14           | 75                               | 408                    | 4000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 16-18           | 99                               | 408                    | 5500            | 2"              | 96                 |

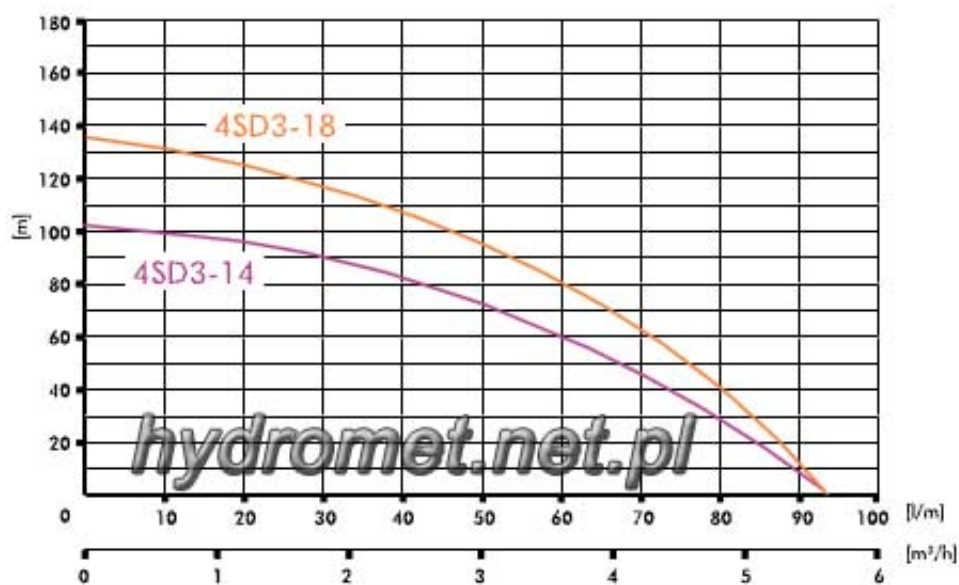

| TYP                 | MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m] | MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min] | MOC SILNIKA [W] | KRÓCIEC TŁOCZNY | MAX. ŚREDNICA [mm] |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4SD 3-14 / 4SDm3-14 | 103                              | 94                     | 1100            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 3-18 / 4SDm3-18 | 135                              | 94                     | 1500            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 6-10 / 4SDm6-10 | 74                               | 162                    | 1500            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 6-14 / 4SDm6-14 | 103                              | 162                    | 2200            | 1 1/2"          | 96                 |
| 4SD 6-20            | 148                              | 168                    | 3000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 8-15            | 100                              | 204                    | 3000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 8-20            | 135                              | 204                    | 4000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 8-25            | 169                              | 204                    | 5500            | 2"              | 96                 |
| 4SD 10-13           | 72                               | 323                    | 3000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 10-17           | 94                               | 323                    | 4000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 10-22           | 121                              | 323                    | 5500            | 2"              | 96                 |
| 4SD 16-14           | 75                               | 408                    | 4000            | 2"              | 96                 |
| 4SD 16-18           | 99                               | 408                    | 5500            | 2"              | 96                 |

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**zasilanie:** 230V (+ 75,00 zł ), 400V