

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-4sd4sdm-318-230400v-odporna-na-piach-p-237.html>



Pompa głębinowa 4SD/4SDm 3/18 (230/400V) odporna na piach

Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	IBO
Podnoszenie H	135 m
Wydajność Q	94 l/min

Opis produktu

Pompa głębinowa 4SD/4SDm 3/18 (230/400V) odporna na piach


Pompy głębinowe 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez zastosowanie wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 4”. Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiających optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle. Pompy wyposażone w 1,5 m kabla z możliwością przedłużenia o dowolną ilość.

ZOBACZ NA FILMIE JAK ODPORNA NA PIASEK JEST POMPA 4SD, 4SDm

Parametry techniczne

Zasilanie 230V~ / 50Hz 1,5kW
Średnica pompy 96 mm
Podnoszenie 135m (13,5 bar)
Wydajność 94l/min (5,64m3/h)
Pompa wyposażona w controlbox
króciec wyjściowy 1 1/2"
Dopuszczalna zawartość piasku Długość kabla: 1,5 m. (Istnieje możliwość profesjonalnego przedłużenia i mufowania kabla)
Gwarancja: 24 miesiące - osoba fizyczna; 12 miesięcy - firma.

Charakterystyka

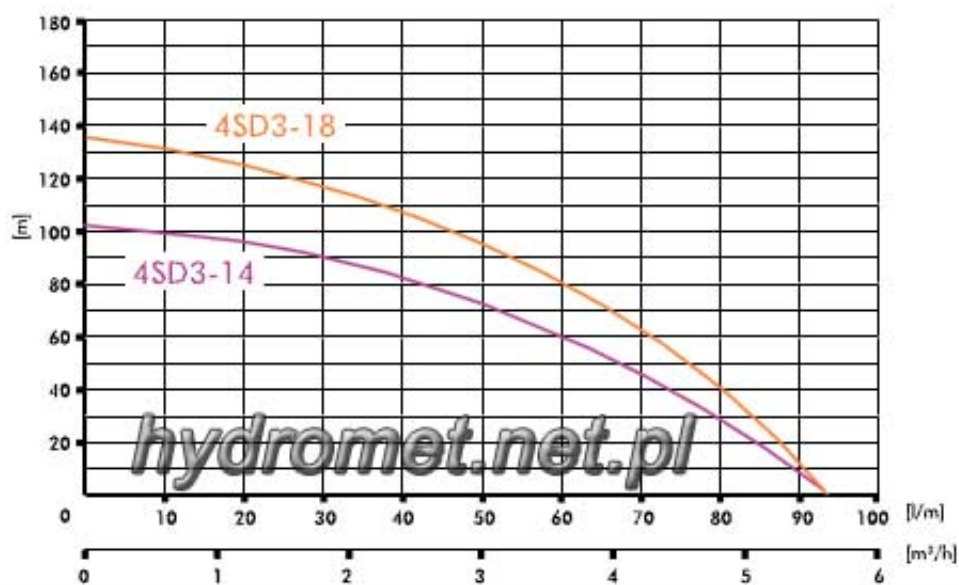

TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96



TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V (+ 135,00 zł), 400V