

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/easypress-2-pedrollo-p-1676.html>

EasyPress 2 (Pedrollo)



Cena brutto	480,00 zł
Cena netto	390,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Producent	PEDROLLO

Opis produktu



EasyPress 2 - to urządzenie, które uruchamia i zatrzymuje pompę, do której jest zamontowany, zastępując tym samym tradycyjne systemy wyłączników ciśnieniowych / zbiorników wyrównawczych.

Pompa jest uruchamiana, gdy w momencie odkręcenia kurka ciśnienie w układzie spadnie poniżej „ciśnienia rozruchowego” (Pm), a zatrzymywana, gdy przepływ jest uruchamiany

Pompa jest uruchamiana, gdy jako zawór jest odkręcony, ciśnienie w systemie spada poniżej „ciśnienia początkowego” (Pm) i jest zatrzymywane, gdy wymagane natężenie przepływu wynosi zero lub mniej niż „natężenie przepływu odcinającego” (Qa).

Elektronika EASY PRESS® chroni pompę przed nieodpowiednimi warunkami pracy, takimi jak praca na sucho lub powtarzające się rozruchy z powodu wycieków.

EASYPRESS składa się z urządzeń elektronicznych zaprojektowanych do uruchamiania (po otwarciu zaworu) i zatrzymywania (po zamknięciu zaworu) pomp jednofazowych.

Mikroprocesor chroni pompę przed suchobiegiem i umożliwia ponowne uruchomienie pompy automatycznie lub ręcznie. Zapobiega również zbyt częstemu uruchamianiu pompy, gdy w instalacji występują niewielkie nieszczelności

Konstrukcja i standardy bezpieczeństwa:

Zabezpieczona żywicą i łatwa do wymiany płyta elektroniczna zapewniająca pełną ochronę przed wilgocią, wyposażona w obudowę o stopniu ochrony IP 65.

Płyta elektroniczna wewnątrz EASYPRESS została poddana najostrzejszym testom kompatybilności elektromagnetycznej.

EASYPRESS w komplecie z manometrem.



Dane techniczne :

- Napięcie zasilania - **230 V (1,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m³/h)**
- Ciśnienie pracy - **10 bar**
- Ciśnienie załączania - **1,5 bar**
- Ciśnienie niszczące - **40 bar**
- Maksymalna temperatura medium - **+55 °C**
- Temperatura otoczenia - **do +40 °C**
- Stopień ochrony - **IP 65**
- Przyłącze ssące - **1 "M BSP / 1" M NPT**
- Waga - **1,7 kg**

Ochrona przed:

- suchobieg (automatyczny restart)
- wielokrotne uruchomienia


Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę
- Systemy ciśnieniowe
- Pompy irygacyjne


Gwarancja 3 lata !



STRATY CIŚNIENIA

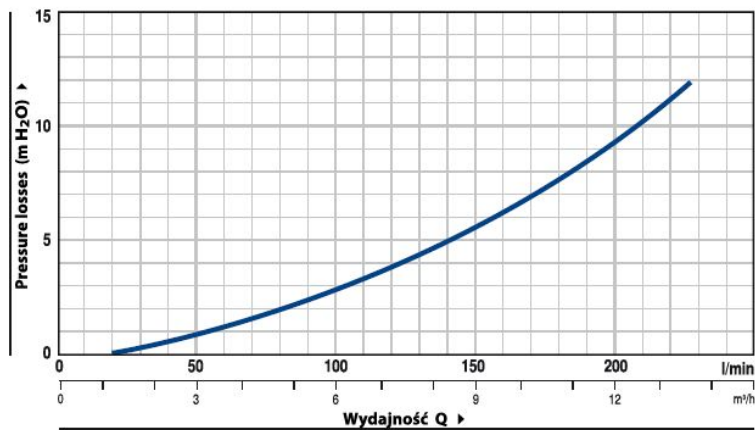


MODEL	MOC (P2)		NAPIĘCIE	Hz	PRĄD	ZŁĄCZE	Wyda- jność	Ciśnienie załączania
	kW	HP						
EASYPRESS	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	12 m³/h	1.5 bar

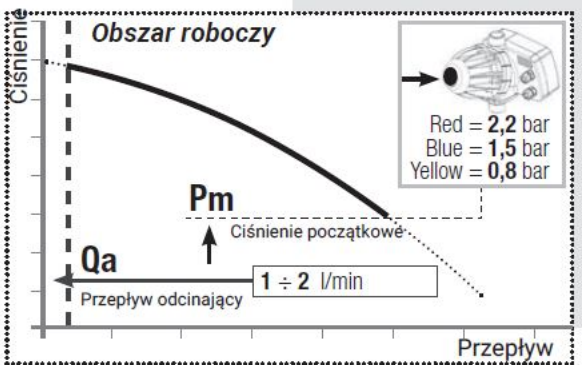


Wyższe wartości mogą spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.

EASY PRESS® może być używany tylko z pompami jednofazowymi.

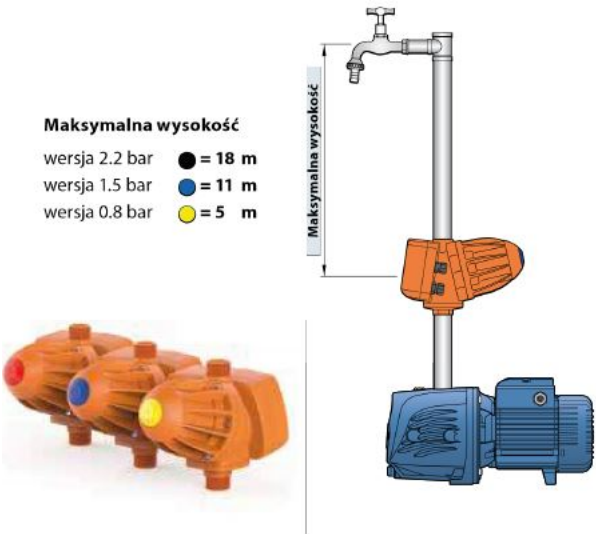

WYMIARY I WAGA

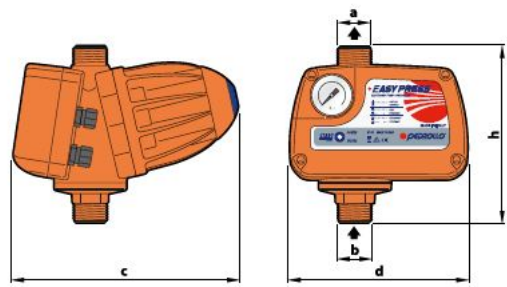

MODEL	KRÓCCE		WYMIARY mm			kg
	a	b	c	d	h	
Jednofazowa						
EASYPRESS	1"	1"	221	175	174	1.63



>>>więcej



więcej



>>>więcej