

## EasyPress (Pedrollo)



Cena brutto	<b>530,00 zł</b>
Cena netto	<b>430,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Producent	<b>PEDROLLO</b>

### Opis produktu



**EasyPress** - to urządzenie, które uruchamia i zatrzymuje pompę, do której jest zamontowany, zastępując tym samym tradycyjne systemy wyłączników ciśnieniowych / zbiorników wyrównawczych.

Pompa jest uruchamiana, gdy w momencie odkręcenia kurka ciśnienie w układzie spadnie poniżej „ciśnienia rozruchowego” (Pm), a zatrzymywana, gdy przepływ jest uruchamiany

Pompa jest uruchamiana, gdy jako zawór jest odkręcony, ciśnienie w systemie spada poniżej „ciśnienia początkowego” (Pm) i jest zatrzymywane, gdy wymagane natężenie przepływu wynosi zero lub mniej niż „natężenie przepływu odcinającego” (Qa).

**Elektronika EASY PRESS® chroni pompę przed nieodpowiednimi warunkami pracy, takimi jak praca na sucho lub powtarzające się rozruchy z powodu wycieków.**

**EASYPRESS składa się z urządzeń elektronicznych zaprojektowanych do uruchamiania (po otworzeniu zaworu) i zatrzymywania (po zamknięciu zaworu) pomp jednofazowych.**

Mikroprocesor chroni pompę przed suchobiegiem i umożliwia ponowne uruchomienie pompy automatycznie lub ręcznie. Zapobiega również zbyt częstemu uruchamianiu pompy, gdy w instalacji występują niewielkie nieszczelności

#### **Konstrukcja i standardy bezpieczeństwa:**

Zabezpieczona żywicą i łatwa do wymiany płyta elektroniczna zapewniająca pełną ochronę przed wilgocią, wyposażona w obudowę o stopniu ochrony IP 65.

Płyta elektroniczna wewnątrz EASYPRESS została poddana najostrzejszym testom kompatybilności elektromagnetycznej.

**EASYPRESS w komplecie z manometrem.**

**Dane techniczne :**



- Napięcie zasilania - **230 V (1,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m<sup>3</sup>/h)**
- Ciśnienie pracy - **10 bar**
- Ciśnienie załączania - **1,5 bar**
- Ciśnienie niszczące - **40 bar**
- Maksymalna temperatura medium - **+55 °C**
- Temperatura otoczenia - **do +40 °C**
- Stopień ochrony - **IP 65**
- Przyłącze ssące - **1" M BSP / 1" M NPT**
- Waga - **1,7 kg**

#### Ochrona przed:

- suchobieg (automatyczny restart)
- wielokrotne uruchomienia


#### Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę
- Systemy ciśnieniowe
- Pompy irygacyjne


**Gwarancja 3 lata !**



**STRATY CIŚNIENIA**

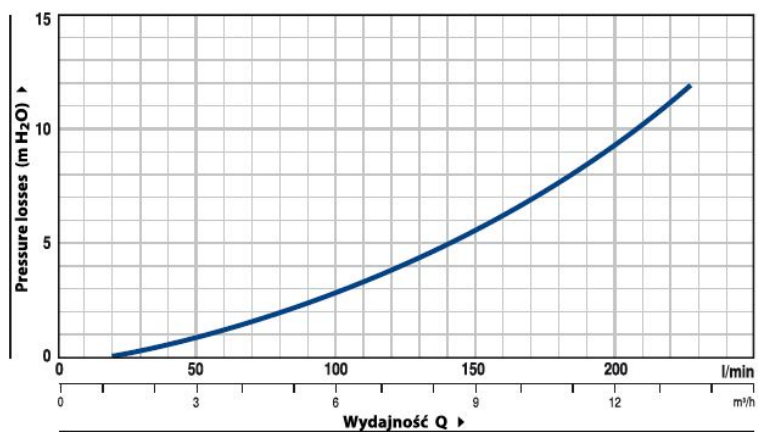

MODEL	MOC (P2)		NAPIĘCIE	Hz	PRĄD	ZŁĄCZE	Wyda- jność	Ciśnienie załączania
	kW	HP						
EASYPRESS	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	12 m³/h	1.5 bar

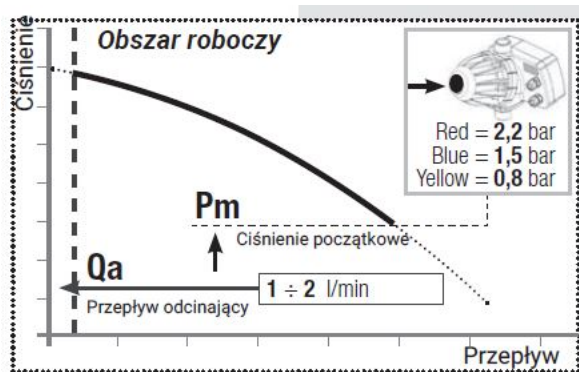

Wyższe wartości mogą spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.


EASY PRESS® może być używany tylko z pompami jednofazowymi.

### Maksymalna wysokość


wersja 2.2 bar ● = 18 m

wersja 1.5 bar ● = 11 m

wersja 0.8 bar ● = 5 m

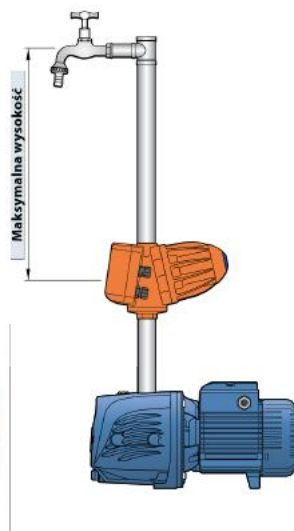

### WYMIARY I WAGA

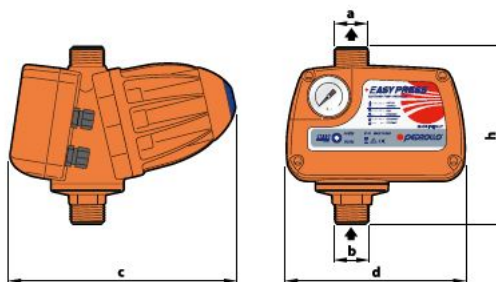

MODEL	KRÓCCE		WYMIARY mm			kg
	a	b	c	d	h	
Jednofazowa						
<b>EASYPRESS</b>	<b>1"</b>	<b>1"</b>	221	175	174	<b>1.63</b>



[>>>więcej](#)



[więcej](#)



[>>>więcej](#)