

Dane aktualne na dzień: 10-04-2026 13:15

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/hiszpanska-pompa-hydroo-sj-4-14-p-596.html>



Hiszpańska Pompa HYDROO SJ 4-14

Cena brutto	1 065,00 zł
Cena netto	865,85 zł
Cena poprzednia	1 250,00 zł
Podnoszenie H	101 m
Wydajność Q	100 l/min

Opis produktu

Wysokiej jakości Pompa głębinowa SJ 4-14

Pompa głębinowa hiszpańskiej firmy do odwiertów o średnicy min. 125 mm przeznaczona do stosowania w instalacjach domowych jednorodzinnych, na działkach, w gospodarstwach wiejskich, warsztatach rzemieślniczych, małej gastronomii, małych systemach nawadniania, do fontann, napełniania i opróżniania zbiorników, itp.

Silnik wypełniony nietoksycznym olejem dopuszczonym do stosowania w studniach dla celów spożywczych.

Budowa pompy:

- Obudowa: stal nierdzewna



- Ochrona kabla: stal nierdzewna <http://hydromet.net.pl/images/hydroo/A9RE02D.JPG>


- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirnik i dyfuzory: POM
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna

Dane techniczne:

- Wydajność: 100l/min (6 m³/h)
- Podnoszenie: 101m (10,1 bar)
- Moc silnika: 1,1 kW
- Opcje zasilania: 230V
- Wyjście tłoczne RP: gwint 5/4"
- Temperatura wody: max 35 °C
- Stopień ochrony: IP 68
- Instalacja: pionowa
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 80m
- Średnica pompy: 98mm
- Kabel fabryczny: 0,5 m z możliwością przedłużenia
- Gwarancja: 24 miesiące - osoba fizyczna; 12 miesięcy - firma

Ty	Moc silnika		Wydajność N=2850r/min											
	KW	H	Q(m ³ /h)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0
Trójfazowy/ Jednofazowy														
SJ4-4(B)	0.37	0.5	H(m)	29	28	27	26	25	23	21	18	15	11	6
SJ4-5(B)	0.37	0.5		36	35	34	32	31	29	26	23	18	13	8
SJ4-6(B)	0.55	0.75		43	42	40	39	37	35	32	27	22	16	9
SJ4-7(B)	0.55	0.75		51	49	47	45	44	41	37	32	26	19	11
SJ4-8(B)	0.75	1		58	56	54	52	50	47	42	36	29	21	12
SJ4-10(B)	0.75	1		72	69	67	65	62	58	53	46	37	27	16
SJ4-12(B)	1.1	1.5		87	83	80	78	75	70	63	55	44	32	19
SJ4-14(B)	1.1	1.5		101	97	94	91	87	82	74	64	51	37	22
SJ4-16(B)	1.5	2		116	111	107	104	100	93	84	73	59	43	25
SJ4-19(B)	1.5	2		137	132	127	124	118	111	100	87	70	51	30
SJ4-22(B)	2.2	3		159	153	147	143	137	128	116	100	81	59	34
SJ4-26(B)	2.2	3		188	181	174	169	162	152	137	118	95	69	40
SJ4-30(B)	3	4		217	208	201	195	187	175	158	137	110	80	47
SJ4-34(B)	3	4		246	236	228	221	212	198	179	155	125	91	53
SJ4-39(B)	4	5.5		282	271	261	254	243	228	206	178	143	104	61
SJ4-44(B)	4	5.5		318	306	295	286	274	257	232	200	161	117	68

Charakterystyka

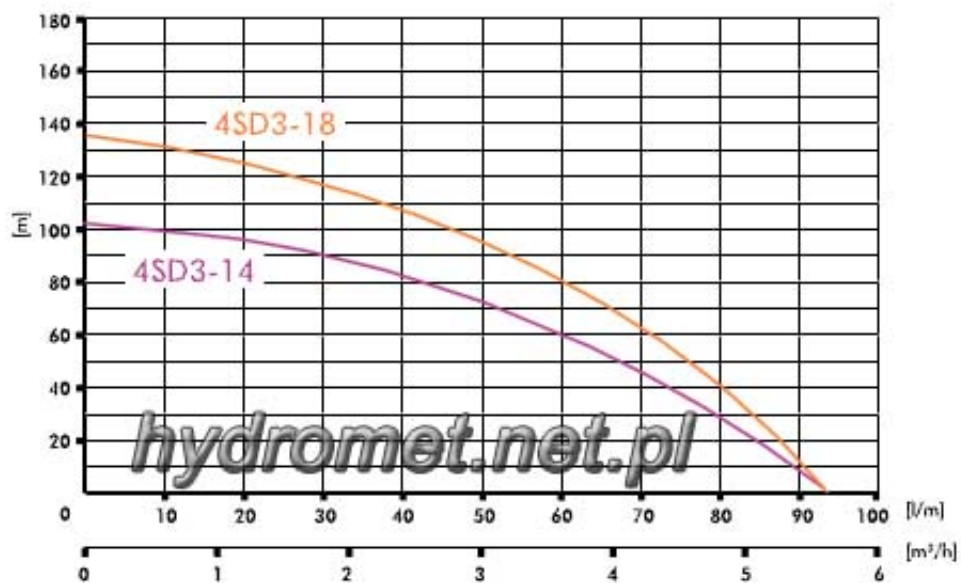

TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96

