

Pompa basenowa Omnipool 750 to urządzenie, które odpowiada za utrzymanie czystości wody w Twoim basenie ogrodowym. Jest nie tylko łatwa w montażu ale i w późniejszej konserwacji i obsłudze. Pompa przeznaczona jest do cyrkulacji i filtracji wody w przydomowych basenach stacjonarnych, rozporowych i dmuchanych. Przydatny filtr wstępny jest łatwy do demontażu w celach okresowej konserwacji, pomaga oczyścić wodę z większych zabrudzeń, w tym włóknistych. Zastosowanie filtra wpływa na długą skuteczną pracę pompy.

Cechy



- Duża wydajność pozwala na zastosowanie nawet w dużych basenach i zbiornikach
- Połączenie pompy nawierzchniowej z wbudowanym filtrem wstępnym
- Zastosowanie filtra wpływa na długą skuteczną pracę pompy, pomaga oczyścić wodę z większych zabrudzeń, w tym włóknistych
- Filtr wstępny łatwy do demontażu celem okresowej konserwacji
- Elementy hydrauliki i jej konstrukcja powodują, że jest bardziej odporna na działanie elementów szlifujących
- Wydajny silnik posiada wbudowany kondensator oraz zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika, chroniący pompę przed przegrzaniem
- Poziom hałasu emitowanego przez pracującą pompę nie przekracza 80 dB.

Dane techniczne

Temperatura wody	0°C ÷ 45°C
Temperatura otoczenia (praca)	0°C ÷ 40°C
PH wody	6 ÷ 8
Maks. głębokość zasysania	7 m
Długość kabla zasilającego	0,6 m
Stopień ochrony pompy	IP 22
Prędkość obrotowa silnika (bez obciążenia)	2850 obr/min
Maks. ciśnienie	1,1 bar
Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

Korpus pompy	Technopolimer
Wirnik	Technopolimer
Dławica mechaniczna	Węglik krzemu/węgiel
Wał pompy	stal nierdzewna
Podstawa	Technopolimer udaroodporny
Króćce przyłączeniowe	Technopolimer

Tabela i wykresy parametrów

Typ	Wydajność Q max [l/min]	Wysokość podnoszenia H max [m]	Średnica przyłączy	Moc silnika [kW]	Napięcie zasilania/ częstotliwość	Waga [kg]	Wymiary dł x szer x wys [mm]
OMNIPOOL 750	280	12	2"x2"	0,6	~230V/50Hz	9	375x195x260

* wkręcony króciec pod wąż plus ≈ 8 cm

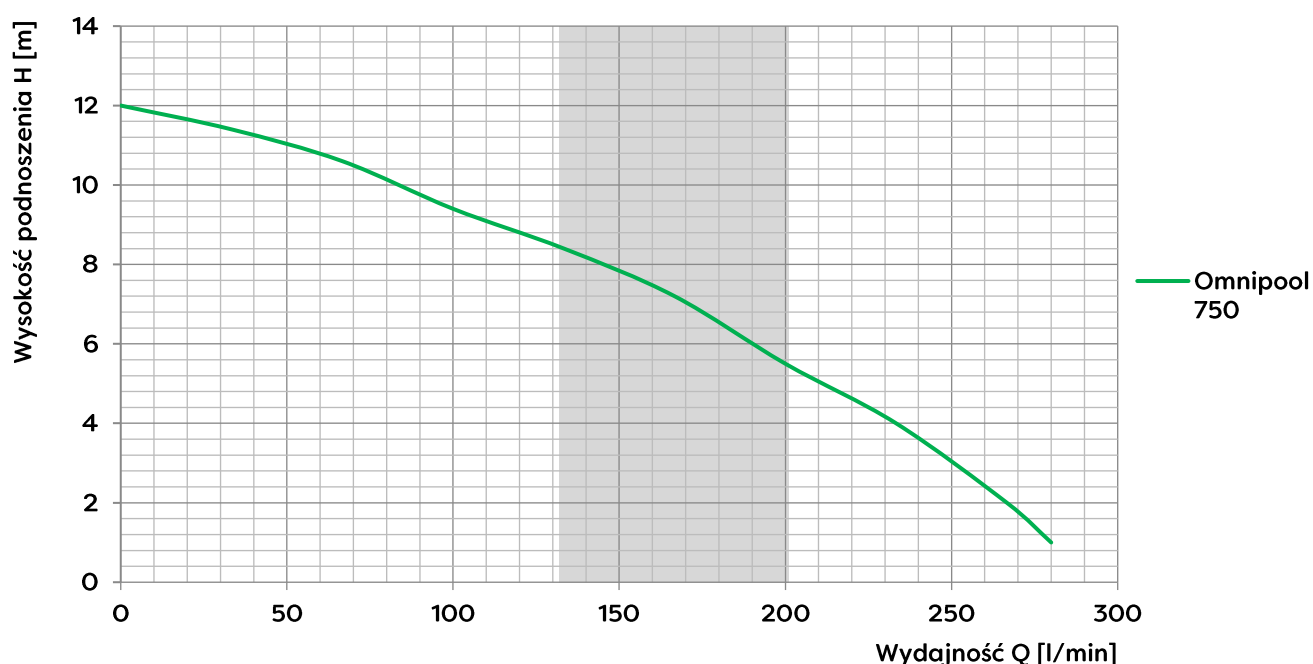

Model pompy	Moc silnika [kW]	Wydajność (Q)										
		m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	16,8
		l/min	0	33	67	100	133	167	200	233	267	280
Omni-pool 750	0,6	H [m]	12	11,4	10,6	9,4	8,4	7,2	5,5	4	2	1

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wystąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 06/2025