


 Do wody czystej

 Do użytku domowego

 Budownictwo



DANE WYDAJNOŚCIOWE

- Wydajność do **300 l/min** (18 m³/h)
- Wysokość podnoszenia **20 m**

DANE TECHNICZNE

- **10 m** maksymalna głębokość zanurzenia (z odpowiednio długim kablem zasilającym)
- Maksymalna temperatura medium **+50 °C** (Maksymalna temperatura średnia +90 °C przez maksymalnie 3 minuty)
- Wielkość ciał stałych do **Ø 10 mm**
- Możliwość wypompowania medium do:
 - **14 mm** poniżej poziomu gruntu dla RX 1-2-3
 - **25 mm** poniżej poziomu gruntu dla RX 4-5
- Tryb pracy silnika - Praca ciągła S1

KONSTRUKCJA I STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

Pompy są wyposażone:

- **5 m** kabla zasilającego dla RX 1-2-3
- Kabel zasilający **10 m** dla RX 4-5
- Wyłącznik pływakowy dla wersji jednofazowej

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTYFIKATY, KONSTRUKCJA I STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

Firma zarządzana certyfikatem DNV
ISO 9001: QUALITY



ZASTOSOWANIE

Pompy z serii RX nadają się do użytku z czystą wodą, która nie zawiera cząstek ściernych.

Ze względu na przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, takie jak płaszcz wodny do chłodzenia silnika i wałek z podwójnym uszczelnieniem, pompy te są łatwe w obsłudze i niezawodne.

Nadają się do stosowania w stałych instalacjach i aplikacjach, takich jak odwadnianie małych zalanych obszarów (pokoje, piwnice, garaże) w nagłych wypadkach, do usuwania ścieków w domu (ze zmywarek, pralek).

PATENTY


- Patent n. EP2313658
- Patent n. IT0001428923

OPCJE DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE

- **"RX-GM"** Pompy z pionowym Wyłącznikiem pływakowym (odpowiednie dla szczególnie małych studni)
- Specjalne uszczelnienie mechaniczne
- RX 1-2-3 Pompy z kablem zasilającym **10m.**
 - ➡ Zgodnie z EN 60335-2-41 dla zewnętrznych aplikacji kabel musi być dłuższy jak 10 m
- Jednofazowa pompa bez pływaka
- Inne napięcia i częstotliwość 60 Hz

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n= 2900 min⁻¹

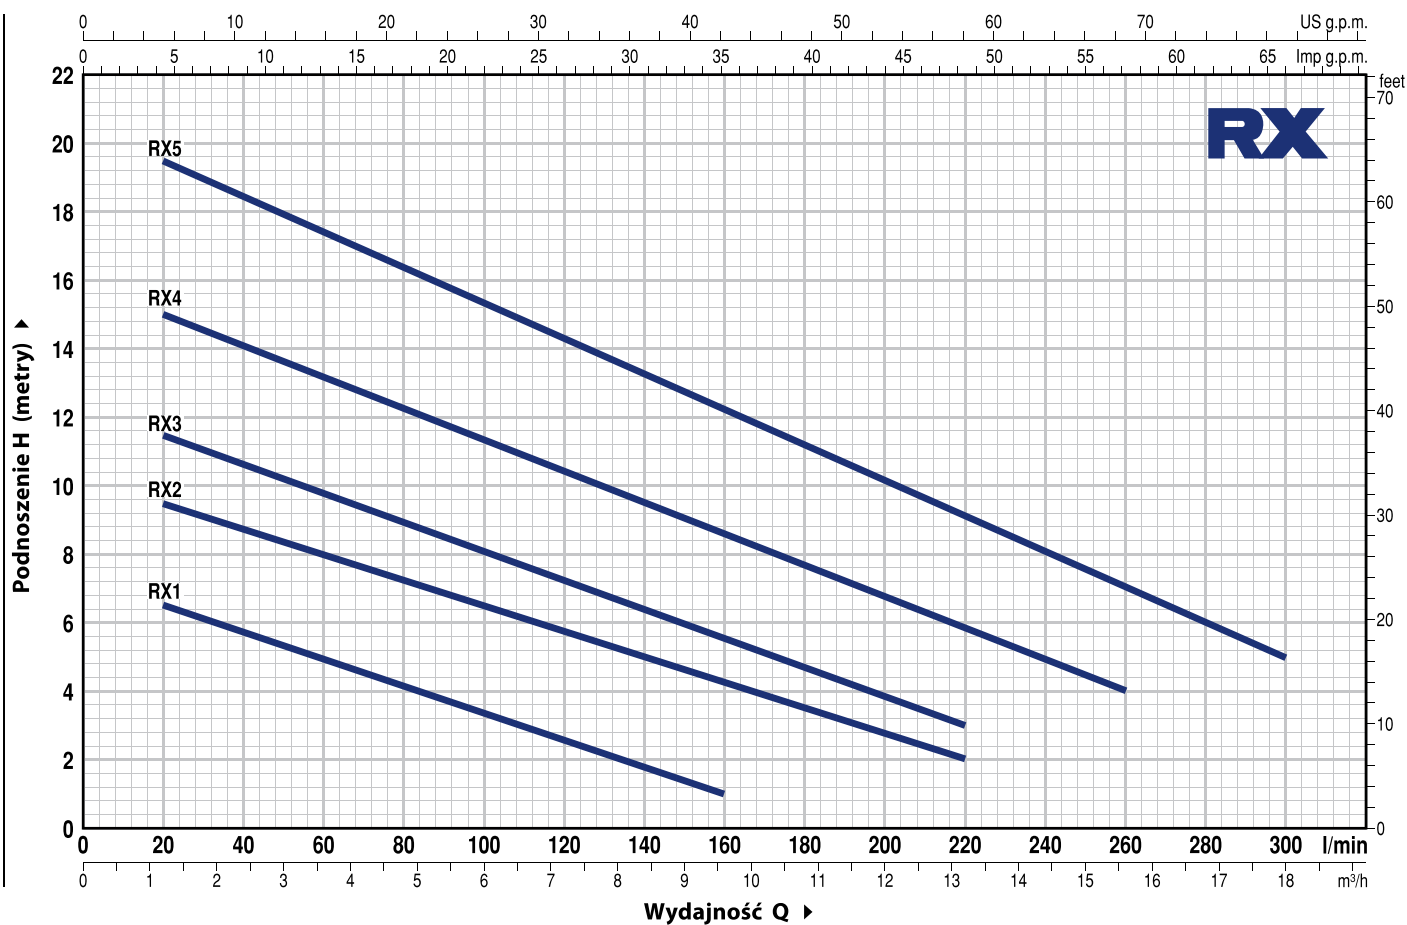

MODEL		MOC (P2)		Q	0	1.2	3.6	6.0	8.4	9.6	12.0	13.2	15.6	18.0
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP		0	20	60	100	140	160	200	220	260	300
RXm 1	RX 1	0.25	0.33	H metry	7.5	6.5	5	3.5	2	1				
RXm 2	RX 2	0.37	0.50		10	9.5	8	6.5	5	4.5	2.5	2		
RXm 3	RX 3	0.55	0.75		12	11.5	9.5	8	6.5	5.5	3.5	3		
RXm 4	RX 4	0.75	1		16	15	13	11.5	9.5	8.5	6.5	5.5	4	
RXm 5	RX 5	1.1	1.5		20	19.5	17.5	15.5	13.5	12.5	10	9	7	5

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia


Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

RX 1-2-3


POZ. ELEMENT

DANE KONSTRUKCYJNE


1	OBUDOWA POMPY	Stal nierdzewna AISI 304 z króćcem z gwintem zgodnie z ISO 228/1			
2	FILTR SSĄCY	Stal nierdzewna AISI 304			
3	DYFUZOR	Stal nierdzewna AISI 304			
4	WIRNIK	Stal nierdzewna AISI 304			
5	OBUDOWA SILNIKA	Stal nierdzewna AISI 304			
6	PRZEDNIA OBUDOWA SILNIKA	Stal nierdzewna AISI 304			
7	WAŁEK SILNIKA	Stal nierdzewna AISI 431			
8	WAŁEK Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM I KOMORĄ OLEJOWĄ				
Typ uszczelnienia		Wałek		Materiały	
Model	Średnica	Pierścień stały	Pierścień obrotowy	Elastomer	
STA-12R	Ø 12 mm	Ceramika	Graft	NBR	
9	Simmering	Ø 12 x Ø 19 x H 5 mm			
10	ŁOŻYSKA	6201 ZZ / 6201 ZZ			
11	KONDENSATOR				
Pompa		POJEMNOŚĆ			
Jednofazowa	(230 V or 240 V)	(110 V)			
RXm 1	10 µF 450 VL	16 µF - 250 VL			
RXm 2	10 µF 450 VL	16 µF - 250 VL			
RXm 3	14 µF 450 VL	16 µF - 250 VL			
12	SILNIK ELEKTRYCZNY				
RXm: Jednofazowa 230 V - 50 Hz z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem wbudowanym w uzwojenie					
RX: Trójfazowa 400 V - 50 Hz					
– Klasa izolacji F					
– Stopień ochrony: IP X8					
13	KABEL ZASILAJĄCY				
"H07 RN-F" type (tylko z wtyczką Schuko dla wersji jednofazowej)					
<u>Standardowa długość kabla 5 m</u>					
14	Wyłącznik PŁYwakowy (Tylko dla wersji jednofazowej)				

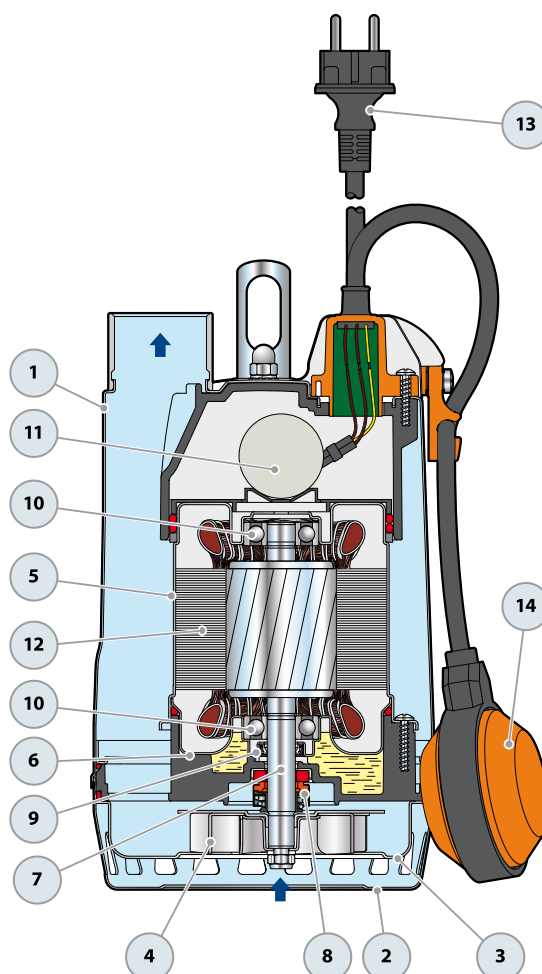

WYMIARY I WAGA

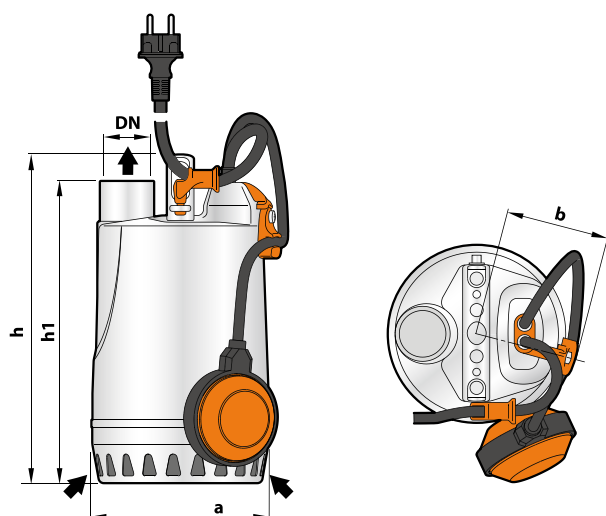


TYPOWA INSTALACJA

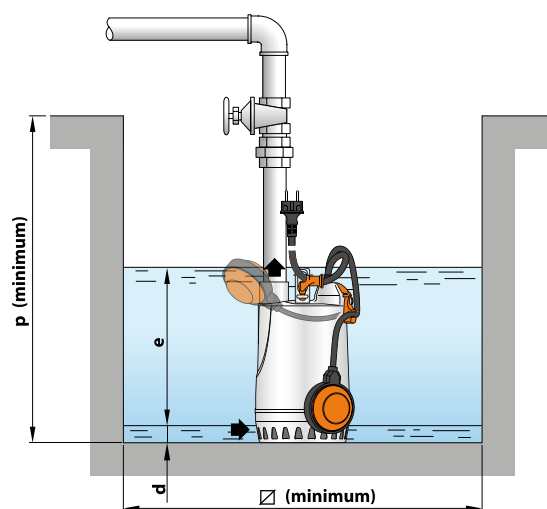


MODEL		KRÓCIEC DN	WYMIARY mm								kg		WYSYŁKA ZBIOROWA	
Jednofazowa	Trójfazowa		a	b	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~	PALETA ilość pomp	KONTENER ilość pomp
RXm 1	RX 1	1 1/4"	147	24	269	246	14	variable	350	350	6.1	5.5	96	144
RXm 2	RX 2				298	277					6.1	5.6	96	144
RXm 3	RX 3				298	277					7.6	7.0	96	144

WERSJA Z PIONOWYM Wyłącznikiem PŁYwakowym

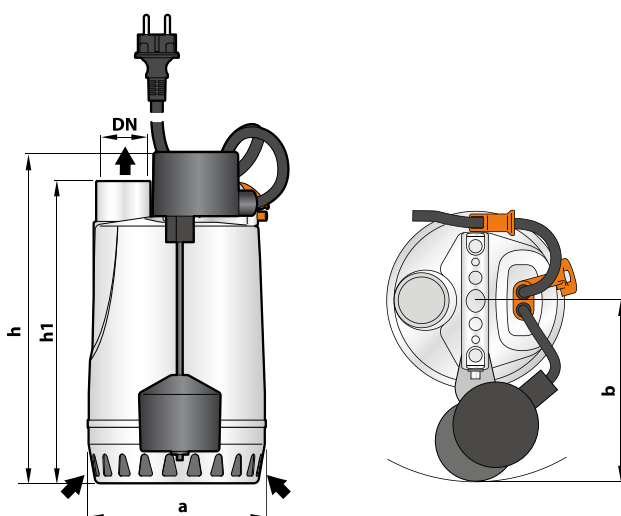

TYPOWA INSTALACJA

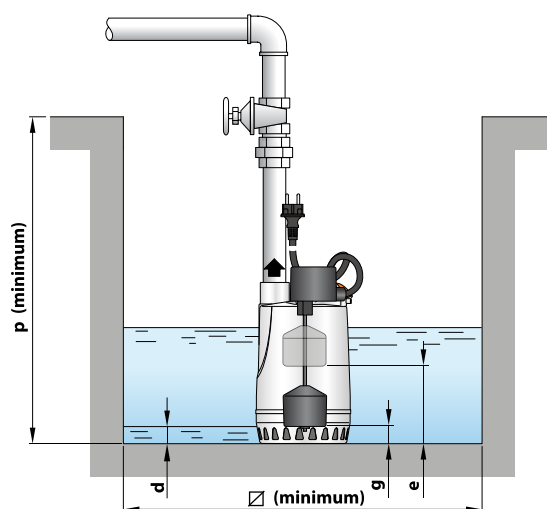

MODEL		KRÓCIEC DN	WYMIARY mm								kg		WYSYŁKA ZBIOROWA	
Jednofazowa			a	b	h	h1	d	e	g	p	Ø	1~	PALETA ilość pomp	KONTENER ilość pomp
RXm 1-GM	1 1/4"	147	150	270	247	14	145	40	350	240	240	6.2	80	120
RXm 2-GM					300			45				6.2	80	120
RXm 3-GM					300	277		45				7.5	80	120

POBÓR PRĄDU

MODEL	NAPIĘCIE		
Jednofazowa	230 V	240 V	110 V
RXm 1	1.5 A	1.4 A	3.0 A
RXm 2	2.0 A	2.0 A	4.0 A
RXm 3	3.6 A	3.4 A	7.2 A

MODEL	NAPIĘCIE			
Trójfazowa	230 V	400 V	240 V	415 V
RX 1	1.6 A	0.9 A	1.6 A	0.9 A
RX 2	1.7 A	1.0 A	1.7 A	1.0 A
RX 3	2.8 A	1.6 A	2.6 A	1.5 A

POZ. ELEMENT

DANE KONSTRUKCYJNE

1	OBUDOWA POMPY	Stal nierdzewna AISI 304 z króćcem z gwintem zgodnie z ISO 228/1
2	FILTR SSĄCY	Stal nierdzewna AISI 304
3	DYFUZOR	Stal nierdzewna AISI 304
4	WIRNIK	Stal nierdzewna AISI 304
5	OBUDOWA SILNIKA	Stal nierdzewna AISI 304
6	PRZEDNIA OBUDOWA SILNIKA	Stal nierdzewna AISI 304
7	WAŁEK SILNIKA	Stal nierdzewna AISI 431

8 WAŁEK Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM MECHANICZNYM ORAZ KOMORĄ OLEJOWĄ

Typ uszczelnienia	Wałek	Lokalizacja	Materiały		
Model	Średnica		Pierścień stały	Pierścień obrotowy	Elastomer
MG1-14D SIC	Ø 14 mm	Strona silnika	Węglik krzemu	Graft	NBR
		Strona pompy	Węglik krzemu	Węglik krzemu	NBR

9 ŁOŻYSKA 6203 ZZ-C3E / 6203 ZZ-C3E

10 KONDENSATOR

Pompa	POJEMNOŚĆ	
Jednofazowa	(230 V or 240 V)	(110 V)
RXm 4	20 µF 450 VL	30 µF - 250 VL
RXm 5	25 µF 450 VL	30 µF - 250 VL

11 SILNIK ELEKTRYCZNY

RXm: Jednofazowa 230 V - 50 Hz
z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem
wbudowanym w uzwojenie

RX: Trójfazowa 400 V - 50 Hz

– Klasa izolacji F

– Stopień ochrony: IP X8


12 KABEL ZASILAJĄCY

"H07 RN-F" type
(tylko z wtyczką Schuko dla wersji jednofazowej)


Standardowa długość kabla 10m

13 Wyłącznik PŁYWAKOWY


Tylko dla wersji jednofazowej
(Wersja GM z pionowym wyłącznikiem pływakowym).

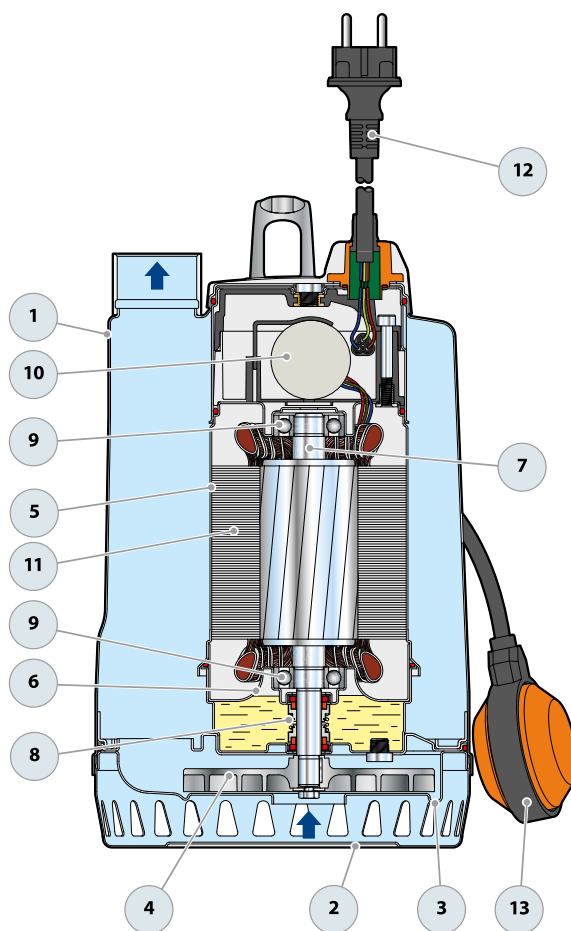

WYMIARY I WAGA

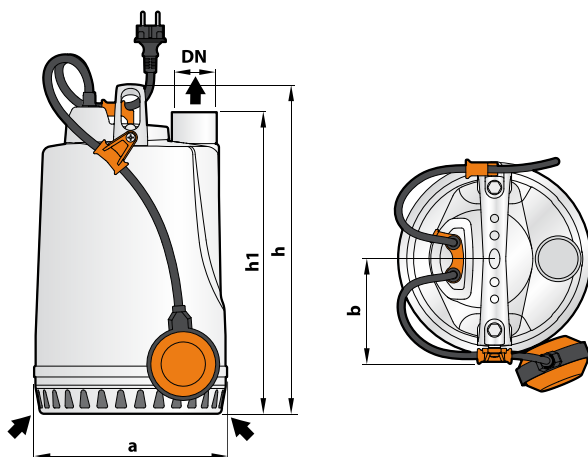


TYPOWA INSTALACJA

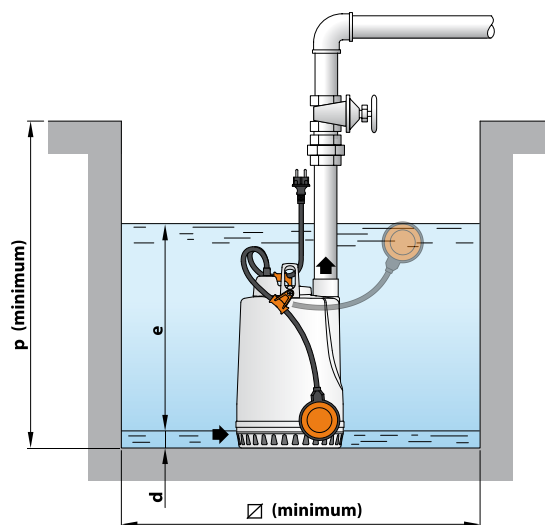


MODEL		KRÓCIEC	WYMIARY mm								kg		WYSYŁKA ZBIOROWA	
Jednofazowa	Trójfazowa	DN	a	b	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~	PALETA ilość pomp	KONTENER ilość pomp
RXm 4	RX 4	1½"	220	118.5	370	336	25	variable	500	500	14.4	13.3	45	60
RXm 5	RX 5										15.4	14.4	45	60

WERSJA Z PIONOWYM WYŁĄCZNIKIEM PŁYWAKOWYM

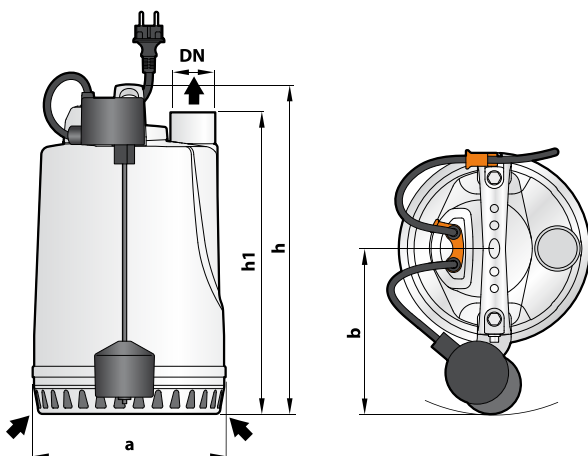

TYPOWA INSTALACJA

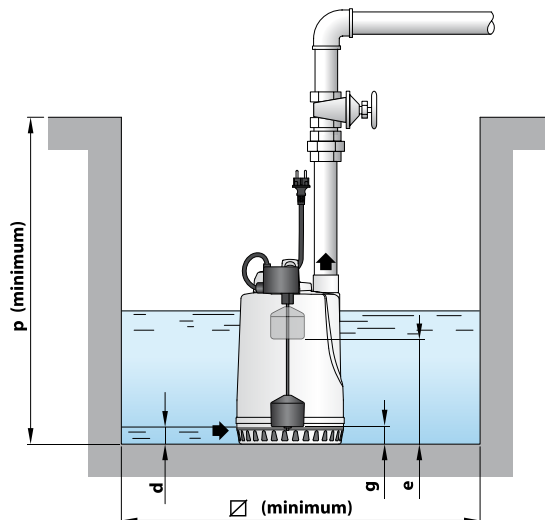

MODEL	KRÓCIEC	WYMIARY mm									kg	WYSYŁKA ZBIOROWA	
Jednofazowa	DN	a	b	h	h1	d	e	g	p	☐	1~	PALETA ilość pomp	KONTENER ilość pomp
RXm 4 - GM	1½"	220	186.5	370	336	25	250	50	500	300	16.7	45	60
RXm 5 - GM											15.8	45	60

POBÓR PRĄDU

MODEL	NAPIĘCIE	
Jednofazowa	230 V	240 V
RXm 4	5.9 A	5.9 A
RXm 5	7.5 A	7.5 A

MODEL	NAPIĘCIE			
Trójfazowa	230 V	400 V	240 V	415 V
RX 4	3.6 A	2.1 A	3.5 A	2.0 A
RX 5	6.1 A	3.5 A	5.9 A	3.4 A