

Zmiękczacze

slimline

slimline

SLIMLINE to alternatywa dla tradycyjnych zmiękczaczy. Zaprojektowany dla tych, którzy cenią sobie funkcjonalność, unikalny design oraz proekologiczne rozwiązania.



- ◆ nowoczesny wygląd
- ◆ objętościowy elektroniczny zawór sterujący
- ◆ wysokowydajna żywica jonowymienna
- ◆ niższe koszty eksploatacji (mniejsze zużycie wody i soli potrzebnych do regeneracji złoża)
- ◆ opcjonalny by-pass z wbudowanym zaworem mieszającym (mixing)
- ◆ obudowa kompaktowa z wysokowytrzymałego polietylenu
- ◆ urządzenie najwyższej jakości produkcji USA
- ◆ 10 lat gwarancji

dystrybutor



Podstawowe dane techniczne urządzenia

Zmiękczacze

Specyfikacja techniczna:

Model	SLIMLINE ECO+ 11	SLIMLINE ECO+ 17	SLIMLINE ECO+ 24
Ciśnienie robocze min./maks. (bar)	1,4/8,3		
Temperatura robocza min./maks. (°C)	2/48		
Złącze elektryczne (V/Hz)	230/50		
Maksymalny pobór mocy (W)	23		
Przyłącze hydrauliczne wlot/wylot	gwint zewn. 3/4" lub 1" BSP		
Typ zaworu regulującego	541N84		
Iniektor zaworu regulującego	8	5	5
Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale)	10x16	9x32	10x32

Osiągi (przy zasoleniu 125g/litr żywicy ⁽¹⁾):

Model	SLIMLINE ECO+ 11	SLIMLINE ECO+ 17	SLIMLINE ECO+ 24
Nominalna zdolność jonowymienna (m ³ x°f)	56	87	122
Nominalna zdolność jonowymienna (m ³ x°d)	32	49	70
Zużycie soli na regenerację (kg) ⁽²⁾	1,4	2,1	3
Zdolność jonowymienna na kg soli (m ³ x°f)	41		
Zdolność jonowymienna na kg soli (m ³ x°d)	23		
Zalecany maksymalny przepływ roboczy (m ³ /h)	1,1	1,7	2,4
Zużycie wody płuczącej na regenerację (przy ciśnieniu 3 bar) (litr) ⁽²⁾	110	139	175

(1) Wielkości przybliżone, osiągi zależą od warunków roboczych i jakości wody

(2) Maksymalne zużycie soli/wody przy proporcjonalnym zasoleniu (minimum 60%)

Informacje o systemie:


Model	SLIMLINE ECO+ 11	SLIMLINE ECO+ 17	SLIMLINE ECO+ 24
Objętość złoża (dm ³)	11	17	24
Rodzaj sterowania	Elektroniczne-objętościowe		
Mixing wody surowej	Opcja		
Rodzaj złoża	Specjalna żywica jonowymienna		
Rodzaj regeneranta	Chlorek sodu w pastylkach		
System regeneracji	Przeciwpływowy		

Wymiary i waga:

Model	SLIMLINE ECO+ 11	SLIMLINE ECO+ 17	SLIMLINE ECO+ 24
Szerokość (W) (mm)	352	391	391
Wysokość (H) (mm)	546	963	963
Głębokość (D) (mm)	442	467	467
Głębokość, włączając obejście (mm)	525	550	550
Wysokość wlot/wylot (mm)	454	846	846
Wysokość wlot/wylot, włączając obejście (mm)	460	852	852
Waga (kg)	19,3	29,8	36,3
Waga, włączając obejście (kg)	19,7	30,2	36,7
Maksymalna pojemność magazynowania soli (kg)	25	65	65

10-letnia gwarancja obejmuje obudowę kompaktową oraz zbiornik ciśnieniowy. Zawór sterujący oraz elektronika objęte są 3-letnią gwarancją.

slimline

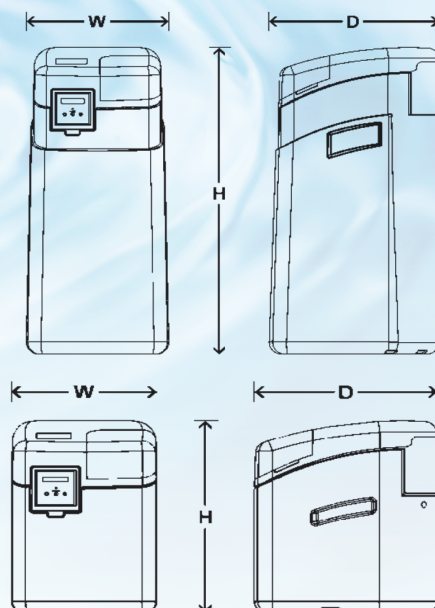

EarthSafe
TECHNOLOGY



Member of:

