

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-automatyczna-ibo-dive-1300-auto-p-2217.html>



Pompa automatyczna IBO DIVE 1300 AUTO

Cena brutto	700,00 zł
Cena netto	569,11 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa automatyczna DIVE 1300 AUTO jest centralną jednostką ciśnieniową przeznaczoną do zasilania gospodarstw domowych w wodę, systemów nawadniania, systemu zbierania wody deszczowej, a także wody zawierającej chlor.

Pompy DIVE1200 i DIVE1300 są wyposażone w automat sterujący pracą pompy zamiast wyłącznika pływakowego. W przypadku spadku ciśnienia (otwarcia odbiornika) pompa włącza się automatycznie. Przy maksymalnym ciśnieniu (odbiornik zamknięty) przepływ zostanie odcięty i pompa wyłączy się automatycznie. Dodatkowo wyłącznik automatyczny zawiera zabezpieczenie przed suchobiegiem, które wyłącza pompę podczas pracy na sucho i chroni pompę przed uszkodzeniem.

Zastosowanie :



- Użytek domowy,
- Rolnictwo,
- Ogrodnictwo.
- Drobny przemysł,

Dane techniczne:

- Wydajność max (Q max) - **130 l/min (7,8 m³/h)**
- Wysokość podnoszenia max (H max) - **45 m (4,5 bar)**
- Napięcie - **230 V**
- Moc silnika - **1.2 kW**
- Prąd max - **5,5 A**
- Długość kabla zasilającego - **10 m**
- Króciec - **1"**
- Waga - **10 kg**
- Maks temperatura wody - **35°C**
- Stopień ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **B**
- Tryb pracy - **Ciągły**
- Pozycja pracy - **Pionowa**
- Prędkość obrotowa silnika - **2850 RPM**


Wykonanie materiałowe :

- Korpus pompy - **stal nierdzewna AISI 304/ technopolimer**
- Wirnik i dyfuzor - **noryl**
- Wał pompy - **stal nierdzewna AISI 304**
- Dławica - **ceramika/grafit**

Cechy :

- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Automatyczne odpowietrzanie, pompa jest wyposażona w zawór odpowietrzający
- Samochłodzenie przepływającą przez korpus wodą
- Smukła obudowa z tworzywa sztucznego, cylinder ze stali nierdzewnej,
- Elektroniczny automat sterujący pracą pompy. Gdy zawór wylotowy jest zamknięty, pompa zostaje wyłączona i przechodzi w stan gotowości. Pompa będzie automatycznie włączona po otwarciu zaworu wylotowego
- Przy przeciążeniu silnika, wbudowana w silnik ochrona termiczna wyłączy pompę
- **Gwarancja 24 miesiące**

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Dławnica	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
DIVE 1200 AUTO	42	100	1000	230	4,5	Ceramika / grafit	1	14,8 / 52,8	9,8
DIVE 1300 AUTO	45	130	1200	230	5,5				

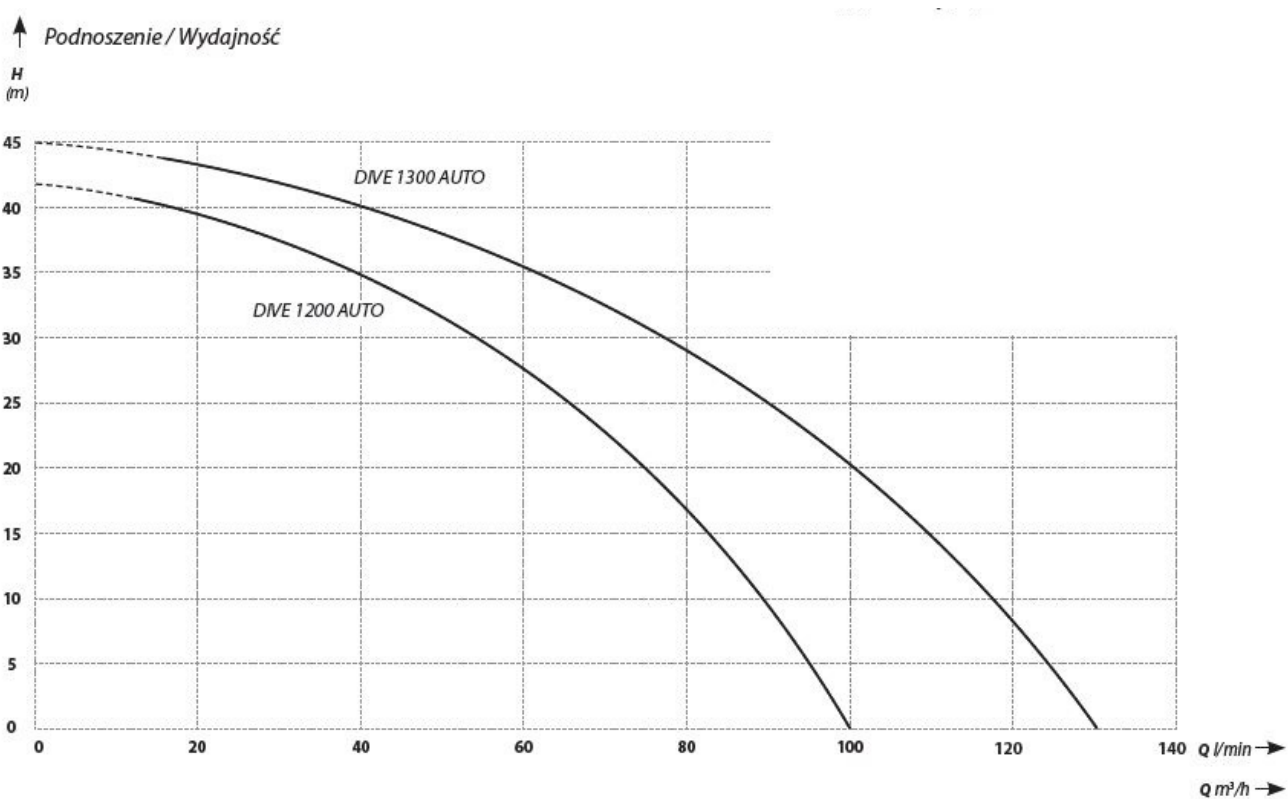

[Karta katalogowa](#)

