

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-automatyczna-multi-diver-1200-auto-p-989.html>



Pompa automatyczna Multi Diver 1200 AUTO

Cena brutto	695,00 zł
Cena netto	565,04 zł
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Pompa wycofana z produkcji zastąpiona ulepszonym modelem: [Multi Diver 1200 EVO](#)

Multi Diver 1200 Auto - pompa automatyczna przystosowana do pracy ciągłej w słodkiej, czystej, zimnej wodzie ze studni kęgowych oraz innych zbiorników, a także z wierconych ujęć głębinowych o dostatecznej średnicy. Unikalna konstrukcja powoduje wymuszenie chodzenia silnika pompowaną wodą tak, że pompy te można stosować tam gdzie klasyczne pompy głębinowe wymagały by wykonania dodatkowego płaszcza chłodzącego. Sterowanie pompy odbywa się automatycznie. Zakres ich parametrów hydraulicznych pozwala na zastosowanie ich do poczynając od zaopatrzenia domów jednorodzinnych w wodę aż do nawodnień niezbyt wielkich obszarów.

Pompa jest przeznaczona do pracy automatycznej i nie wymaga dodatkowego osprzętu, jak wyłącznik ciśnieniowy, zbiornik przeponowy może być połączony bezpośrednio z instalacją hydrauliczną.

Urządzenie jest wyposażone w automatykę sterującą pracą pompy. Wbudowany czujnik przepływu włącza pompę, gdy jest pobór wody. W momencie gdy z instalacji przestaje być pobierana woda, wzrasta ciśnienie i wbudowany wyłącznik ciśnieniowy po kilku sekundach automatycznie wyłączy pompę.

Pompa wycofana z produkcji zastąpiona ulepszonym modelem: [Multi Diver 1200 EVO](#)

Zastosowanie :



- Użytek domowy,
- Rolnictwo,
- Ogrodnictwo.
- Drobny przemysł,

Parametry techniczny :


- Wydajność max (Q max) - **101 l/min (6,1 m³/h)**
- Wysokość podnoszenia max (H max) - **45 m (4,5 bar)**
- Napięcie - **230 V**
- Prąd max - **4,67 A**
- Moc silnika - **1.2 kW**
- Długość kabla zasilającego - **10 m**
- Króciec - **1^{1/2} cal**
- Przyłącze na wąż - **1^{1/4} i 1^{1/2} cal**
- Waga - **9.8 kg**

Dane techniczne :


- Temperatura wody - **0°C - 35°C**
- Głębokość zanurzenia max - **30 m**
- Pozycja w pracy - **pion ↑**
- Wielkość zanieczyszczenia max - **0.5 mm**
- Stopień ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **B**

Wykonanie materiałowe :

- Obudowa - **stal nierdzewna / technopolimer**
- Wirnik pompy - **Technopolimer**
- Sito ssące - **Stal nierdzewna**
- Wieko pompy - **Technopolimer**

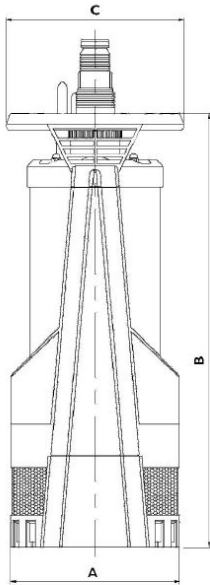

Wymiar	ØA	B	ØC
Wartość [mm]	165,5	426	174

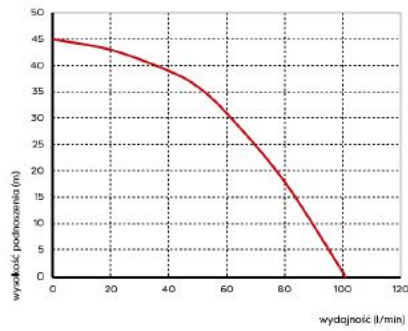

Karta katalogowa



Gwarancja - 24 miesiące osoba fizyczna, 12 miesięcy firma,