

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-automatyczna-multi-ip-1200-rain-p-1957.html>



Pompa automatyczna MULTI IP 1200 RAIN

Cena brutto	920,00 zł
Cena netto	747,97 zł
Cena poprzednia	969,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

MULTI IP 1200 RAIN - pompa jest przeznaczona do pracy automatycznej i nie wymaga dodatkowego osprzętu, jak wyłącznik ciśnieniowy, zbiornik przeponowy może być połączony bezpośrednio z instalacją hydrauliczną, seria wysokociśnieniowych pomp przeznaczonych do polewania będących podobną konstrukcją do pomp Multi IP 1200 AUTO, jednak sposób pobierania wody jest odmienny.

Pompy zamiast siatki filtrującej dookoła pompy posiadają 1" króciec ssący do którego podłączony zostaje wąż ssący z zaworem zwrotnym. Przewagą takiego rozwiązania jest zabezpieczenie pompy w przypadku ryzyka osadzania się zanieczyszczeń na dnie zbiornika ze względu na czerpanie wody przez wąż ssawny o długości 1m, dołączony do pompy dzięki czemu pompa nie zasysa wody z dna zbiornika.

Pompa RAIN również została wyposażona w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika

Zastosowanie :

- Montaż w zbiornikach wody deszczowej w celu zaopatrywania ogrodów wodę deszczową. Zasilanie domów w wodę ze studni kręgowych oraz instalacje podlewania ogródków. Pompy mogą być wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.

Parametry techniczny :




- Wydajność max (Q max) - **105 l/min (6,3 m³/h)**
- Wysokość podnoszenia max (H max) - **44 m (4,4 bar)**
- Napięcie - **230 V**
- Moc silnika - **1.2 kW**
- Długość kabla zasilającego - **10 m**

- Przyłącze na wąż - 1" i 1 1/2"
- Waga - 11 kg

Dane techniczne :



- Maksymalna temperatura cieczy - 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia - 40°C
- Stopień ochrony - IPX 8
- Klasa izolacji - B
- Tryb pracy - ciągły
- Bezpieczeństwo - IP68

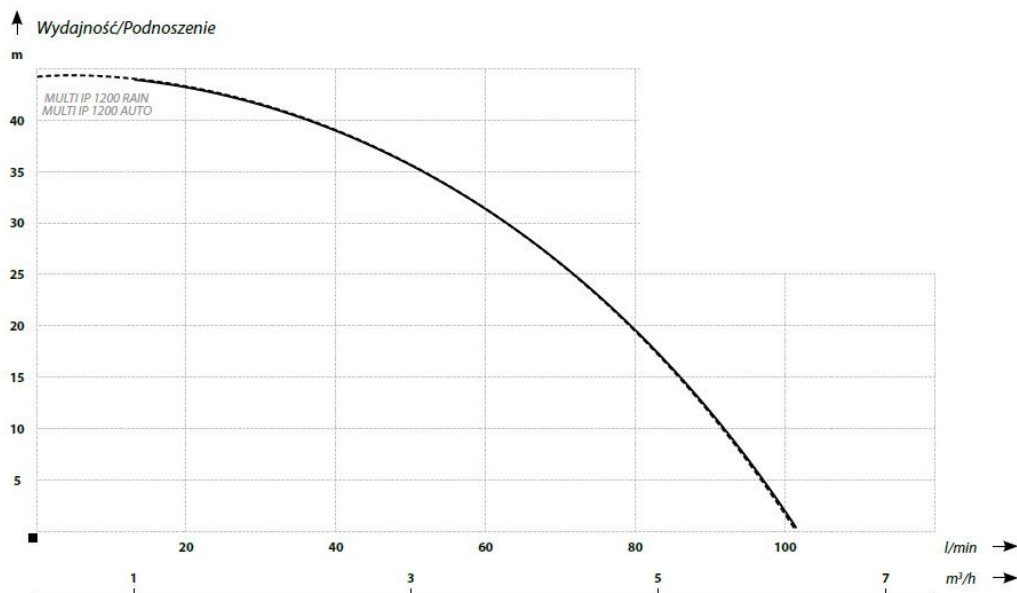

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przełot przez wąż (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary sz/wys (cm)	Waga (kg)
MULTI IP 1200 AUTO	44	105	1200	230	0,5	3,5	1 / 1 1/2	18/45	11
MULTI IP 1200 RAIN	44	105	1200	230	0,5	5,2	1 / 1 1/2	20/45	11,5

[Katalog](#)



[>>>więcej](#)