



Pompa basenowa DAB EUROPRO 350 T (400V)

Dostępność

Na zamówienie

Producent

DAB

Opis produktu



WATER • TECHNOLOGY

EUROPRO 350 T - wysokowydajna pompa samozasysająca, odśrodkowa z wbudowanym filtrem wstępnym o dużej pojemności. 2 lub 4 bieguny silnika, całkowicie odizolowane od wody. Wyjątkowo cicha i niezawodna, opracowana dla cyrkulacji i filtracji wody w dużych basenach. Dzięki uszczelnieniu mechanicznemu AISI 316 są one również odpowiednie do cyrkulacji wody morskiej.

Pompowane ciecze: czysta woda, lekko brudna woda, lekko agresywna woda.




Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400 V (2,2 kW)**
- Wydajność maksymalna - **1032 l/min (62 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **14 m (1,4 bar)**
- Zakres temperatury medium - **do 40°C**
- Przyłącze - **DN100"**
- Stopień ochrony - **IP 55**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **42,5 kg**


Dane:

MODEL	H=m	6	8	10	12	14	16	18	20	22
EUROPRO 350 T	Q (m ³ /h)	62	51	40	28	8				

MODEL	POWER INPUT 50 Hz	MOTOR TYPE	P1 MAX kW	P2 NOMINAL		In A			No. rpm
				HP	kW	230	400	690	
EUROPRO 350 T	3 x 230-400 V	IE2	2,97	3	2,2	9,4	5,3	-	1450

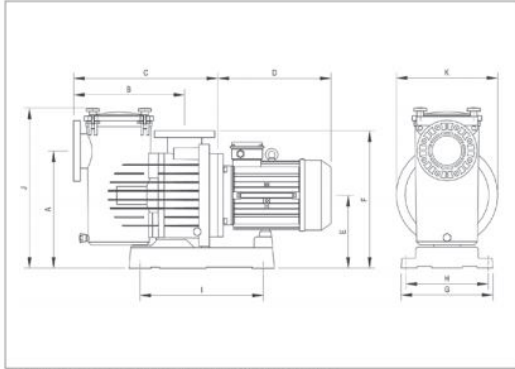

The performance curves are based on kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to ISO 9906.

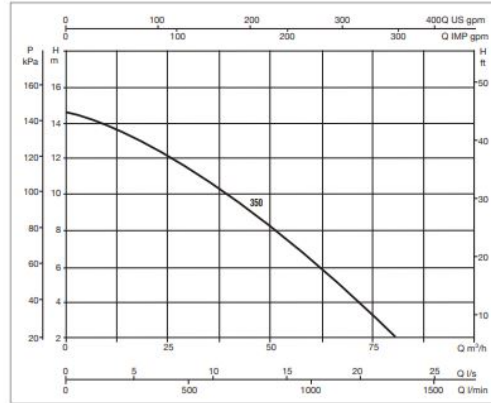


MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	DNA	DNM	PACKING DIMENSIONS			WEIGHT kg
														L	B	H	
EUROPRO 350 T	428	405	574	310	267	500	335	300	450	600	370	100	100	840	385	595	42,5

MATERIALS

N.	PARTS	MATERIALS
5	PREFILTER BODY	FIBREGLASS REINFORCED POLYPROPYLENE
27	PUMP BODY	FIBREGLASS REINFORCED POLYPROPYLENE
18	VOLUTE	FIBREGLASS REINFORCED POLYPROPYLENE
13	BASE	FIBREGLASS REINFORCED POLYPROPYLENE
24	PUMP BODY COVER	FIBREGLASS REINFORCED POLYPROPYLENE
4	PREFILTER CANISTER	POLYETHYLENE
2	PREFILTER COVER	POLYCARBONATE
21	IMPELLER	NORYL/BRONZE*
22	MECHANICAL SEAL	CERAMIC, CARBON, AND AISI 316
-	SCREWS	AISI 314
35	SHAFT	AISI 316

* Bronze impeller available on request for Europro 550 T, 750 T and 1000 T models.
* Bronze impeller supplied as standard for Europro 1250 T and 1500 T models.

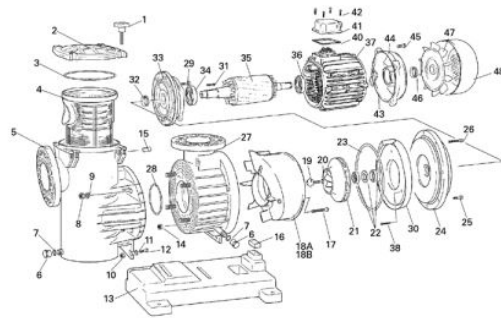

>>> [więcej](#)