

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 18:06

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-calpeda-ct-61-400v-p-676.html>



Pompa Calpeda CT 61 400V

Cena brutto	748,00 zł
Cena netto	608,13 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	CALPEDA
Podnoszenie H	41m
Wydajność Q	38 l/min

Opis produktu

Pompa Calpeda CT 60 400V

Budowa

Pompy monoblokowe peryferyjne (regeneracyjne) z wirnikiem turbinowym. Kompaktowa, opatentowana konstrukcja z jednocześnie ruchomą pokrywą obudowy silnika (wymienialną w przypadku zużycia).

W przypadku niektórych rodzajów mediów istnieje konieczność redukcji wirnika co wiąże się ze zmianą parametrów hydraulicznych pompy.

Zabezpieczona przed zalaniem wodą z zewnątrz.

CT: wersja z obudową pompy w żeliwie.

B-CT: wersja z obudową pompy z brązu.

Zastosowania

Do czystych płynów bez materiałów ściernych, bez zawiesiny stałej, niewybuchowej, nieagresywnej dla materiałów pompy. W celu zwiększenia ciśnienia sieciowego.

Małe wymiary - pompy te są bardzo dobrze przystosowane do zamontowania w maszynach i urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Warunki pracy pompy

Dopuszczalna temperatura otoczenia: do 40°C.

Temperatura płynu do +60 °C.

Maksymalna wysokość ssania pompy: 7 metrów

Przeznaczona do pracy ciągłej.

Maksymalne podnoszenie 41 m (4,1 bara)
Wydajność 38 l/min (2,3 m3/h)

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegowy, 50 Hz (n = 2900 rpm).

CT: Trójfazowy 230/400 V +/- 10%

CTM: jednofazowy 230 V ± 10%, z zabezpieczeniem termicznym.

Kondensator znajduje się w skrzynce zaciskowej.

Klasa izolacji: F.

Stopień ochrony IP 54.

Wykonanie

Komponenty	CT 61	B-CT 61
Obudowa pompy	Żeliwo GJL 200 EN 1561	Brąz G-Cu Sn 10 EN 1982
Pokrywa obudowy od strony silnika	Mosiądz P- Cu Zn Pb 2 UNI 5705	
Wirnik	Mosiądz P- Cu Zn Pb 2 UNI 5705	
Wał	Stal chromowa 1.4104 EN 10088 (AISI 430)	
Uszczelnienie mechanicz.	Węgiel - Ceramika - NBR	

Tabela charakterystyki i wymiary

CT 61

Pompy peryferyalne




Charakterystyki prac n ≈ 2900 obr/min

3~			230V	400V	1~			230V	P ₂		Q								
			A	A				A	kW	HP	m³/h	0,48	0,6	0,75	0,96	1,2	1,5	1,89	2,3
CT 61					CTM 61						l/min	8	10	12,5	16	20	25	31,5	38
B-CT 61			1,9	1,1	B-CTM 61			2,5	0,33	0,45	H m	41	38,5	35,5	31	25,5	19	11	3

H Wysokość podnoszenia w m.

P₂ Moc nominalna silnika.

Wymiary i wagi

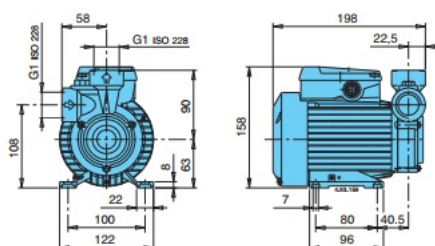

CT 61	4,9	kg
CTM 61	5	kg
B-CT 61	5,1	kg
B-CTM 61	5,2	kg

Zobacz więcej:

