

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-calpeda-mxh-lub-mxhm-805a-pompa-do-wody-goracej-p-464.html>



Pompa Calpeda MXH lub MXHM 805/A Pompa do wody gorącej

Cena brutto	4 396,00 zł
Cena netto	3 573,98 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	CALPEDA

Opis produktu

Pompy poziome, wielostopniowe, do wody gorącej z wirnikami zamkniętymi, ze stali nierdzewnej AISI 304.



Budowa

Pompy wirowe poziome, wielostopniowe, z wirnikami zamkniętymi, poziome ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej AISI 304.

Zwarta i mocna budowa, bez wystającego kołnierza i z jedno-częściowym łącznikiem i mocowaniem do podłoża. Jednoczęściowy korpus pompy z króćcem ssawnym ponad osią pompy i promieniowym króćcem tłocznym skierowanym w górę. Zalewanie i opróżnianie pompy odbywa się przy pomocy korków: górnego-zalewanie, dolnego-opróżnianie.

Zastosowania

- zaopatrzenie w wodę,
- do cieczy czystych, bez materiałów ściernych, nieagresywnych w stosunku do stali nierdzewnej (wraz z odpowiednimi materiałami uszczelnień mechanicznych, na życzenie),
- pompa uniwersalna, do użytku domowego,
- do zastosowań komunalnych i przemysłowych,
- do gospodarstw rolniczych i ogrodniczych (nawadniania).

Warunki pracy pompy

Dopuszczalna temperatura cieczy od -15°C do +110°C.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: do 40°C.

Maksymalna wysokość ssania pompy: 7 metrów

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w pompie: 8 barów.

Przeznaczona do pracy ciągłej.

Maksymalne podnoszenie 60m (6 bar)

Wydajność 216l/min (13 m3/h)

Silnik

Silnik indukcyjny dwubiegowy, 50 Hz (n = 2800 rpm).

MXHM: Jednofazowy 230 V +/- 10%, z zabezpieczeniem termicznym.

Kondensator znajduje się w skrzynce zaciskowej.


MXH: Trójfazowy

Klasa izolacji: F.

Stopień ochrony IP 54.

Skonstruowany zgodnie z: IEC 60034, IEC 60335-1, EN 60335-1; IEC 60335-2-41, EN 60335-2-41


Charakterystyka

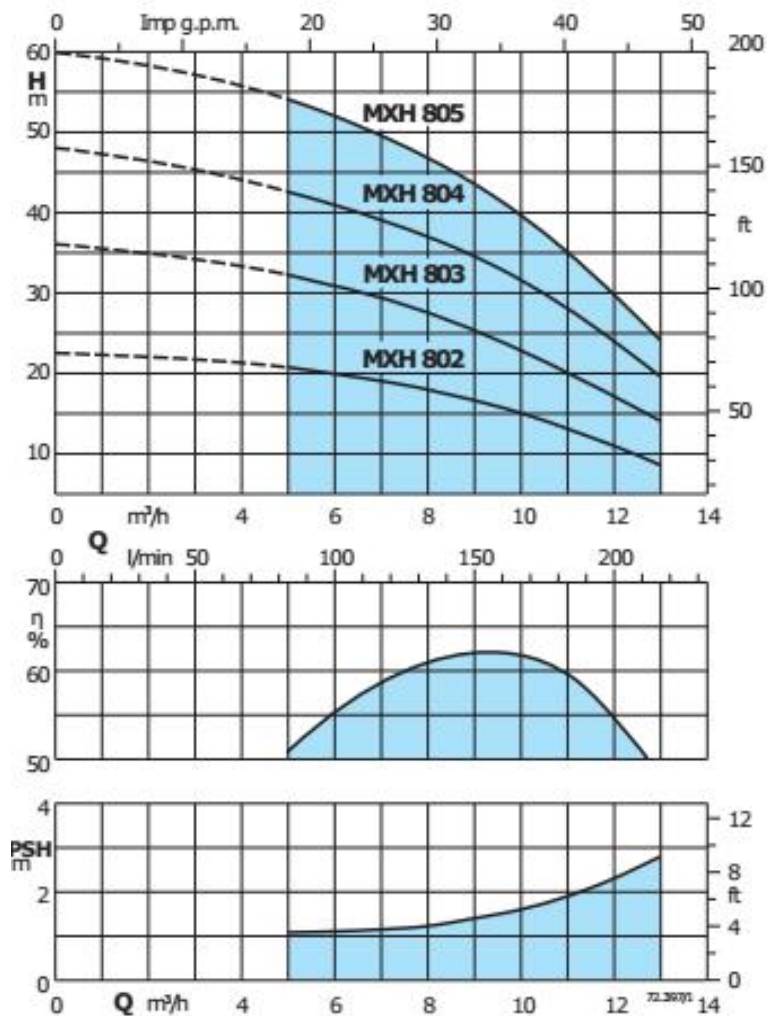

Wydajność

3 ~			230 V	400 V	1 ~			230 V	P ₁	P ₂		Q	m ³ /h l/min	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A	A			A	kW	kW	HP						0	83,3	100	116	133	150	166	183	200	216
MXH 802A	3,5	2	MXHM 802A	5,4	1,2	0,75	1		H m	22,5	20,5	20	19	18	16,5	15	13	11	8,5				
MXH 803	5	2,9	MXHM 803	7,4	1,5	1,1	1,5	36		32	30,5	29	27,5	25,5	23	20	17	14					
MXH 804	6,2	3,6	MXHM 804	9,2	2	1,5	2	48		42,5	41	39	37	34,5	32	28	24	19,5					
MXH 805A	7,5	4,3	MXHM 804	11,2	2,5	1,8	2,5	60		54	52	49,5	47	43,5	39,5	35	29,5	24					

Wymiary:

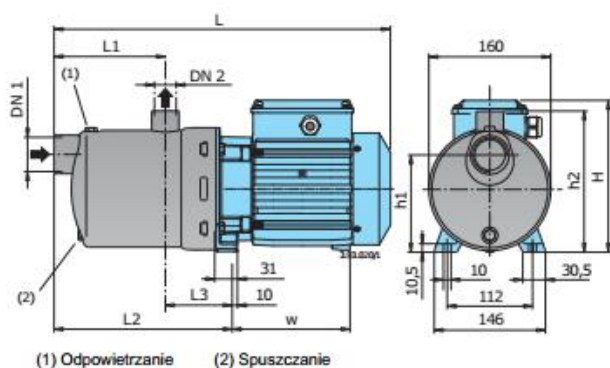

TYPE	DN1 ISO 228	DN2	mm								kg	
			L	L1	L2	L3	H	h1	h2	w	MXH	MXHM
MXH 206B - MXHM 206	G 1 1/4	G 1	500	166	254	88	210	127	184	167	18,5	18,6
MXH 405B - MXHM 405	G 1 1/4	G 1	476	142	230	88	210	127	184	167	18	18
MXH 406 - MXHM 406	G 1 1/4	G 1	500	166	254	88	210	127	184	167	19,5	20,5
MXH 803 - MXHM 803	G 1 1/2	G 1	452	118	206	88	210	127	184	167	15,8	16,9
MXH 804 - MXHM 804	G 1 1/2	G 1	482	148	236	88	210	127	184	167	18,2	19,2
MXH 805A - MXHM 805	G 1 1/2	G 1	552	178	266	88	210	127	184	207	21,4	22,4
MXH 1602	G 2	G 1 1/2	476	128	230	101	210	117	187	167	18,2	-
MXH 1603A	G 2	G 1 1/2	516	128	230	101	210	117	187	207	20,8	-
MXH 1604A	G 2	G 1 1/2	612	166	279	113	235	132	202	232	33,8	-
MXH 1605A	G 2	G 1 1/2	650	203	316	113	235	132	202	232	35,5	-
MXH 1606A	G 2	G 1 1/2	687	241	354	113	235	132	202	232	36,4	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V (- 230,00 zł)