

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-do-basenu-z-zbiornikiem-filtrujacym-swimbox-2502-p-2343.html>



Pompa do basenu z zbiornikiem filtrującym SWIMBOX 2502

Cena brutto	494,00 zł
Cena netto	401,63 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887260862
Producent	IBO
Podnoszenie H	7,5 m
Wydajność Q	130 l/min

Opis produktu

SWIMBOX to powierzchniowa pompa basenowa ze zintegrowanym filtrem piaskowym, przeznaczona do cyrkulacji i filtracji wody w basenach ogrodowych oraz spa. Zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, stabilne ciśnienie pracy i komfortową eksploatację przez cały sezon kąpielowy.

Zastosowanie


- Cyrkulacja i filtracja wody w przydomowych basenach z użyciem filtra piaskowego oraz pompy basenowej SWIMBOX.
- Utrzymanie czystości wody w jacuzzi i małych instalacjach ogrodowych poprzez stały obieg i filtrację przez złoża piaskowe.
- Praca w instalacjach basenowych z temperaturą wody od 5°C do 40°C, z zasilaniem jednofazowym 230 V.
- Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, drobnych cząstek organicznych i pyłów z wody basenowej dzięki odpowiednio dobranemu ciśnieniu i wydajności.

Pompa basenowa SWIMBOX z filtrem piaskowym to kompletne rozwiązanie do filtracji i cyrkulacji wody w basenie ogrodowym.

Cechy

- Pompa basenowa SWIMBOX przeznaczona do filtrowania i recyrkulacji wody w basenach oraz spa.
- Współpracuje z filtrem piaskowym, który usuwa brud, pył i drobne zanieczyszczenia z wody.
- Dostępne modele o mocy 250 W oraz 400 W.
- Maksymalna wydajność: do 130 l/min (250 W) oraz do 165 l/min (400 W).
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 7,5 m lub 10 m zależnie od modelu.
- Zasilanie: 230 V, stopień ochrony obudowy IPX5.
- Zbiorniki filtracyjne o pojemności 20 l lub 30 l.
- Możliwość stosowania piasku kwarcowego lub kulek filtrujących.
- Króćce przyłączeniowe 1 1/2" GW/GZ pasujące do standardowych instalacji basenowych.
- Zakres temperatury pracy wody: 5-40°C.
- Zalecany wyłącznik różnicowoprądowy RCD do 30 mA oraz zabezpieczenie przed pracą na such

Dane techniczne

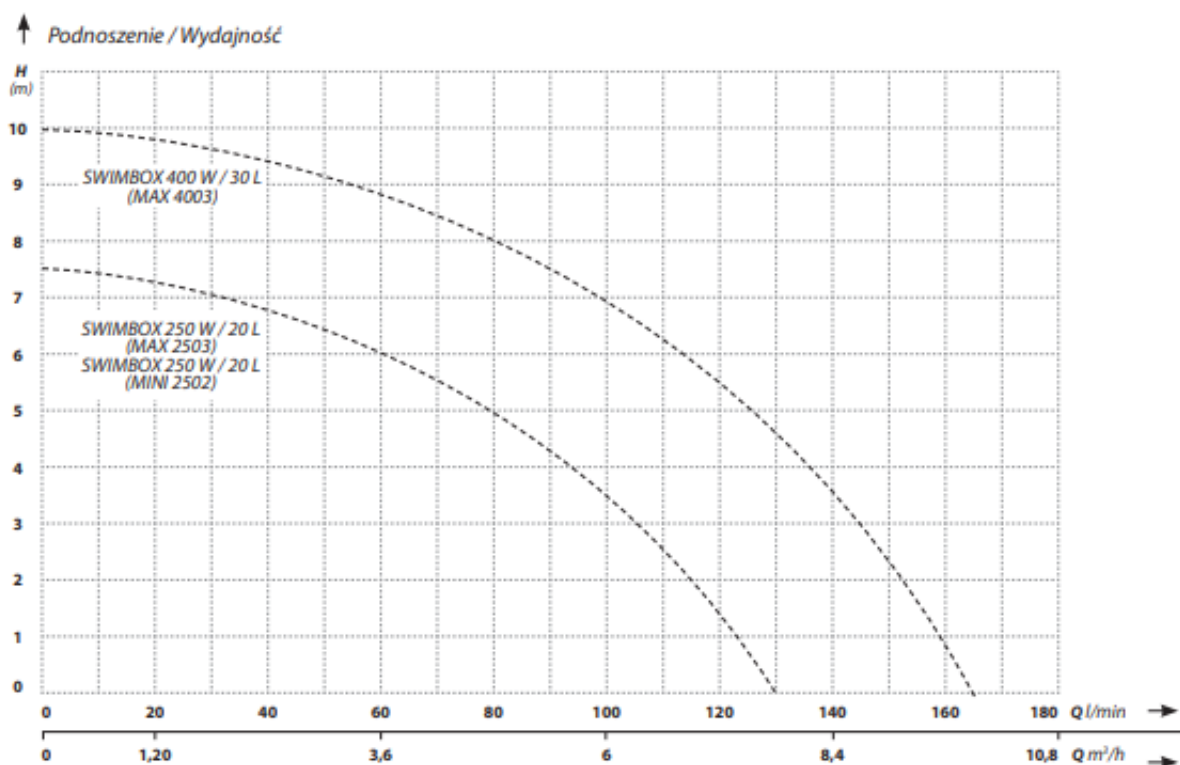

- Podnoszenie: 7.5 m,
- Wydajność: 130.0 l/min.,
- Moc: 0.25 kW,
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: A,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPX5,
- Przyłącze: 1½",
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Maksymalna temp. cieczy: 40°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: °C,
- Wymiar: 630/300/480 mm
- Waga: 9.8 kg,