

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-do-basenu-z-zbiornikiem-filtrujacym-swimbox-4003-p-2342.html>



## Pompa do basenu z zbiornikiem filtrującym SWIMBOX 4003

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Cena brutto   | <b>540,00 zł</b>          |
| Cena netto    | <b>439,02 zł</b>          |
| Dostępność    | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki  | <b>48 godzin</b>          |
| Kod EAN       | <b>5903887260886</b>      |
| Producent     | <b>IBO</b>                |
| Podnoszenie H | <b>10 m</b>               |
| Wydajność Q   | <b>165 l/min</b>          |

### Opis produktu

SWIMBOX to powierzchniowa pompa basenowa ze zintegrowanym filtrem piaskowym, przeznaczona do cyrkulacji i filtracji wody w basenach ogrodowych oraz spa. Zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, stabilne ciśnienie pracy i komfortową eksploatację przez cały sezon kąpielowy.

### Zastosowanie


- Cyrkulacja i filtracja wody w przydomowych basenach z użyciem filtra piaskowego oraz pompy basenowej SWIMBOX.
- Utrzymanie czystości wody w jacuzzi i małych instalacjach ogrodowych poprzez stały obieg i filtrację przez złoża piaskowe.
- Praca w instalacjach basenowych z temperaturą wody od 5°C do 40°C, z zasilaniem jednofazowym 230 V.
- Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, drobnych cząstek organicznych i pyłów z wody basenowej dzięki odpowiednio dobranemu ciśnieniu i wydajności.

Pompa basenowa SWIMBOX z filtrem piaskowym to kompletne rozwiązanie do filtracji i cyrkulacji wody w basenie ogrodowym.

### Cechy

- Pompa basenowa SWIMBOX przeznaczona do filtrowania i recyrkulacji wody w basenach oraz spa.
- Współpracuje z filtrem piaskowym, który usuwa brud, pył i drobne zanieczyszczenia z wody.
- Dostępne modele o mocy 250 W oraz 400 W.
- Maksymalna wydajność: do 130 l/min (250 W) oraz do 165 l/min (400 W).
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 7,5 m lub 10 m zależnie od modelu.
- Zasilanie: 230 V, stopień ochrony obudowy IPX5.
- Zbiorniki filtracyjne o pojemności 20 l lub 30 l.
- Możliwość stosowania piasku kwarcowego lub kulek filtrujących.
- Króćce przyłączeniowe 1 1/2" GW/GZ pasujące do standardowych instalacji basenowych.
- Zakres temperatury pracy wody: 5-40°C.
- Zalecany wyłącznik różnicowoprądowy RCD do 30 mA oraz zabezpieczenie przed pracą na such

### Dane techniczne

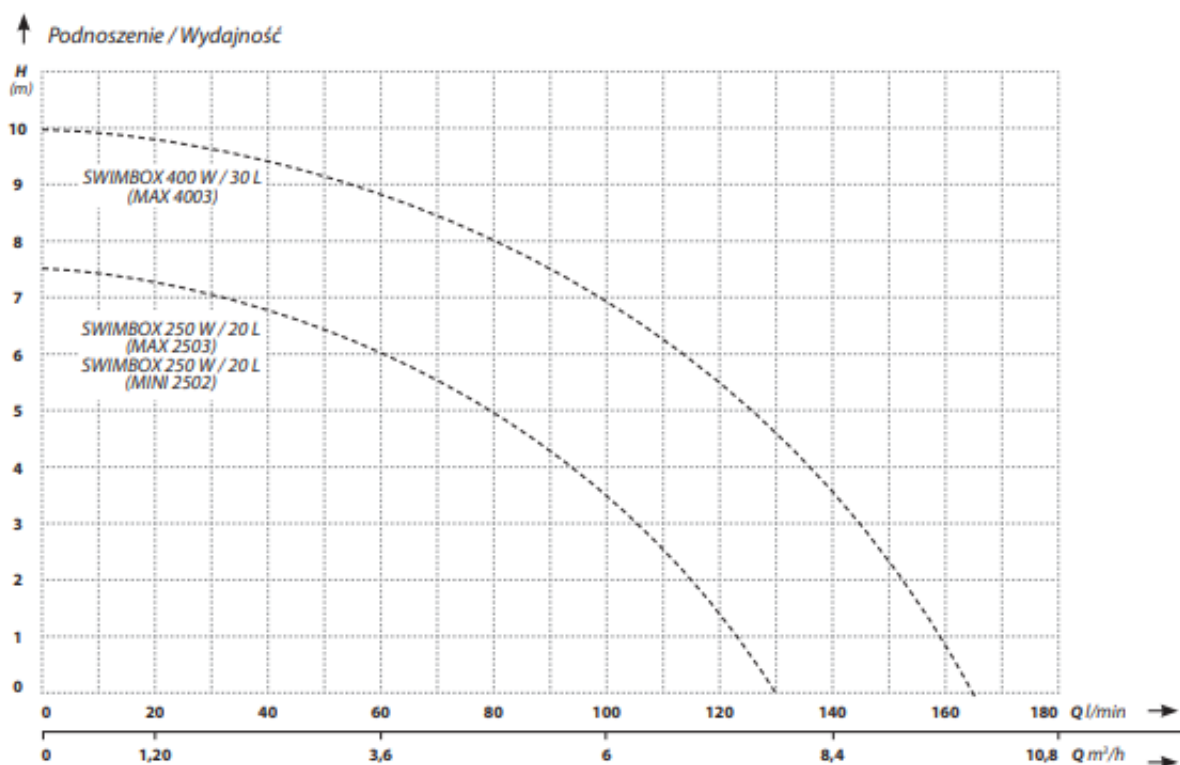

- Podnoszenie: 10.0 m,
- Wydajność: 165.0 l/min.,
- Moc: 0.4 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: A,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPX5,
- Przyłącze: 1½",
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Maksymalna temp. cieczy: 40°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: °C,
- Wymiar: 730/420/500 mm
- Waga: 10.6 kg,