

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-do-oleju-napedowego-opalowego-gasolio-pga-60-40-mt-230400v-p-1057.html>



Pompa do oleju napędowego, opałowego Gasolio PGA 60-40 M/T (230/400V)

Cena brutto	1 136,00 zł
Cena netto	923,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Gasolio PGA 60-40 M/T - pompy typoszeregu PGA są odpowiednie do przetłaczania oleju napędowego oraz opałowego. Dostępne w wersji z kablem zasilającym, przełącznikiem i uchwytem. Wyposażona w rurkę bezpieczeństwa do zrzutu wycieków.

Samozasysająca pompa z pierścieniem cieczowym dla tłoczenia oleju napędowego.

Pompa jest przystosowana do pracy ciągłej.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (0,6 kW)**
- Wydajność maksymalna - **60 l/min (3,6 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **39 m (3,9 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **6 bar**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**
- Prędkość obrotowa - **2850 obr/min**
- Przyłącze - **1"**
- Poziom ochrony - **IP44**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **8 kg**

Zastosowanie:

- Jako pompa pomocnicza w sieci dystrybucji paliwa
- Do przetłaczania oleju napędowego w gospodarstwach rolnych
- W maszynach rolniczych
- Małe stacje pomp

Budowa:

- Obudowa pompy - **Żeliwo**
- Obudowa silnika - **Żeliwo**
- Wirnik z systemem skrzydełek - **Mosiądz**
- Wałek silnika - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Grafit**

CHARAKTERYSTYKA PRACY POMP


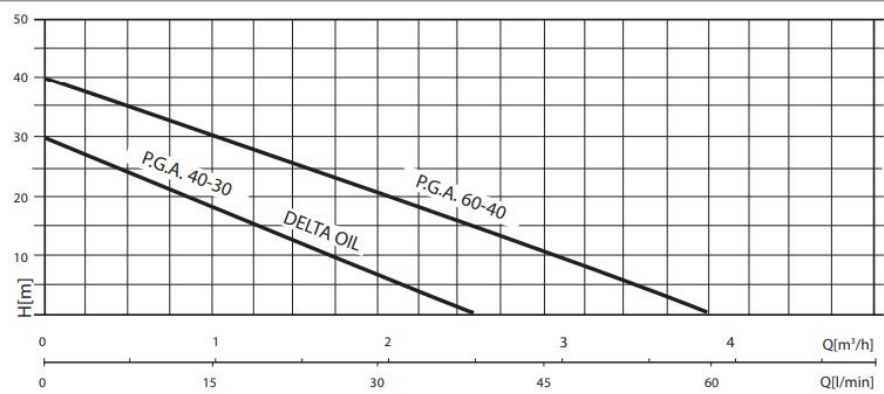


TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	Moc silnika (P2)		Moc silnika (P1)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	μF	Q	U/min	5	10	15	25	35	45	60
	KM	kW	KM	kW					m³/h	0,3	0,6	0,9	1,5	2,1	2,7	3,6
PGA 40 - 30 M PGA 40 - 30 T	0,6	0,45	0,75	0,55	1 - 230 3 - 230/400	2,7 1,6-0,9	8	m. st. wody	28	23	18	13	5			
PGA 60 - 40 M PGA 60 - 40 T	0,8	0,6	1,2	0,9	1 - 230 3 - 230/400	4,5 2,7-1,6	12,5		39	34	32	25	18	12	12	
DELTA OIL	0,6	0,45	0,75	0,55	1 - 230	2,7	8		28	23	18	13	5			

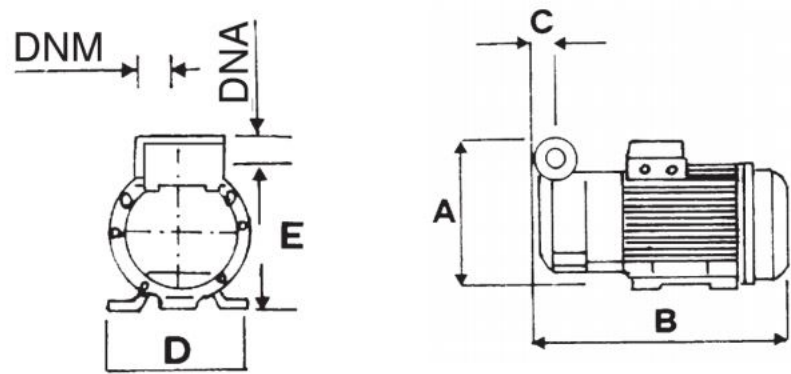

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V , 400V (+ 20,00 zł)