




Pompa do oleju PO 3

| | |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto | 445,00 zł |
| Cena netto | 361,79 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Producent | OMNIGENA |

Opis produktu

Pompa PO-3 służy do pompowania wyłącznie oleju napędowego i opałowego oraz mało lepkich substancji ropopochodnych.

Pompy typu PO przeznaczone są do pompowania oleju napędowego lub opałowego oraz mediów o podobnych parametrach fizycznych i chemicznych czyli nie powodujących korozji stali i o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Są samozasysające i nie trzeba zalewać części hydraulicznej. Pompy mogą być zainstalowane na stałe jak i doskonale nadają się do doraźnego przepompowywania cieczy z beczek, cystern i innych zbiorników.

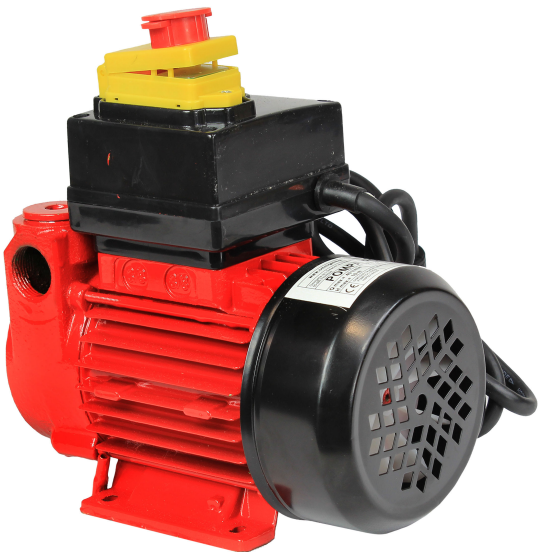

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V**
- Moc silnika - **150 W**
- Wysokość podnoszenia max - **10 m**
- Wydajność max - **40 l/min**
- Prąd uzwojenia max. - **1,5 A**
- Króciec ssący - **1"**
- Króciec tłoczny - **1"**
- Temperatura cieczy max - **40°**
- Waga - **6 kg**
- Wymiary dł. x szer. x wys. - **260 x 160 x 180 mm**

Zastosowanie:

- Rolnictwo
- Przemysł
- Na statkach
- Gospodarstwach domowych

Wykonanie:

- Korpus pompy z żeliwa
- Wirnik ze stali
- Łopatki z udaroodpornego tworzywa

Cechy i zalety:

- . Mała kompaktowa obudowa
- . Niska waga
- . Max. głębokość zasysania 2m
- . Łatwa obsługa
- . Możliwość dokupienia osprzętu (pistolet, przepływomierz, wąż do oleju)
- . Możliwość zainstalowania na stałe lub do doraźnego przepompowania cieczy

Uwaga:

Zabrania się pompowania cieczy mających właściwości wybuchowe. Silnik pompy nie jest przystosowany do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, gdzie mogą występować łatwopalne opary. Pompowane takich cieczy np. benzyny może doprowadzić do pożaru lub wybuchu

| TYP | wydajność max. [l/min] | wysokość podnoszenia max. [m] | moc silnika [W] | prąd uzw. max. [A] | napięcie zasilania [V] | średnica króćca ssan./tłocz |
|------|------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| PO 2 | 60 | 10 | 380 | 2,5 | 230 | 1"x1" |
| PO 3 | 40 | 10 | 150 | 1,5 | 230 | 1"x1" |

Koszt transportu - kurier 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 zł - pobranie (płatność przy odbiorze)