

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-dreno-alpha-v-22-mt-230400v-p-1199.html>



## Pompa Dreno Alpha V 22 M/T (230/400V)

Cena brutto	<b>2 411,50 zł</b>
Cena netto	<b>1 960,57 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Producent	<b>DRENO</b>

### Opis produktu

**Alpha V 22 M/T** - pompy zatapialne z wirnikiem Vortex, seria Alpha V dzięki niewielkim rozmiarom i właściwościom mechanicznym idealnie nadaje się do pompowania ścieków domowych.

Główne elementy wykonane są z żeliwa GG20. W konfiguracji standardowej uszczelka wargowa montowana jest po stronie silnika, a uszczelnienie mechaniczne po stronie wirnika.

**Na życzenie dostępne również w nowej wersji "EVO" z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym, umieszczonym w komorze olejowej.**

**Chłodzenie silnika jest zapewnione przez ciecz, w której pompa jest zanurzona. (Silnik asynchroniczny w wersji 2 - biegunowej)**



### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (0,56 kW)**
- Wydajność maksymalna - **420 l/min (25,2 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **8 m (0,8 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **20 m**
- Maks. dopuszczalna temperatura cieczy - **+40°C**
- Przyłącze - **2" GW, opcjonalnie złącze pionowe**
- Poziom ochrony - **IP 68**
- Waga - **18 kg**

## Lista komponentów i materiałów List of components and materials

# ALPHA V

Uchwyt - Handle

Twardy nylon - Hard nylon

Pokrywa silnika - Motor cover

Żeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Obudowa silnika - Motor casing

Żeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Wał silnika - Motor shaft

Nierdzewna stal AISI 420 - Stainless steel AISI 420

Silnik elektryczny - Electric motor

Rotor - Rotor

Gniazdo łożyska - Flange bearing support

Żeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Zestaw uszczelniający - Seal kit

Strona silnika: uszczelka wargowa - Motor side: lip seal

Strona wirnika: węgiel krzemu, ceramika i Viton (SiC+CE/Viton)

Impeller side: silicon carbide / ceramic (SiC+CE/Viton)

Wirnik - Impeller

Żeliwo GG20 - Cast Iron GG20

Korpus pompy - Body pump

Żeliwo GG20 - Cast iron GG20




## Parametry:

N°	Typ Type											
		l/s	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		l/m	30	60	120	180	240	300	360	420	480	540
		m³/h	1,8	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4
1	Alpha V 22 M/T	mt	8	7,5	6,8	6	5	4	3	2		
2	Alpha V 32 M/T		10	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,5	2	
3	Alpha V 4 M/T		12	11,5	10,5	9,5	8	7	5,8	4,5	3	
4	Alpha V 55 M/T		14	13,5	12,5	11	10	8,5	7,5	6	4,2	2,5
N°	Typ Type	EVO	Przyłącze Delivery	Wolny przelot Free Passage	kW		HP	obr/min	A		Hz	
					P1	P2			1 faza - 230V	3 fazy - 400V		
1	Alpha V 22 M/T	•	G2"	40 mm	0,84	0,56	0,75	2850	3,9	16	2,1	50
2	Alpha V 32 M/T	•			1,1	0,75	1		4,9	20	2,3	
3	Alpha V 4 M/T	•		45 mm	1,5	1,1	1,5		7,6	30	2,9	
4	Alpha V 55 M/T	•			2,2	1,5	2		9,9	32	3,6	


• Dostępna wersja EVO (patrz strona 27)  
Available EVO version (see page 27)

## Krzywa wydajności

Performance Curve

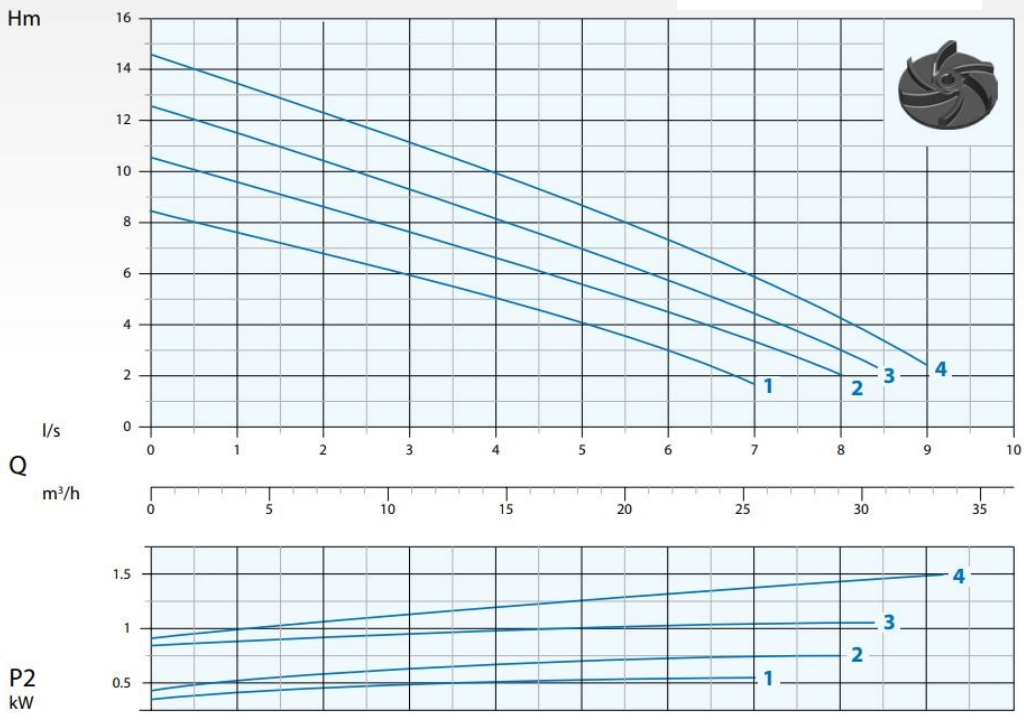

## Wymiary:

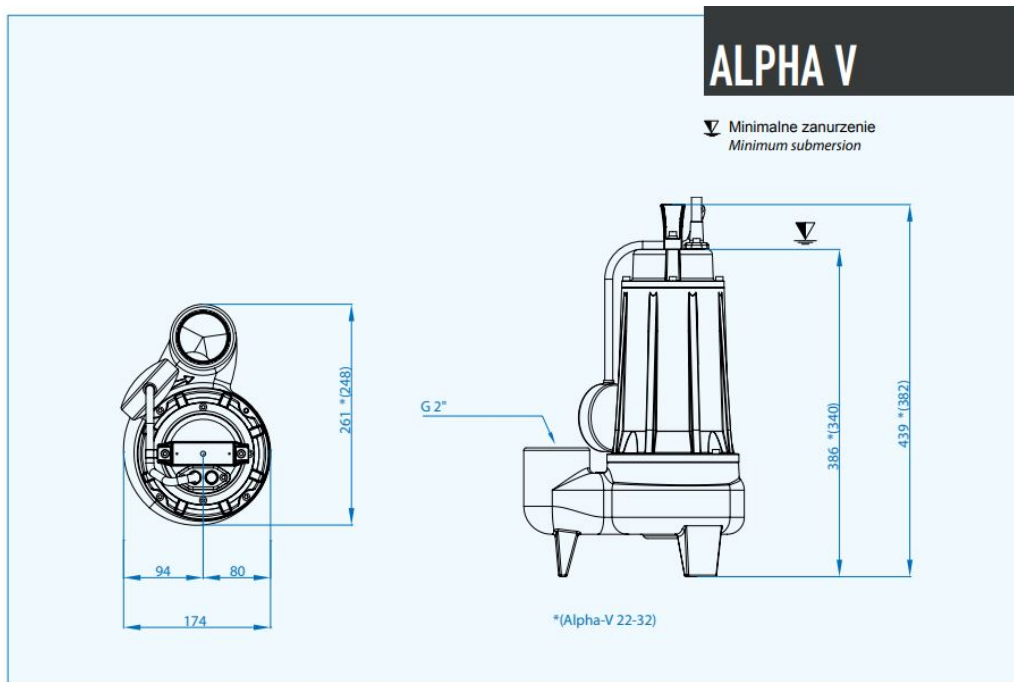

>>> [więcej](#)

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wersja** : 230V bez pływaka , 230V bez pływaka EVO (+ 199,00 zł ), 230V z pływakiem (+ 85,00 zł ), 230V z pływakiem EVO (+ 280,00 zł ), 400V bez pływaka (+ 35,00 zł ), 400V bez pływaka EVO (+ 180,00 zł ), 400V z pływakiem (+ 629,00 zł ), 400V z pływakiem EVO (+ 825,00 zł )