Dane aktualne na dzień: 20-02-2026 08:08

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-dreno-dna-80-2220-t-400v-p-1087.html

Pompa Dreno DNA 80-2/220 T (400V)

Cena brutto	**6 155,30 zł**
Cena netto	**5 004,31 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**DRENO**

Opis produktu

DNA 80-2/220 T - Seria pomp DNA używana jest do ścieków i wody zanieczyszczonej. Szeroki kanał umożliwia swobodny przepływ ciał stałych przez co pompy tej serii są szczególnie użyteczne w instalacjach uzdatniania wody, zastosowaniach domowych, komunalnych i rolnych.

Wersja 4-biegunowa może być używana tam gdzie wymagana jest praca ciągła (S1), charakteryzuje się cichą pracą.

Główne komponenty wykonane są z żeliwa GG20. Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej gwarantuje długą trwałość produktu.

Chłodzenie silnika jest zapewnione przez ciecz, w której pompa jest zanurzona. (Silnik asynchroniczny w wersji 2 i 4 - biegunowej)

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400 V (2,2 kW)**
- Wydajność maksymalna - **960 l/min (57,6 m^3/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **12,5 m (1,25 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **20 m**
- Maks. dopuszczalna temperatura cieczy - **+40°C**
- Przyłącze - **Stopa sprzęgająca lub przyłącze kołnierzowe kolanowe DN80 (brak w zestawie)**
- Poziom ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **35 kg**

Lista komponentów i materiałów
List of components and materials

DNA

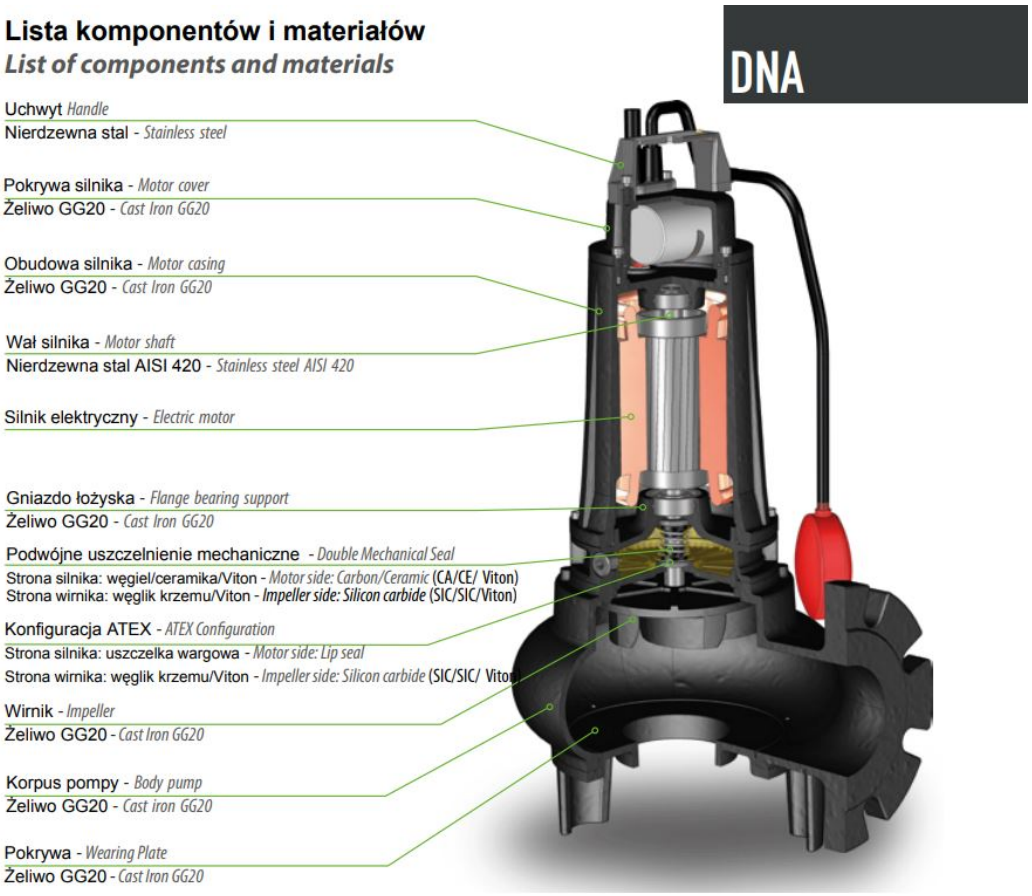

Parametry:

N°	Typ / Type	l/s	1	2	4	6	8	10	12	14	16
		l/m	60	120	140	360	480	600	720	840	960
		m³/h	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36,0	43,2	50,4	57,6
4	DNA 80-2/110 M/T	mt	6,5	5,8	5	4,5	3,5	2,8	2		
5	DNA 80-2/150 M/T	mt	8,2	7,5	7	6	5,3	4,5	3,5	2,5	
6	DNA 80-2/220 T	mt	12,5	11,5	10,5	9,2	8	6,8	5,8	4,5	3,5
7	DNA 80-4/090 M/T	mt	4,8	4,5	3,9	3,2	2,8	2,5	1,8		

N°	Typ / Type	EX	Przyłącze / Delivery	Wolny przelot / Free Passage	kW P1	kW P2	HP	obr/min	A 1 faza - 230V	A µf	A 3 fazy - 400V	Hz
4	DNA 80-2/110 M/T	•	DN80 PN16	80 mm	1,6	1,1	1,5	2850	7,4	30	2,8	50
5	DNA 80-2/150 M/T	•	DN80 PN16	80 mm	1,9	1,5	2	2850	9,9	32	3,6	50
6	DNA 80-2/220 T	•	DN80 PN16	80 mm	2,7	2,2	3	2850			5,3	50
7	DNA 80-4/090 M/T	•	DN80 PN16	75 mm	1,1	0,9	1,2	1450	4,7	20	2,6	50

• Dostępna pompa przeciwwybuchowa
Available explosion proof pump

CE 0477 EPT 17 ATEX 2701 X — Ex II 2G Ex db IIB T4 Gb Ex h IIB T4 Gb 0°≤ Ta ≤ 40°

Krzywa wydajności:

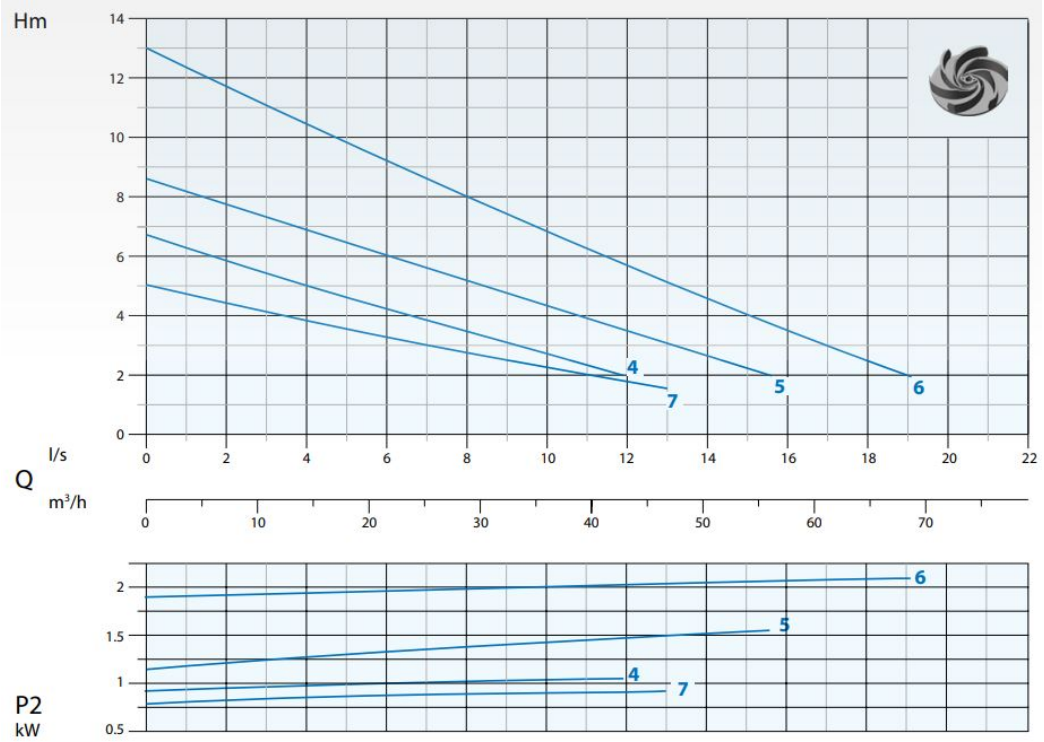
Hm
14
12
10
8
6
4
2
0
4
5
6
7
l/s
Q
m³/h
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
10
20
30
40
50
60
70
2
1.5
1
0.5
P2
kW
6
5
4
7

Wymiary:

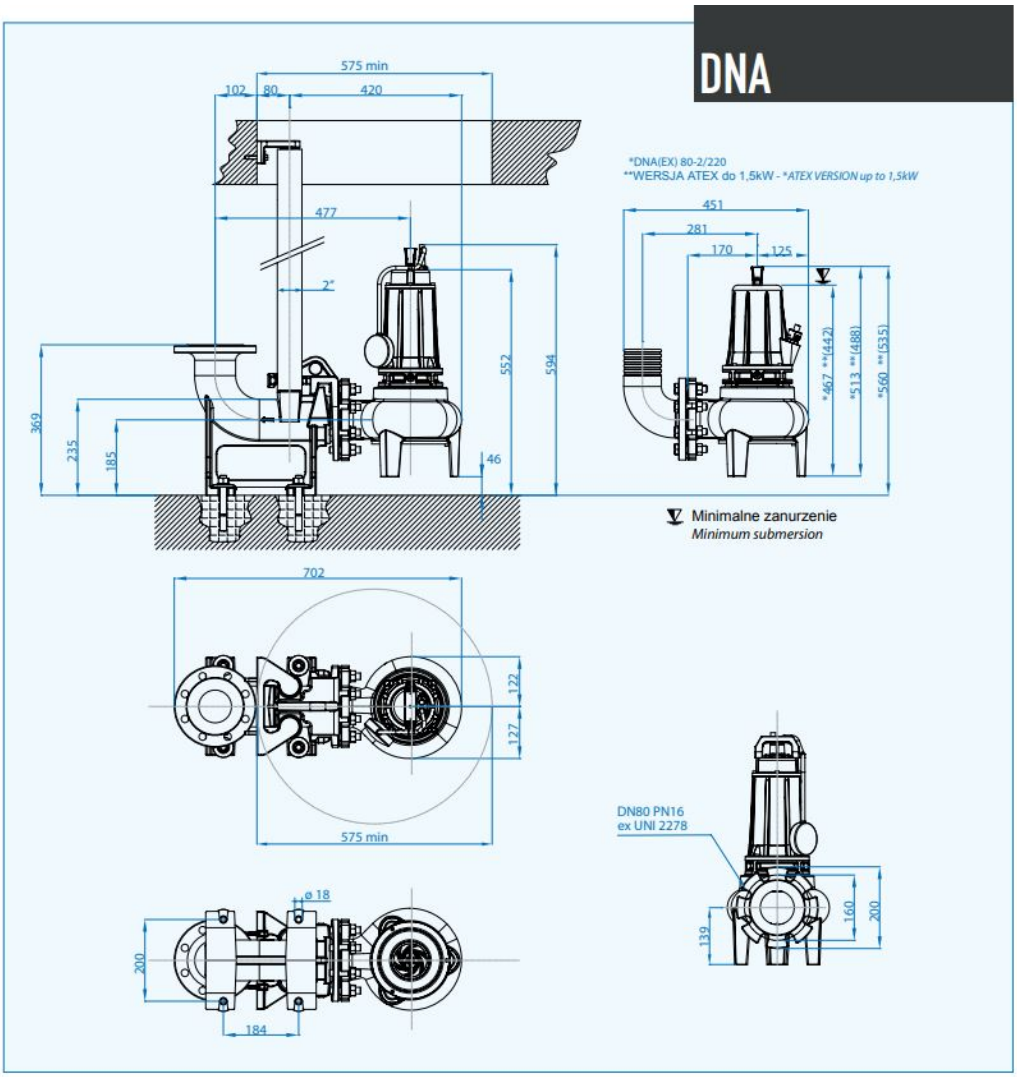

Technologie i Rozwiązania
Technology and Features

Pompy przeciwwybuchowe
Pompy z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym dostępne na życzenie.
Explosion proof pumps
Pumps with explosion proof available on request.

CE 0477 Ex II 2G Ex db IIB T4 Gb
Ex h IIB T4 Gb
0°≤ Ta ≤ 40°
EPT 17 ATEX 2701 X

Przekaźnik
Do prawidłowej pracy wyłącznika pływakowego w silniku trójfazowym, do 1,5 kW 2 bieguny. Z wyłączeniem ATEX.
Relay
For the correct operating of the float switch on the three-phase version, up to 1,5 kW 2 poles. ATEX excluded.



Komora olejowa
Doskonałe smarowanie uszczelnień mechanicznych nawet w najtrudniejszych warunkach pompowania. Inspekcyjna komora olejowa.
Oil Chamber
Excellent lubrication of the mechanical seals even in the harshest pumping conditions. Inspectional oil chamber.

Ciała stałe
Pełny wolnu przelot ciał stałych.

Solids Handling
Full free passage of solids.

>>>więcej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 400V bez pływaka