

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-dreno-vt-652152-c347-400v-p-1138.html>



Pompa Dreno VT 65/2/152 C.347 (400V)

Cena brutto	15 776,00 zł
Cena netto	12 826,02 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	DRENO

Opis produktu

VT 65/2/152 C.347 - pompy zatapialne z wirnikiem Vortex, seria pomp V2 z silnikami 2-biegunowymi służy do pompowania ścieków.

Wysoka wydajność zapewnia przydatność w wielu zastosowaniach

Wszystkie główne elementy wykonane są z żeliwa szarego GG25. Dwa indywidualne uszczelnienia mechaniczne (strona silnika w komorze olejowej, strona wirnika w kontakcie z cieczą) i wysokiej jakości części, zapewniają doskonałe funkcjonowanie i niezawodność produktu

Chłodzenie silnika jest zapewnione przez ciecz, w której pompa jest zanurzona. (Silnik asynchroniczny w wersji 2 - biegunowej)

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400 V (4,2 kW)**



- Wydajność maksymalna - **1140 l/min (68,4 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **22 m (2,2 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **20 m**
- Maks. dopuszczalna temperatura cieczy - **+40°C**
- Przyłącze - **Kołnierzowe DN65, opcjonalnie stopa sprzęgająca**
- Poziom ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **62 kg**

Zastosowanie:

- Oczyszczalnie ścieków
- Zakłady przemysłowe
- Gospodarstwa rolne

Lista komponentów i materiałów List of components and materials

V2

Uchwyt - Chain ring
Nierdzewna stal AISI 416 - Stainless steel AISI 416

Obudowa silnika - Motor casing
Żeliwo GG25 - Cast iron GG25

Łożysko górne - Upper bearing

Wał silnika - Motor shaft
Nierdzewna stal AISI 420 - Stainless steel AISI 420

Silnik elektryczny - Electric motor

Rotor - Rotor

Łożysko dolne - Lower bearing

Podpora silnika - Motor holder
Żeliwo GG25 - Cast iron GG25


Uszczelnienie mechaniczne - Mechanical seal
Węgiel/Ceramika/Viton - Carbon/Ceramic (CA/CE/Viton)

Płyta zamykająca - Closing plate
Żeliwo GG25 - Cast iron GG25

Uszczelnienie mechaniczne - Mechanical seal
Węgiel krzemowy/Viton - Silicon/Carbide (SiC/SiC/Viton)

Korpus pompy - Body pump
Żeliwo GG25 - Cast iron GG25

Wirnik - Impeller
Żeliwo GG25 - Cast iron GG25

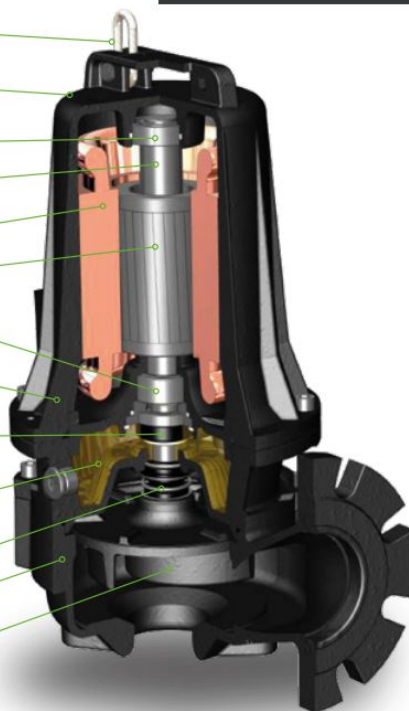

Parametry:

N°	Typ Type		I/s	1	2	4	6	8	10	12	14	16	19
			I/m	60	120	240	360	480	600	720	840	960	1140
			m³/h	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	57,6	68,4
1	VM-VT 65/2/125 C.336	mt		10,5	10	9	7,5	6	4	2			
2	VT 65/2/125 C.337			14,5	14	12,5	11	9,5	7,5	5	2,5		
3	VT 65/2/152 C.346			18	17,5	16	14,5	12,5	10,5	8,2	5,5	2,5	
4	VT 65/2/152 C.347			22	21,5	20	18	16,5	14	12	9,5	6,5	2

N°	Typ Type	EX	Przylącze Delivery	Wolny przepływ Free Passage	kW		HP	obr/min	A			Hz
					P1	P2			1 faza - 230V	µf	3 fazy - 400V	
1	VM-VT 65/2/125 C.336	•	DN65 PN10	50 mm	1,7	1,5	2	2850	9,4	35	3,1	50
2	VT 65/2/125 C.337	•			3,1	2,2	3				5,3	
3	VT 65/2/152 C.346	•		55 mm	3,9	3,2	4				6,7	
4	VT 65/2/152 C.347	•			5,5	4,2	5,5				9,2	


* Dostępna pompa przeciwybuchowa:
Available explosion proof pump

CE 0477
EPT 17 ATEX 2702 X



Ex db IIB T4 Gb
Ex h IIB T4 Gb
0°C Ta ≤ 40°C



Krzywa wydajności:

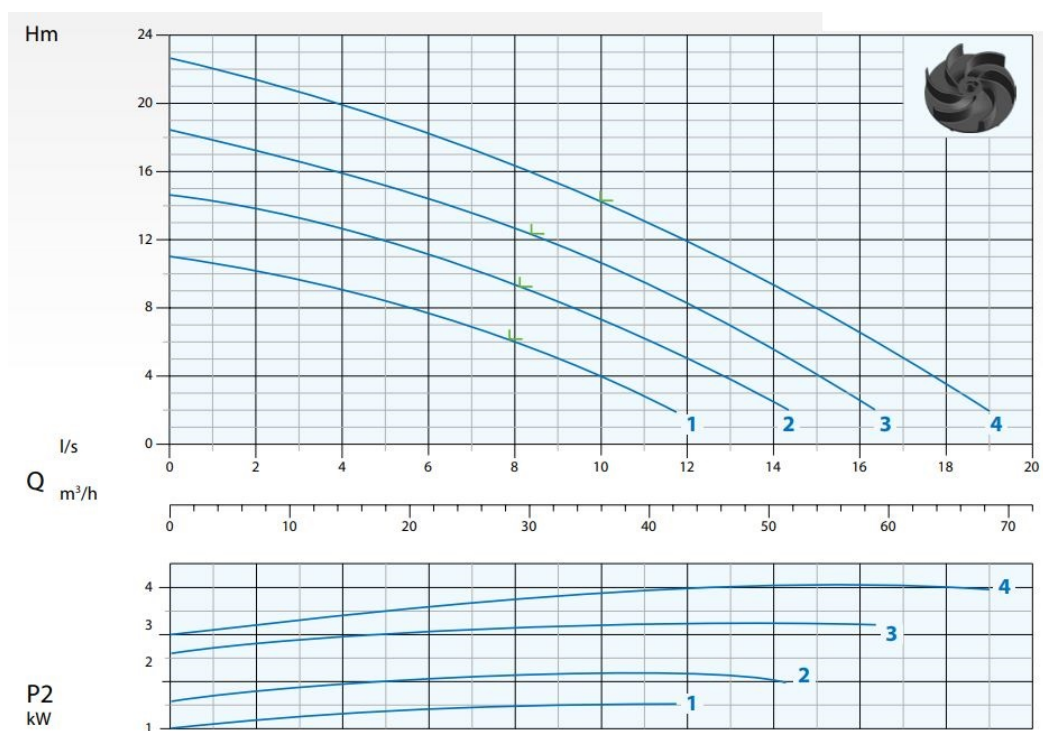


Wymiary:

V2


Minimalne zanurzenie
Minimum submersion

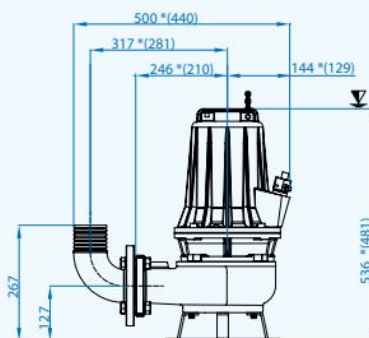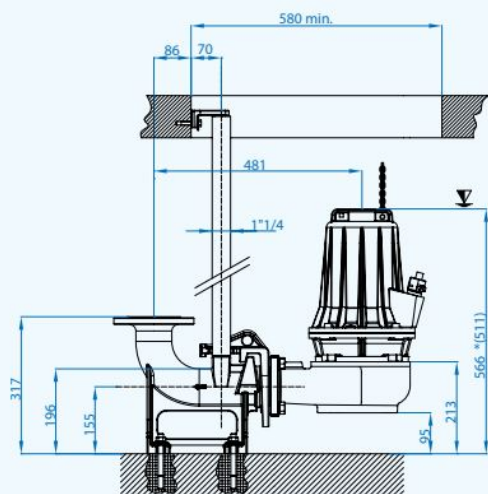


*(VT 65/2/125 C.336-337)

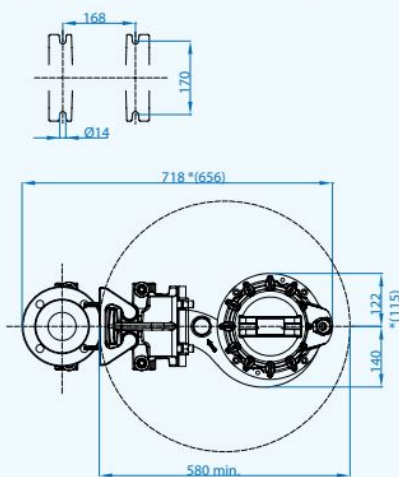

DN65 PN10
ex UNI 2278



Technologie i Rozwiązania Technology and Features

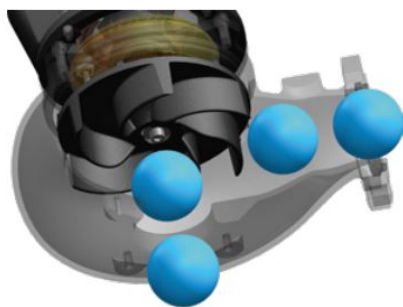

Wirnik

Wirniki Vortex opracowane tak, aby zawsze gwarantować najlepszy kompromis między wydajnością i przepływem ciał stałych: brak możliwości zatkania.

Impellers

Impellers have been studied to grant excellent performances and ample solid handling.



Pompy przeciwybuchowe / Explosion proof pumps

CE 0477



II 2G Ex db IIB T4 Gb
Ex h IIB T4 Gb
0° ≤ Ta ≤ 40°

EPT 17 ATEX 2702 X

Pompy z zabezpieczeniem przeciwybuchowym dostępne na życzenie.

Pumps with explosion proof available on request.



Sensor szczelności

Sensor szczelności certyfikowany jest zgodnie z normą ATEX EN 60079-0, EN 60079-1 (poprzez barierę ochronną). Standard we wszystkich seriach.

Seal leak detector

The seal leak detector is certified according to the norm ATEX EN 60079-0, EN 60079-1 (through safety barrier) and fitted standard on all series.



Dławik kablowy

Dławik wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316 i certyfikowany zgodnie z normą ATEX EN 60079-0, EN 60079-1. Standard we wszystkich seriach.

Cable gland

The cable gland is made of stainless steel AISI 316 and certified according to the norm ATEX EN 60079-0, EN 60079-1. Standard on all series.



[>>>więcej](#)