

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-5-sc-319-1-1-kw-omnigena-p-288.html>



## Pompa głębinowa 3,5" SC 3/19 1,1 kW Omnigena

Cena brutto	<b>775,00 zł</b>
Cena netto	<b>630,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>OMNIGENA</b>
Podnoszenie H	<b>93 m</b>
Wydajność Q	<b>93 l/min</b>

### Opis produktu

#### Pompa głębinowa 3,5 SC 3/19 1,1 kW

Pompa głębinowa do odwiertów o średnicy min. 100 mm przeznaczona do stosowania w instalacjach domowych jednorodzinnych, na działkach, w gospodarstwach wiejskich, warsztatach rzemieślniczych, małej gastronomii, małych systemach nawadniania, do fontann, napełniania i opróżniania zbiorników, itp.

Silnik wypełniony nietoksycznym olejem dopuszczonym do stosowania w studniach dla celów spożywczych.


#### Budowa pompy:

- Obudowa: stal nierdzewna
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirnik i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna


#### Dane techniczne:

- Wydajność: 93l/min (5,6 m<sup>3</sup>/h)
- Podnoszenie: 93m (9,3 bar)
- Moc silnika: 1,1 kW
- Opcje zasilania: 230V/400V (do wyboru)
- Wyjście tłoczne RP: gwint 1½"
- Temperatura wody: max 35 °C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
- Średnica pompy: 90mm
- Króciec wyjściowy: 1 1/2"
- Waga 13,6 kg
- Kabel fabryczny: 18m z możliwością przedłużenia
- Gwarancja: 24 miesiące - osoba fizyczna; 12 miesięcy - firma

#### Charakterystyka

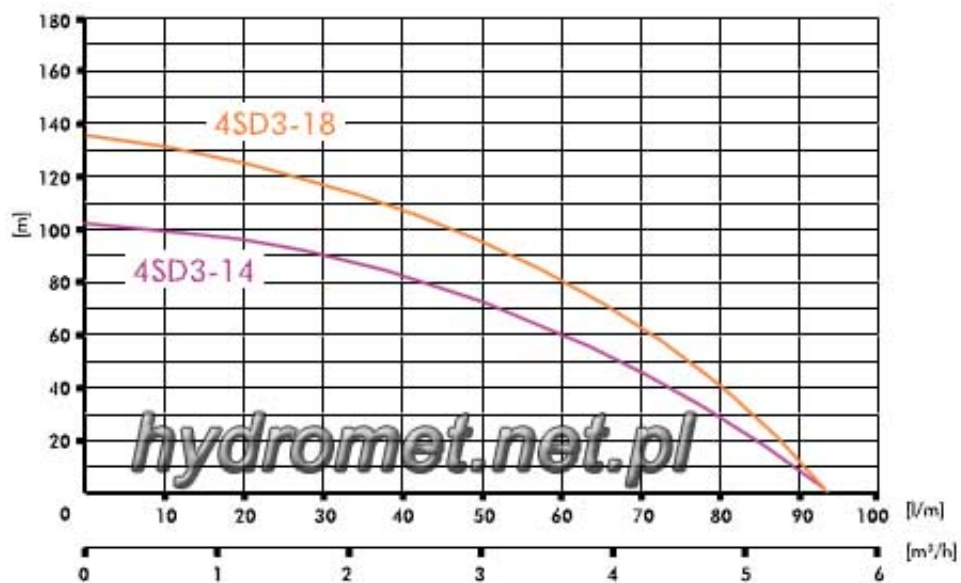

TYP	MAX. PODNIŻENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96

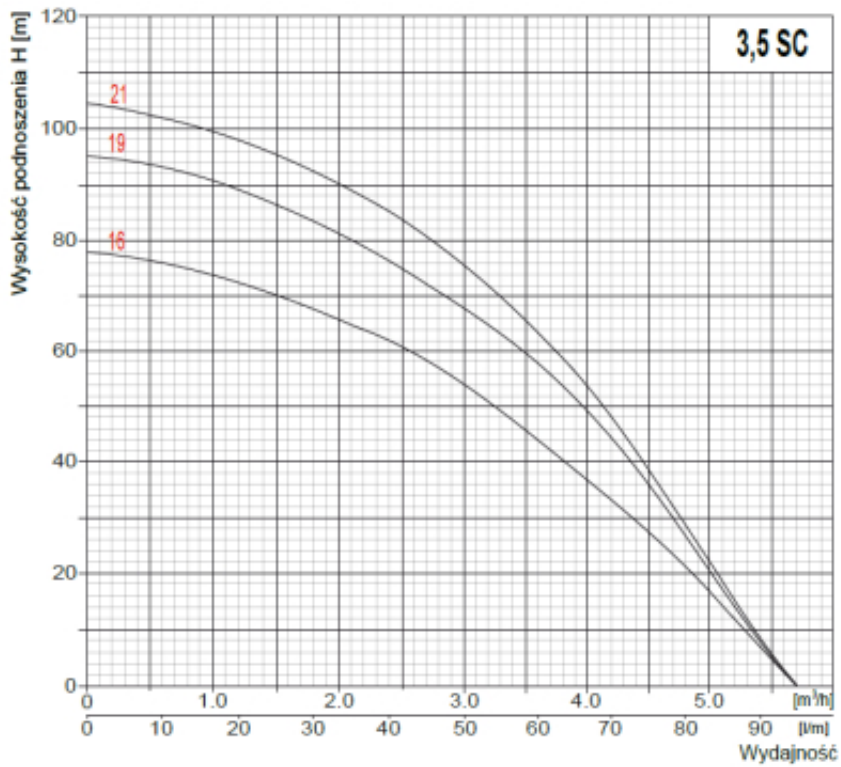

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 25,00 zł - przelew (przedpłata), 30,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**zasilanie:** 230V bez skrzynki(wbudowany kondensator) , 400V (+ 20,00 zł)