

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-74-mm-3ti-20-0-55-kw-o-podwyzszonej-odpornosci-na-piasek-2m-kabla-p-267.html>



## Pompa głębinowa 3" (74 mm) 3Ti-20 0,55 kW o podwyższonej odporności na piasek (2m kabla)

Cena brutto	<b>535,00 zł</b>
Cena netto	<b>434,96 zł</b>
Cena poprzednia	<b>565,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>IBO</b>
Podnoszenie H	<b>82 m</b>
Wydajność Q	<b>50 l/min</b>

### Opis produktu

#### Pompa głębinowa 3" (74 mm) 3Ti-20 0,55 kW o podwyższonej odporności na piasek! (2m kabla)

Pompy wielostopniowe przeznaczone są do tłoczenia wody zimnej.  
Przeznaczenie - studnie wiercone, studnie kręgowe (kopane).

Zastosowanie:



- w instalacjach domowych jednorodzinnych,
- na działkach,
- w gospodarstwach wiejskich,
- warsztatach rzemieślniczych,
- małej gastronomii,
- małych systemach nawadniania,
- do fontann,
- napełniania i opróżniania zbiorników, itp.

POMPA DOSKONALE NADAJE SIĘ DO ODWIERTÓW Z RURĄ  
O ŚREDNICY WEWN. 90mm

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- zasilanie 230V
- max. wysokość podnoszenia - 82 m (8,2 bar)
- max. wydajność 50L/min (3 m<sup>3</sup>/h)
- moc silnika 0,55 kW
- wysokość pompy 120 cm
- obudowa pompy - stal nierdzewna
- króciec tłoczny 1" gw
- średnica pompy 74 mm
- wbudowany zawór zwrotny
- przewód elektryczny 2 m (z możliwością przedłużenia)
- możliwość przedłużenia przewodu elektrycznego
- zabudowany w silniku kondensator i zabezpieczenie przeciążeniowe

TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
3ti20	82	50	550	1*	74
3ti27	110	50	750	1*	74
3ti37	152	50	1100	1*	74

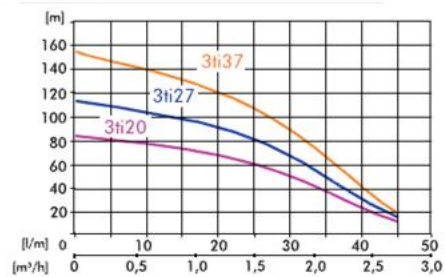

Gwarancja: 12 miesięcy - firma; 24 miesiące - osoba fizyczna.

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)