

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 22:13

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3t32-3-230v400v-p-653.html>



Pompa głębinowa 3T32 3" 230V/400V

Cena brutto	684,00 zł
Cena netto	556,10 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Pompy głębinowe 3" Omnigena 3T32 to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych



Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

Dane techniczne:

- Wyjście tłoczne RP: gwint 1"
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 50m
- Przewód elektryczny 1m z możliwością przedłużenia


Budowa pompy:

- Korpus tłoczny: miedź
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna

Parametry:

- Max wysokość podnoszenia: 108m (10,8 bara)
- Max wydajność: 47 l/min (2,8 m³/h)
- Napięcie zasilania: 230V/400V
- Moc silnika: 0,75 kW

Charakterystyka

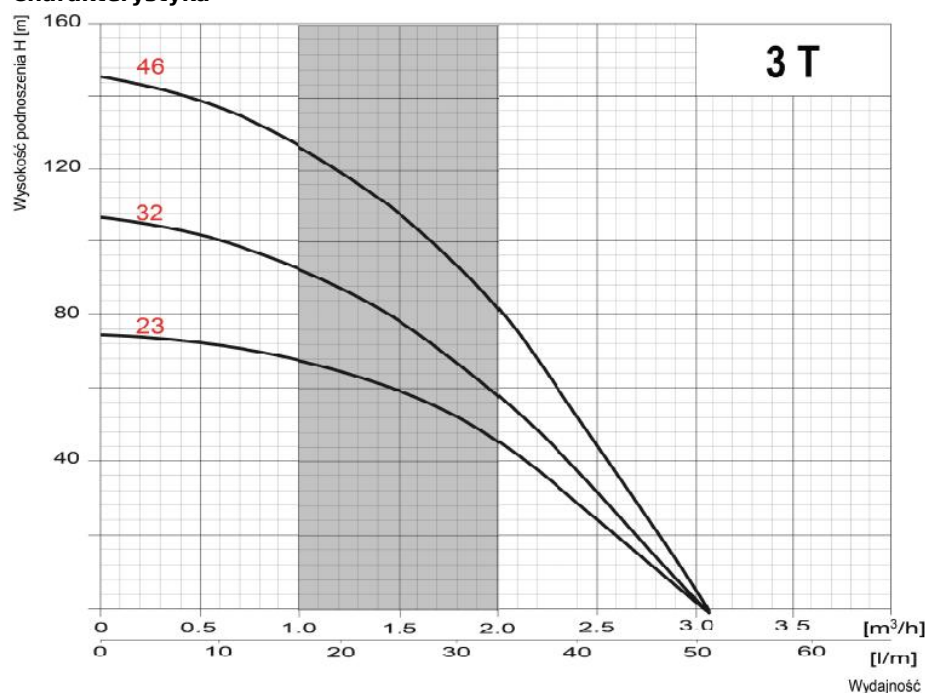

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V bez skrzynki(wbudowany kondensator) , 230V ze skrzynką (+ 60,00 zł) , 400V (+ 60,00 zł)