

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-4-sd-314-z-kablem-20m-400v-odporna-na-piach-p-2445.html>



## Pompa głębinowa 4 SD 3/14 z kablem 20m (400V) odporna na piach


|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Cena brutto   | <b>694,00 zł</b>          |
| Cena netto    | <b>564,23 zł</b>          |
| Dostępność    | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki  | <b>48 godzin</b>          |
| Kod EAN       | <b>5903887204873</b>      |
| Producent     | <b>IBO</b>                |
| Podnoszenie H | <b>103 m</b>              |
| Wydajność Q   | <b>94 l/min</b>           |

### Opis produktu

**Seria 4" SD marki IBO** to trójfazowe, wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 98 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 115 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących). Pompy mają zastosowanie również w przemyśle oraz odwodnieniach.

#### Cechy:

- Typ pompy: **wielostopniowa, głębinowa**
- Minimalna średnica studni: **115 mm**
- Zasilanie: **3~ 400 V / 50 Hz**
- Stopień ochrony: **IP68**
- Klasa izolacji: **B**
- Tryb pracy: **ciągły**
- Pozycja montażowa: **pionowa**
- Maks. głębokość zanurzenia: **100 m**
- Maks. temperatura pompowanej cieczy: **35°C**
- Kabel zasilający: **1,5 m**
- Zabezpieczenie termiczne: **wbudowane w uzwojeniu silnika**
- Chłodzenie silnika: **olej**

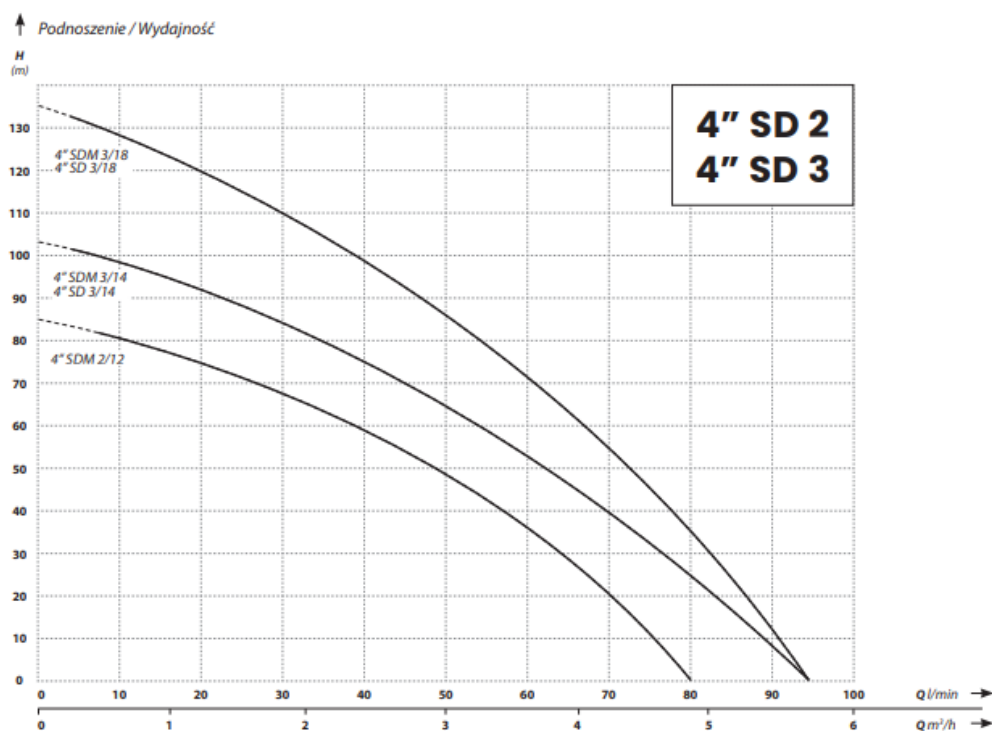

#### Dane techniczne:

- Średnica: 4",
- Podnoszenie: 103.0 m,
- Wydajność: 94.0 l/min.,
- Moc: 1.1 kW,
- Zasilanie: 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 4.0 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/calce]: 1½,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 20,
- Maks. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Długość kabla zasilającego: 20.0 m,
- Wymiar śr./wys.: 98/930 mm,
- Waga: 17.0 kg