

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-4-sdm-212-z-kablem-20m-230v-odporna-na-piach-p-2442.html>



Pompa głębinowa 4" SDm 2/12 z kablem 20m (230V) odporna na piach


Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5907222763360
Producent	IBO
Podnoszenie H	85 m
Wydajność Q	80 l/min

Opis produktu

Seria 4" SD marki IBO to trójfazowe, wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 98 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 115 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących). Pompy mają zastosowanie również w przemyśle oraz odwodnieniach.

Cechy:

- Typ pompy: **wielostopniowa, głębinowa**
- Minimalna średnica studni: **115 mm**
- Zasilanie: **1~ 230 V / 50 Hz**
- Stopień ochrony: **IP68**
- Klasa izolacji: **F**
- Tryb pracy: **ciągły S1**
- Pozycja montażowa: **pionowa**
- Maks. głębokość zanurzenia: **100 m**
- Maks. temperatura pompowanej cieczy: **35°C**
- Kabel zasilający: **20 m**
- Puszka rozruchowa: **w zestawie** - z kondensatorem i zabezpieczeniem nadprądowym
- Zabezpieczenie termiczne: **wbudowane w uzwojeniu silnika**
- Chłodzenie silnika: **olej**

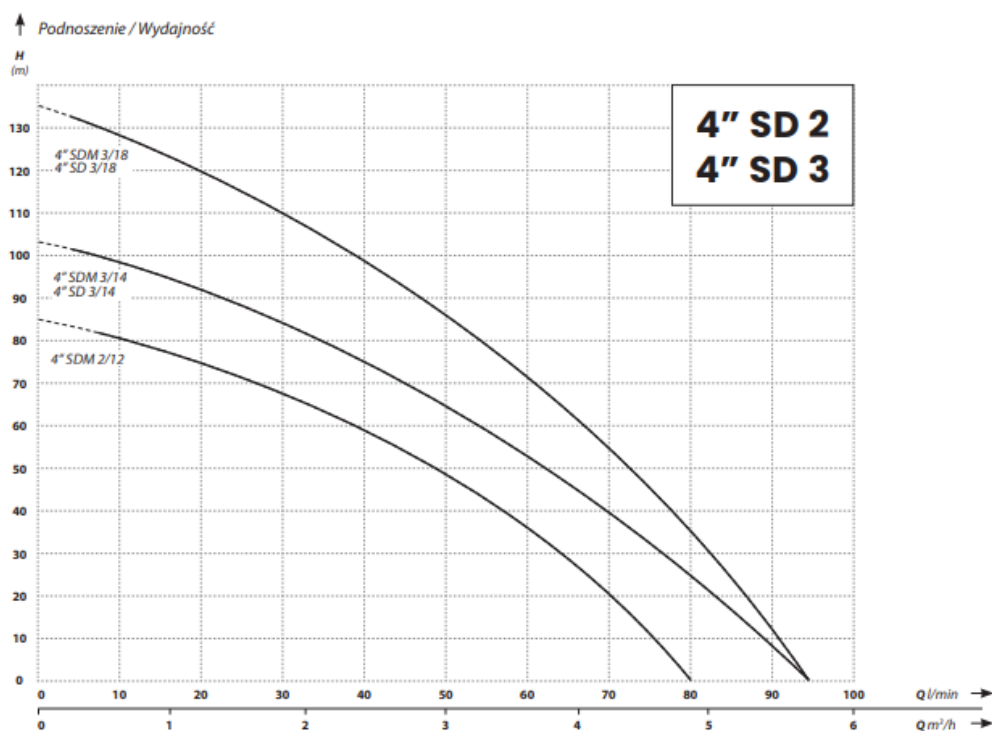

Dane techniczne:

- Średnica: 4",
- Podnoszenie: 85.0 m,
- Wydajność: 80.0 l/min.,
- Moc: 0.75 kW,
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Prąd: 6.3 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min.,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP68,
- Przyłącze [DN/calce]: 1¼,
- Pozycja pracy: Pionowa,
- Maks. temp. cieczy: 35°C,
- Maks. liczba startów na 1h: 20,
- Maks. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Długość kabla zasilającego: 20.0 m,
- Wymiar śr./wys.: 100/927 mm,
- Waga: 16.0 kg,
- ,