

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-4sd-1013-400v-odporna-na-piach-p-235.html>

Pompa głębinowa 4SD 10/13 400V odporna na piach

Cena brutto	1 247,00 zł
Cena netto	1 013,82 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	IBO
Podnoszenie H	72 m
Wydajność Q	323 l/min

Opis produktu

Pompa głębinowa 4SD 10/13 400V odporna na piach

Pompy głębinowe 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez zastosowanie wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 4”. Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiającym optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle.


Parametry techniczne


- * zasilanie - 400V / 50Hz,
- * moc 3,0 kW
- * max. wysokość podnoszenia - 72m (7,2 bar),
- * max. wydajność 323L/min (19,38 m³/h)
- * wirniki pływające (13 szt.)
- * dopuszczalność piachu
- * wysoka sprawność,
- * króciec tłoczny 2" gw,
- * przewód elektryczny 20m,
- * możliwość przedłużenia przewodu.

Gwarancja:

24 miesiące - osoba fizyczna
12 miesięcy - firma.

Charakterystyka

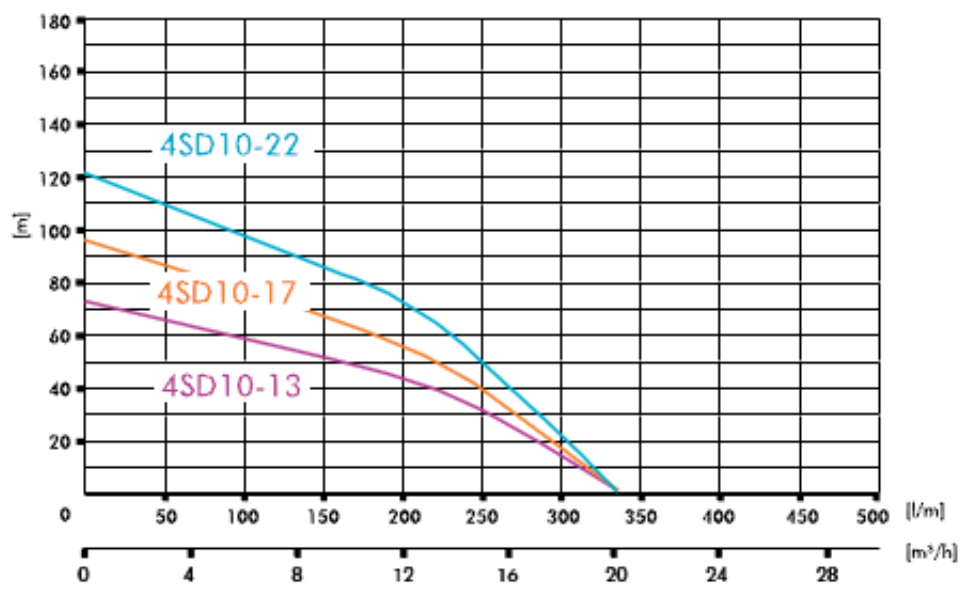

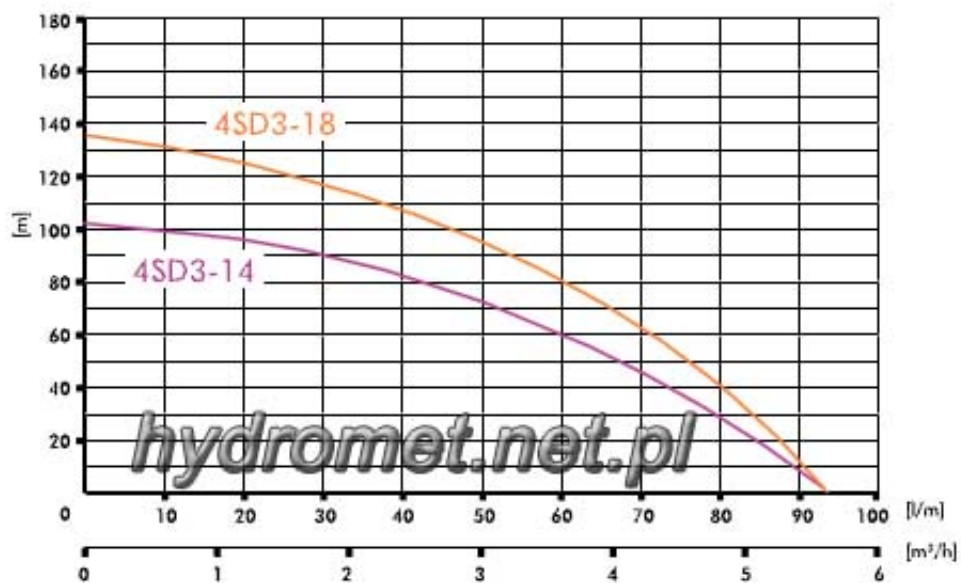

TYP	MAX. PODNIŻENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96

TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZYNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96