

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-4sdm-314-230400v-odporna-na-piach-p-155.html>

Pompa głębinowa 4SDm 3/14 (230/400V) odporna na piach

| | |
|---------------|------------------|
| Cena brutto | 738,00 zł |
| Cena netto | 600,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Producent | IBO |
| Podnoszenie H | 103 m |
| Wydajność Q | 94 l/min |

Opis produktu

Pompa głębinowa 4SDm 3/14 odporna na piasek

Pompy głębinowe 4SD jako jedne z niewielu na rynku mają konstrukcję odporną na działanie piachu zawartego w wodzie. Efekt odporności na piach osiągnięto poprzez zastosowanie wirników „pływających” oraz dobór odpornych na zużycie materiałów. Pompy 4SD są pompami przeznaczonymi do studni o średnicach minimum 4”. Pompy 4SD występują w różnych wielkościach umożliwiających optymalny dobór w zależności od potrzeb użytkownika. Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodinnym, rolnictwie, w przedsiębiorstwach wodociągowych, w przemyśle. Pompy wyposażone w 1,5 m kabla elektrycznego z możliwością przedłużenia.

ZOBACZ NA FILMIE JAK ODPORNA NA PIASEK JEST POMPA 4SD, 4SDm

Parametry techniczne

Zasilanie 230V~ / 50Hz 1,1kW

Średnica pompy 96 mm

Podnoszenie 103m (10,3 bar)


Wydajność 94l/min (5,64m³/h)

króciec wyjściowy 1 1/2"


Dopuszczalna zawartość piasku Długość kabla: 1,5 m (istnieje możliwość przedłużenia z profesjonalnym mufowaniem)

Gwarancja: 24 miesiące - osoba fizyczna; 12 miesięcy - firma.

Charakterystyka

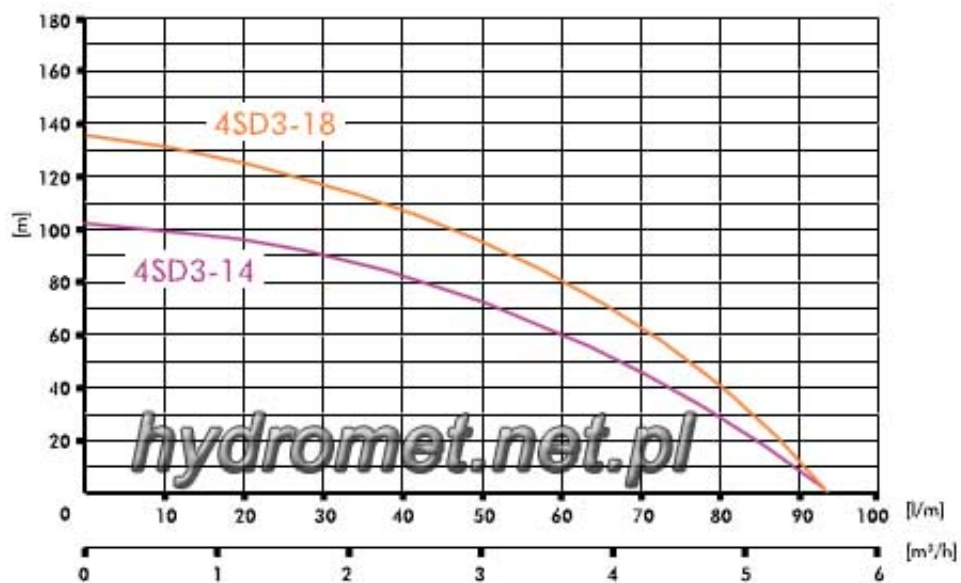

| TYP | MAX. PODNIŻENIE (CIŚNIENIE) [m] | MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min] | MOC SILNIKA [W] | KRÓCIEC TŁOCZNY | MAX. ŚREDNICA [mm] |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4SD 3-14 / 4SDm3-14 | 103 | 94 | 1100 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 3-18 / 4SDm3-18 | 135 | 94 | 1500 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 6-10 / 4SDm6-10 | 74 | 162 | 1500 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 6-14 / 4SDm6-14 | 103 | 162 | 2200 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 6-20 | 148 | 168 | 3000 | 2" | 96 |
| 4SD 8-15 | 100 | 204 | 3000 | 2" | 96 |
| 4SD 8-20 | 135 | 204 | 4000 | 2" | 96 |
| 4SD 8-25 | 169 | 204 | 5500 | 2" | 96 |
| 4SD 10-13 | 72 | 323 | 3000 | 2" | 96 |
| 4SD 10-17 | 94 | 323 | 4000 | 2" | 96 |
| 4SD 10-22 | 121 | 323 | 5500 | 2" | 96 |
| 4SD 16-14 | 75 | 408 | 4000 | 2" | 96 |
| 4SD 16-18 | 99 | 408 | 5500 | 2" | 96 |

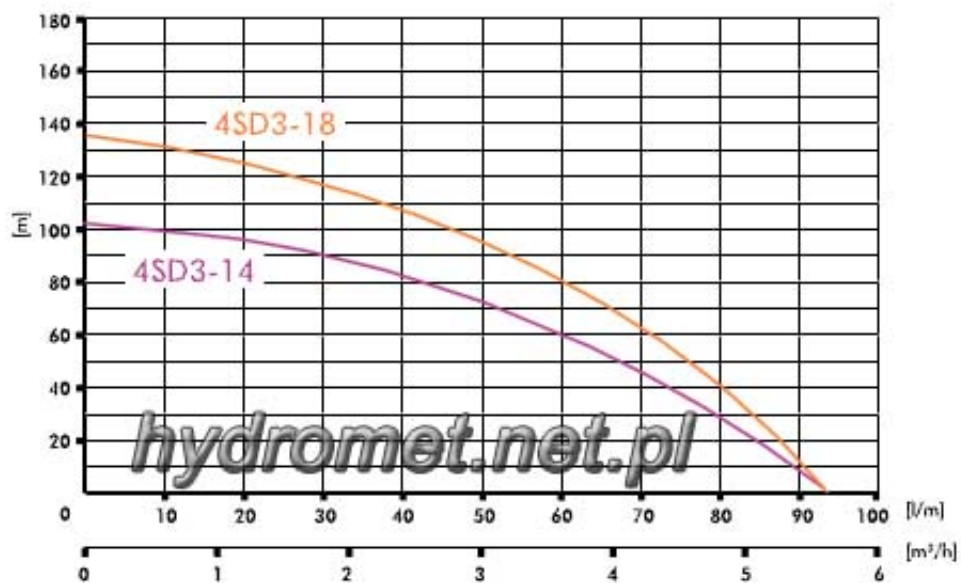

| TYP | MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m] | MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min] | MOC SILNIKA [W] | KRÓCIEC TŁOCZNY | MAX. ŚREDNICA [mm] |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 4SD 3-14 / 4SDm3-14 | 103 | 94 | 1100 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 3-18 / 4SDm3-18 | 135 | 94 | 1500 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 6-10 / 4SDm6-10 | 74 | 162 | 1500 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 6-14 / 4SDm6-14 | 103 | 162 | 2200 | 1 1/2" | 96 |
| 4SD 6-20 | 148 | 168 | 3000 | 2" | 96 |
| 4SD 8-15 | 100 | 204 | 3000 | 2" | 96 |
| 4SD 8-20 | 135 | 204 | 4000 | 2" | 96 |
| 4SD 8-25 | 169 | 204 | 5500 | 2" | 96 |
| 4SD 10-13 | 72 | 323 | 3000 | 2" | 96 |
| 4SD 10-17 | 94 | 323 | 4000 | 2" | 96 |
| 4SD 10-22 | 121 | 323 | 5500 | 2" | 96 |
| 4SD 16-14 | 75 | 408 | 4000 | 2" | 96 |
| 4SD 16-18 | 99 | 408 | 5500 | 2" | 96 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V (+ 50,00 zł), 400V