

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-4spinox-3-15-230400v-p-2219.html>



Pompa głębinowa 4"SPINOX 3-15 (230/400V)

Cena brutto	1 694,00 zł
Cena netto	1 377,24 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Producent	I PRO

Opis produktu

Pompa głębinowa 4"SPINOX 3-15

Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 98 mm, przeznaczone są do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 115mm. Wyróżniają się tym, że są zbudowane w całości ze stali nierdzewnej. Zastosowany w konstrukcji zawór zwrotny zabezpiecza układ przed cofaniem się wody.

Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących). Dzięki certyfikatowi PZH dopuszcza się tłoczenie wody do celów spożywczych.



Dane techniczne:

- Zasilanie - **230V/400V**
- Moc - **1,1kW**
- Wydajność - **75 l/min (4,5 m3/h)**
- Podnoszenie - **95 m (9,5 bar)**
- Maksymalna temperatura cieczy - **35°C**
- Klasa izolacji - **F**
- Bezpieczeństwo - **IP68**
- Króciec wyjściowy - **5/4"**
- Średnica pompy - **98 mm**
- Waga - **18,1 kg**

MATERIAŁY:

- Króciec ssący/ tłoczny: **stal nierdzewna AISI 304**
- Obudowa: **stal nierdzewna AISI 304**
- Wał i rotor: **stal nierdzewna AISI 304**
- Wirnik: **stal nierdzewna AISI 304**
- Dyfuzor: **stal nierdzewna AISI 304**
- Dławica mechaniczna: **Ceramika/Sic/NBR**
- Silnik: **chłodzony olejem**


CECHY:

- Pompy w całości wykonane ze stali nierdzewnej

- Wbudowany zawór zwrotny
- **Puszka rozruchowa (w wersji 230V) z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym oraz kondensatorem**
- Gwarancja 36 miesięcy
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

4"SPINOX 3			WYDAJNOŚĆ [Q]										
MODEL	Wydajność [l/min]	Moc silnika [kW]	m ³ /h	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4	4,4
			l/min.	0	16,7	23,4	30,1	33,4	40,1	46,8	56,8	66,8	73,5
4"SPINOX 3-6	75	0,37	Podnoszenie H [m]	38	35	34	32	31	30	27	22	15	12
4"SPINOX 3-9	75	0,55		57	54	51	49	47	45	41	33	23	19
4"SPINOX 3-12	75	0,75		76	70	68	65	64	60	55	45	31	26
4"SPINOX 3-15	75	1,1		95	87	85	82	80	76	70	57	40	33
4"SPINOX 3-18	75	1,1		113	105	101	97	95	89	82	67	46	38
4"SPINOX 3-22	75	1,5		139	129	125	120	117	110	101	8	57	47
4"SPINOX 3-25	75	1,5		157	145	140	135	131	124	113	9	63	52
4"SPINOX 3-19	75	2,2		184	171	166	159	156	147	136	111	78	65
4"SPINOX 3-33	75	2,2		209	194	187	180	176	166	152	125	87	72

MODEL	Moc [kW]	Napięcie [V]	Wyjście tłoczne [cal]	Pobór prądu Wodne [A]	Pobór prądu Olejowe [A]	Długość hydrauliczki [mm]	Długość z silnikiem Wodne	Długość z silnikiem Olejowe	Średnica pompy [mm]	Średnica silnika Wodne	Średnica silnika Olejowe	Waga Wodne [kg]	Waga Olejowe [kg]
4"SPINOX 3-6	0,37 kW	230/400 V	1 ¼"	2,8 / 1,1	–	363	634	–	97	95	98	16,4	–
4"SPINOX 3-9	0,55 kW	230/400 V	1 ¼"	3,8 / 1,5	–	426	717	–	97	95	98	17	–
4"SPINOX 3-12	0,75 kW	230/400 V	1 ¼"	4,9 / 2,2	–	489	780	–	97	95	98	18,7	–
4"SPINOX 3-15	1,1 kW	230/400 V	1 ¼"	7,5 / 2,7	8,3 / 3,3	552	891	984,5	97	95	98	22,4	18,1
4"SPINOX 3-18	1,1 kW	230/400 V	1 ¼"	7,5 / 2,7	8,3 / 3,3	615	954	1047,5	97	95	98	23	18,7
4"SPINOX 3-22	1,5 kW	230/400 V	1 ¼"	10,3 / 4,1	11 / 4,3	699	1103	1171,5	97	95	98	25,9	21,5
4"SPINOX 3-25	1,5 kW	230/400 V	1 ¼"	10,3 / 4,1	11 / 4,3	762	1166	1234,5	97	95	98	26,5	22,1
4"SPINOX 3-19	2,2 kW	230/400 V	1 ¼"	14,5 / 6,3	15,8 / 6	846	1384	1431	97	95	98	34,4	27,7
4"SPINOX 3-33	2,2 kW	230/400 V	1 ¼"	14,5 / 6,3	15,8 / 6	930	1468	1515	97	95	98	35,3	28,6

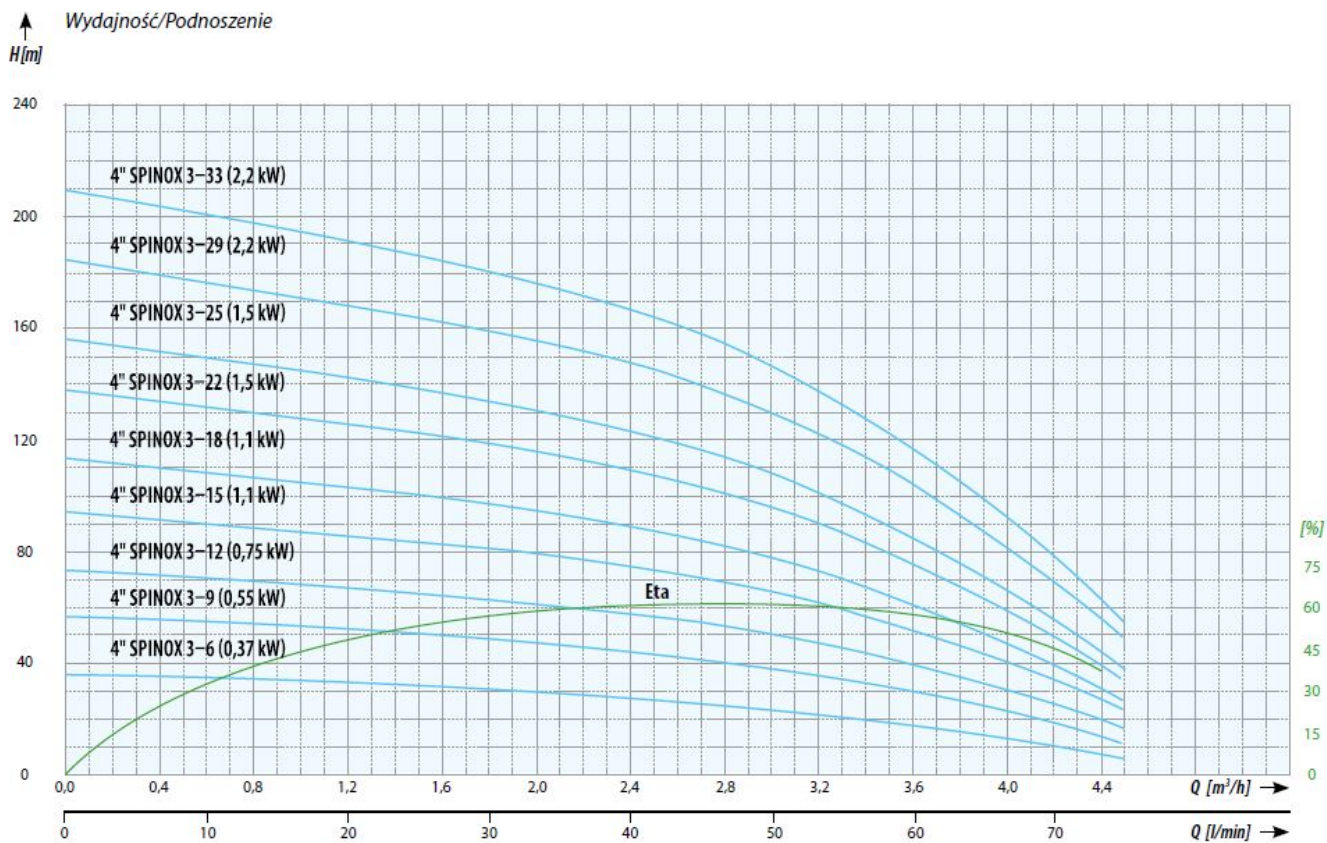

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V (+ 205,00 zł), 400V