

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-ola-6060-p-564.html>



Pompa głębinowa OLA 60/60

Cena brutto	645,00 zł
Cena netto	524,39 zł
Dostępność	Dostępny
Podnoszenie H	60 m
Wydajność Q	60 l/min

Opis produktu

Pompy głębinowe OLA 60/60

Pompy te przeznaczone są do tłoczenia wody zimnej i są dedykowane głównie do studni tradycyjnych, otwartych zbiorników wodnych itp. Pompy z tzw. "płaszczem wodnym", który zapewnia silnikowi odpowiednie chłodzenie.


Zastosowanie

zaopatrywanie w wodę domów jedno i wielorodzinnych, budynków przemysłowych, nawadnianie itp.

Niskie zużycie energii (P2- 0,75 kW) przy bardzo dobrych parametrach technicznych to jeden z ważniejszych atutów tej serii pomp.

PARAMETRY TECHNICZNE

- wysoka sprawność
- max. wysokość podnoszenia -60 m (6 bar)
- max. wydajność 60L/min (3,6 m3/h)
- moc silnika 1 kW
- max. zanurzenie pompy pod lustro wody 100 m
- obudowa pompy - stal nierdzewna
- średnica 96 mm
- króciec tłoczny 5/4 " gw
- przewód elektryczny 20 m.

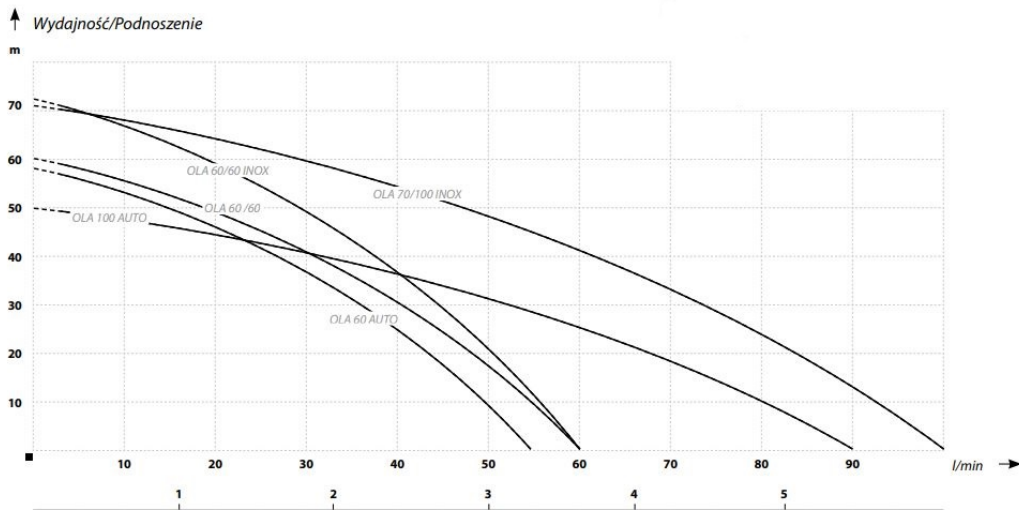

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Długość kabla (m)	Wymiary łożysk (mm)	Waga (kg)
OLA 60 /60	60	60	1000	230	5,2	1¼	20	69/630	10,75
OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,1	1	20	98/890	11
OLA 100 AUTO	50	90	800	230	5,0	1	20	98/920	14
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	20	98/680	11,5
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	20	98/770	13,4

GWARANCJA

- osoba fizyczna- 24 miesiące.
- firmy- 12 miesięcy.