

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-panelli-140-rec-3407-z-zestawem-eco-p-1059.html>



## Pompa głębinowa Panelli 140 REC 34/07 z zestawem ECO

Cena brutto	<b>12 000,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 756,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Panelli</b>
Podnoszenie H	<b>103 m (10,3bar)</b>
Wydajność Q	<b>800L/min (48 m3/h)</b>

### Opis produktu

POMPE SOMMERSE - SUBMERSIBLE PUMPS  
MOTORI SOMMERSI - SUBMERSIBLE MOTORS



Pompa głębinowa Semiaxial do uszczelnienia Panelli 140 REC 34/07 9,20 kW z zestawem ECO

Pompy o zróżnicowanym przepływie posiadają wirnik odśrodkowy pół-osiowy z dyfuzorem zintegrowanym z obudową. Pompy te są zazwyczaj preferowane, gdy nie ma konkretnego wymiaru studni i wysokości podnoszenia, ponieważ zakres doboru daje spore pole manewru.

#### Przeznaczenie:

- studnie wiercone,
- studnie kopane, zbiorniki otwarte-wymagany płaszcz chłodzący
- gospodarka komunalna, mieszkaniowa



**Zastosowanie:**

- zaopatrzenie domów jedno i wielorodzinnych, budynków przemysłowych, nawadnianie itp.
- deszczownie
- gospodarka komunalna
- wszędzie tam gdzie wymagane są wysokie wydajności

Oferta produkcyjna PANELLI to standardowe pompy pół-osiowe od 6 do 12 cali średnicy.

**Parametry techniczne:**

- Zasilanie - **400 V**
- Max. wysokość podnoszenia - **103 m (10,3bar)**
- Max. wydajność - **800L/min (48 m3/h)**
- Moc silnika - **9,20 kW 400V oryginalny silnik Panelli**
- Max. zanurzenie pompy pod lustro wody - **300 m**
- Obudowa pompy - **(w standardowej produkcji) żeliwo mechaniczne G25**
- Średnica - **max 145 mm**
- Króciec tłoczny - **3" gw**
- Oryginalny przewód elektryczny - **1 m**

- Dopuszczalna zawartość piasku do - **50g/m<sup>3</sup>**
- Wysoka sprawność
- Praca ciągła i przerywana
- Wbudowany zawór zwrotny
- Możliwość przedłużenia przewodu

### Zbiornik przeponowy GWS Pressurewave 8L liniowy pion

Zbiorniki Hydroforowe PressureWave™ doskonale nadają się do wielu zastosowań, w tym do układów wspomagających, podlegających rozszerzalności cieplnej, układów nawadniania, systemów hydroforowych oraz do tłumienia uderzeń hydraulicznych.

**Seria PressureWave™** skonstruowana jest z wykładziny rodzimej z polipropylenu połączonej z przeponą butylową wykonaną z gumy butylowej wysokiej klasy, posiadającej aprobatę FDA. Jest ona utrzymywana na ściankach zbiornika za pomocą stalowego pierścienia zaciskowego. Mosiężny zawór powietrza uszczelniony gwintowaną pokrywą z pierścieniem uszczelniającym typu o-ring, zapobiega stratom powietrza. Woda przechodzi do zbiornika przez opatentowane przyłącze wykonane ze stali nierdzewnej. W celu wydłużenia okresu trwałości, przepona i wykładzina posiadają wzmocnienia w miejscach szczególnie podlegających zużyciu. W celu ochrony przed ewentualnym przebiciem przepony w skrajnych



warunkach, wszystkie części wewnętrzne, włącznie z zaworem powietrza, są zaokrąglone.

#### Dane techniczne zbiornika:

- Powłoka zewnętrzna wykonana z poliuretanowego lakieru dwuskładnikowego natryskiwanego na podkład epoksydowy
- Szczelna pokrywa zaworu powietrznego uszczelniona pierścieniem uszczelniającym typu o-ring
- Zbiornik BEZOBSŁUGOWY - brak konieczności okresowego sprawdzania i uzupełniania ciśnienia
- Konstrukcja nie wymagająca konserwacji
- Konstrukcja z pojedynczą przeponą
- Norma NSF 6I, CE/PED, WRAS, ACS, ISO-9001. Aprobata GOST
- Opatentowane przyłącze wodne wykonane ze stali nierdzewnej
- Wykładzina rodzima z polipropylenu
- Obszerne badania
- Długa żywotność
- **Producent : Global Water Solutions USA**

### Zestaw ECO z falownikiem ACS150 i przetwornikiem ciśnienia

Ekonomiczny zestaw do samodzielnego montażu do sterowania pompą głębinową z zadaniem ciśnieniem roboczym w zakresie 0...10bar.



W skład zestawu wchodzi: zaprogramowany falownik serii **ACS150** i przetwornik ciśnienia oraz schemat montażowy.

Po podłączeniu, zasilania, silnika pompy i przetwornika ciśnienia zestaw jest gotowy do pracy.


---

Programowana funkcja "uśpienia" pompy w przypadku braku spadku ciśnienia.

**Dane techniczne zestawu ECO:**

- Zasilanie - **400V 50Hz**
- Moc silnika pompy - **0,75 kW**
- Prąd nominalny - **4,1 A**
- Ustawiane ciśnienie robocze - **0...10bar**

**PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI**

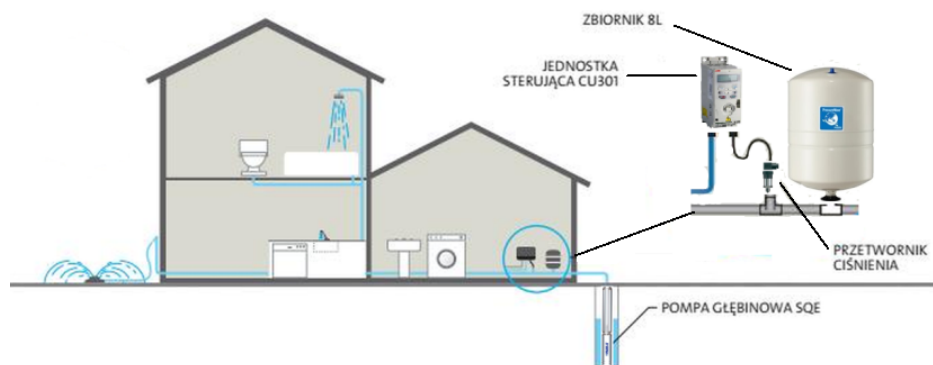

**GWARANCJA**

**Na pompę Panelli - 24 miesiące**

**Na zbiornik GWS - 5lat!!**

**Na Zestaw ECO - 24 miesiące**