

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-panelli-95-rec-1805-230400-v-zamiennie-dla-grundfos-sp-18-2-p-2580.html>



Pompa głębinowa Panelli 95 REC 18/05 230/400 V (zamiennie dla Grundfos SP 18-2)


Cena brutto	2 600,00 zł
Cena netto	2 113,82 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Panelli
Podnoszenie H	28 m
Wydajność Q	400 l/min

Opis produktu

Panelli 95 REC 18/5 to 4-calowa, wielostopniowa pompa głębinowa z serii *High Capacity* (Wysoka Wydajność). Charakteryzuje się unikalną **konstrukcją semiaksjalną (półosiową)**, która została zaprojektowana z myślą o tłoczeniu czystej wody w wymagających warunkach domowych, rolniczych i przemysłowych (np. systemy nawadniania, instalacje przeciwpożarowe czy zestawy hydroforowe). Model ten wyróżnia się całkowicie **żeliwną budową części hydraulicznej**, co zapewnia mu potężną sztywność i odporność mechaniczną w porównaniu do standardowych pomp z tworzyw sztucznych.


Cechy:

- **W pełni żeliwna hydraulika (Żeliwo G25):** Zarówno wirniki (impellery), dyfuzory, jak i korpus tłoczny (mandata) oraz klatka ssąca zostały wykonane z wysokiej jakości żeliwa mechanicznego.
- **Wysoka odporność i trwałość:** Dzięki zastosowaniu ciężkich odlewów żeliwnych pompa cechuje się wydłużoną żywotnością oraz zminimalizowaną potrzebą konserwacji.
- **Konstrukcja semiaksjalna:** Specjalny kształt stopni hydraulicznych pozwala na osiągnięcie bardzo dużych przepływów wody przy zachowaniu kompaktowej, 4-calowej średnicy zewnętrznej urządzenia.
- **Wbudowany zawór zwrotny:** Pompa posiada zintegrowany na wylocie zawór zwrotny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
- **Materiały premium:** Wał pompy, siatka ssąca oraz osłona kabla wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, co zabezpiecza kluczowe elementy przed korozją.

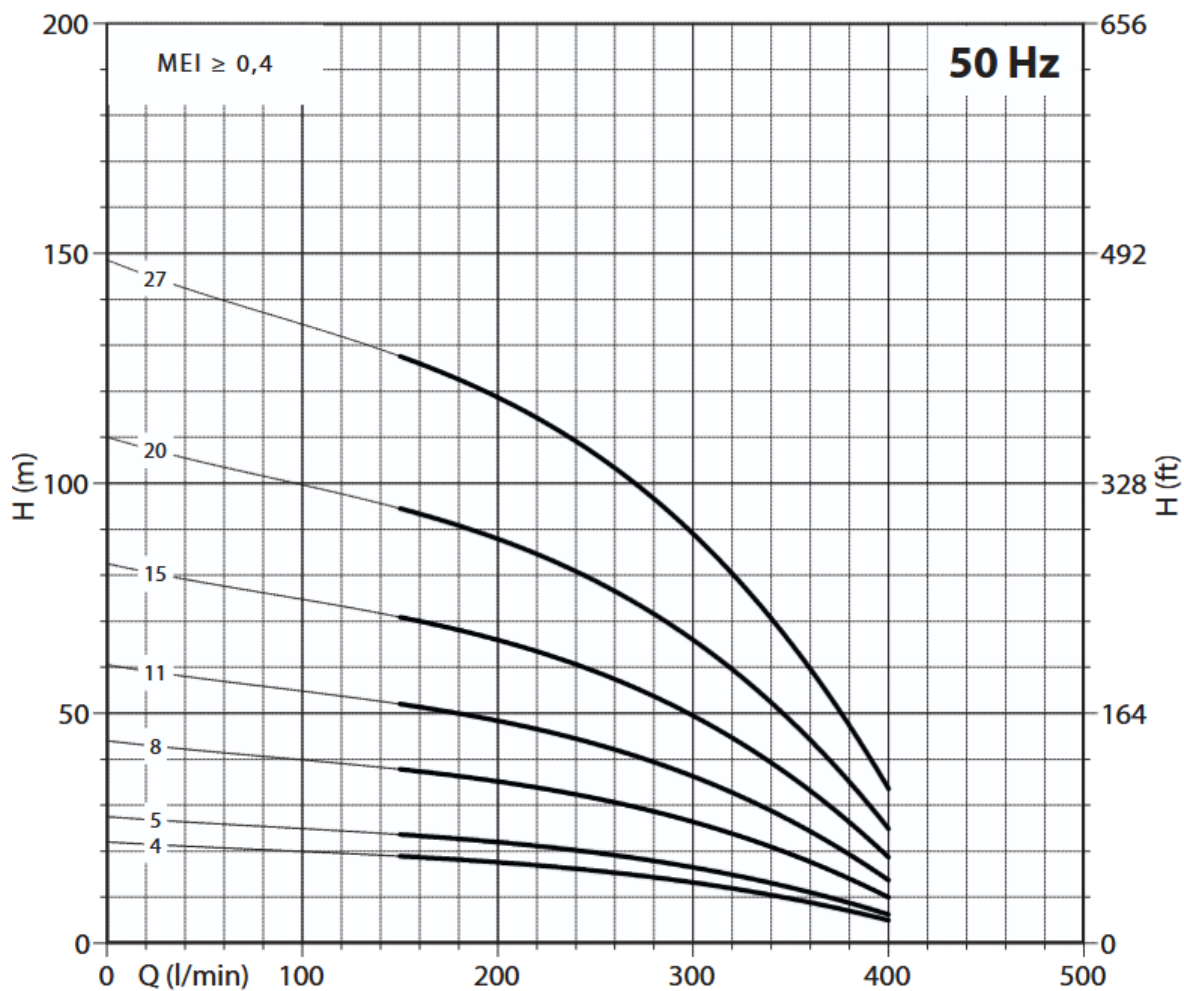

- Max. wydajność - **400 l/min (24 m³/h)**,
- Max. wysokość podnoszenia - **28 m (2,8 bara)**,
- Średnica pompy: **4"** (maksymalna średnica zewnętrzna osłony kabla wynosi 100 mm),
- Wymagana moc silnika: **1,5 HP** (konie mechaniczne) / **1,5 kW** (P2)
- Średnica przyłącza tłocznego (wylotu): **2" GAS** (gwint wewnętrzny)
- Maksymalna tolerancja piasku: **50 g/m³ wody**
- Maksymalna temperatura wody: **35°C**
- Maksymalna sprawność hydrauliczna (η): **64%**
- Waga samej części hydraulicznej (P Kg): **10 kg**.

DOSTĘPNA WERSJA 230V LUB 400V.

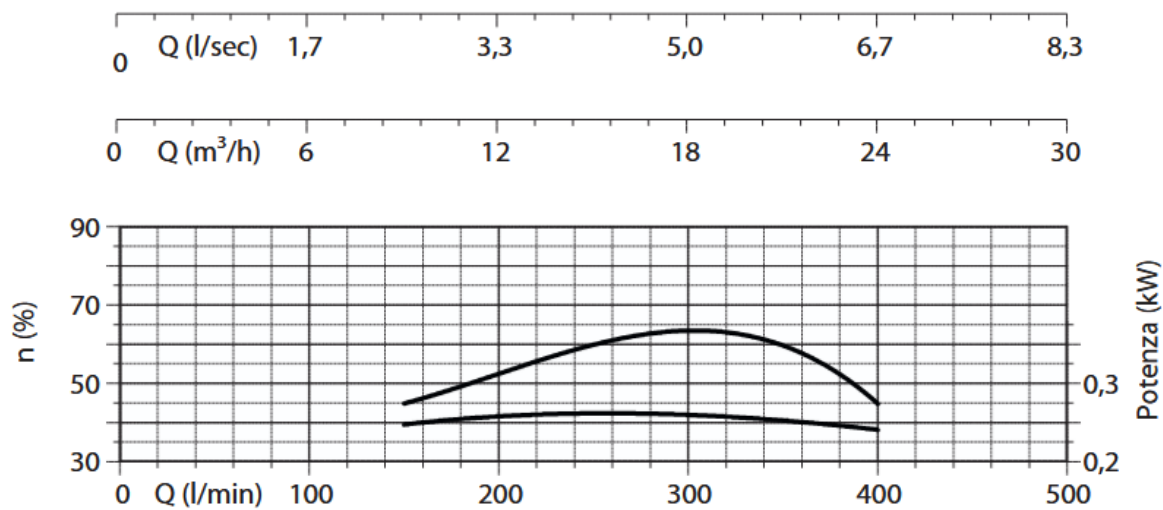

NPSH (m)	25%	50%	75%	100%
95 REC 18	3	3	4	6