

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-hp-inox-auto-z-falownikiem-ibo-230v-p-2158.html>



Pompa HP INOX AUTO z falownikiem IBO (230V)

Cena brutto	840,00 zł
Cena netto	682,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa HP INOX AUTO - Kompaktowe urządzenie przeznaczone do zaopatrywania w czystą wodę gospodarstw domowych z własnych ujęć (studni) lub do podnoszenia ciśnienia z sieci wodociągowej.

Pompy zostały wyposażone w przetwornicę częstotliwości, dzięki której uzyskujemy gwarancję stałego ciśnienia na wszystkich zaworach czerpalnych, łagodne rozruchy silnika oraz mniejsze pobory prądu niż w przypadku klasycznych zestawów hydroforowych.

Pompy z wbudowaną przetwornicą częstotliwości są nowoczesnymi i energooszczędnymi urządzeniami charakteryzującymi się cichą pracą, łatwością instalacji i obsługi, wbudowanym zabezpieczeniem przed: suchobiegiem, uderzeniem hydraulicznym, spadkiem lub wzrostem napięcia czy przeciążeniem silnika.

Bardzo istotną cechą pomp IBO z wbudowaną przetwornicą częstotliwości jest prostota obsługi. Uruchomienie pompy i jej skonfigurowanie nie wymaga wizyty automatyka - użytkownik za pomocą dwóch przycisków + i - ustawia jedynie ciśnienie robocze urządzenia.

Dane techniczne:




- Napięcie zasilania - **230 V (0,55 kW)**
- Wydajność maksymalna - **92 l/min (5,5 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **45 m (4,5 bar)**
- Głębokość zasysania - **8 m**
- Króciec tłoczny - **1" x 1"**
- Waga - **9 kg**

Cechy:

- Bardzo duża wydajność przy niewielkim silniku 550W.
- Cicha praca umożliwiającą instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych.
- Prosta obsługa i wygodna eksploatacja.
- Mniejsze zużycie silnika oraz części hydraulicznej dzięki wbudowanemu „miękkiemu rozruchowi silnika”.
- Gwarancja stałego ciśnienia.
- Funkcje ochronne: suchobiegi, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne

Materiały:

- Obudowa: tworzywo,
- Wirnik: PPO,
- Dyfuzor: PPO,
- Wał i rotor silnika: stal nierdzewna AISI 304,
- Wyświetlacz inwertera: LED,
- Uszczelnienie mechaniczne: ceramika / grafit,
- Prędkość obrotowa silnika: 0-4000 RPM,
- Zakres częstotliwości: 30-50 Hz.

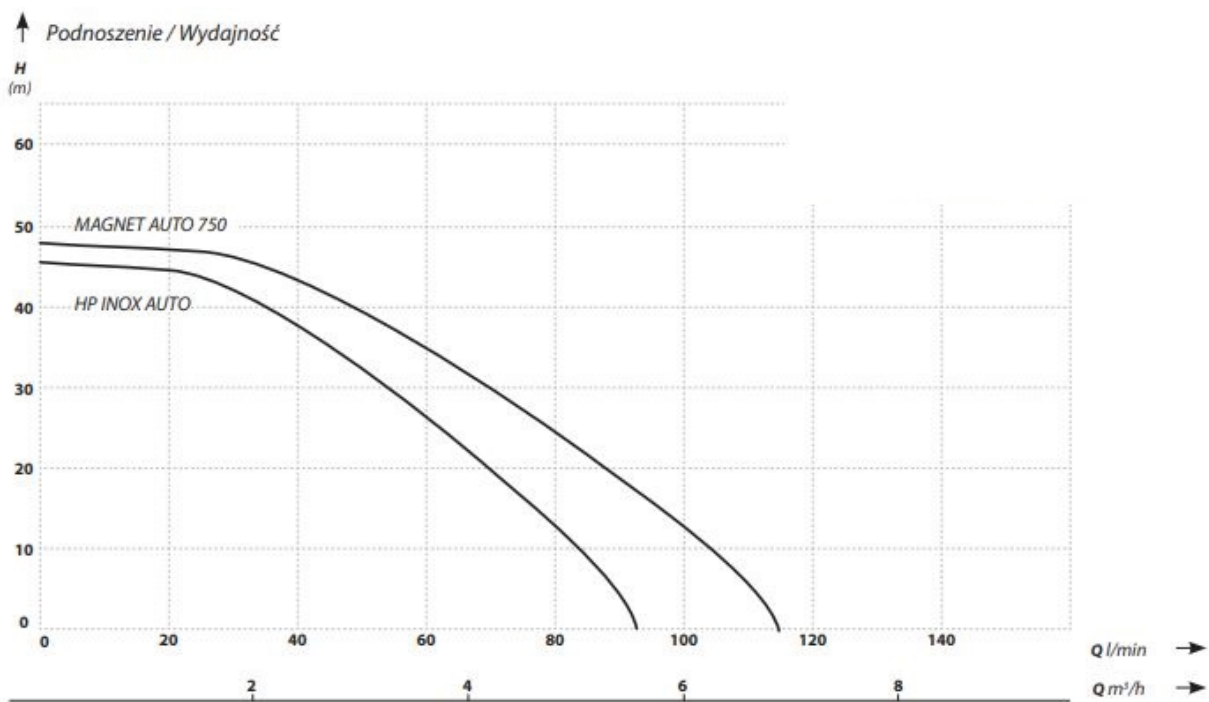

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Maks. prędkość obr. (RPM)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
MAGNET AUTO 750	48	115	750	230	8	5 / 8	4000	42 / 22 / 28	10
HP INOX AUTO	45	92	550	230	8	3,6 / 5,6	4000	42 / 22 / 25,5	9

[Karta katalogowa](#)

