

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-hydroforowa-bj-60100-p-2599.html>

Pompa hydroforowa BJ 60/100



Cena brutto	1 290,00 zł
Cena netto	1 048,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903137514790
Producent	I PRO
Podnoszenie H	60 m
Wydajność Q	100 l/min


Opis produktu

Pompa BJ 60/100 to jednostopniowa, samossąca pompa odśrodkowa, przeznaczona do pompowania czystej technicznie i zimnej wody surowej z ujęć własnych oraz do podnoszenia ciśnienia w układzie poboru i tłoczenia tej wody. Układ z tubą Venturiego zapewnia wysoką zdolność zasysania, a korpus ze stali nierdzewnej AISI 304 gwarantuje trwałość konstrukcji nawet przy intensywnej eksploatacji.

Cechy:

- **Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika,**
- **Zasysanie wody z głębokości do 9 m** dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.
- **Idealna do domów jednorodzinnych, działek i systemów nawadniania.**
- **Przeznaczona do poboru wody ze studni kopanych i głębinowych.**
- **Zapewnia stabilne ciśnienie i wydajny pobór wody.**
- **Współpracuje ze zbiornikami przeponowymi oraz automatami hydroforowymi.**
- **Korpus i wał ze stali nierdzewnej AISI 304** – wysoka odporność na korozję.
- **Wirnik i dyfuzor z wytrzymałego polimeru PPO** – lekka i trwała konstrukcja.

Dane techniczne:

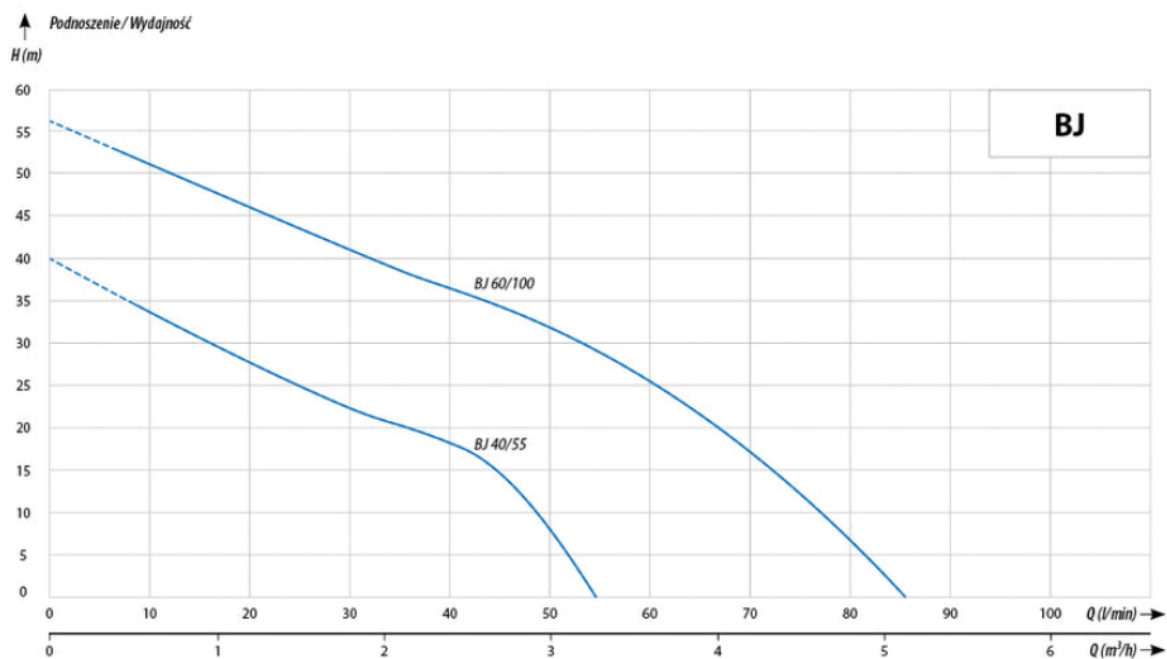

- Podnoszenie: 56.0 m,
- Wydajność: 85.0 l/min.,
- Zdolność ssania: 9.0 m,
- Moc: 1.3 kW (P2),
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 8.4 A,
- Prędkość silnika: 2300 obr./min. ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: 1½x1",
- Pozycja pracy: Pozioma,
- Maksymalna temp. cieczy: 70°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 50°C,
- Wymiar dł./wys./szer.: 43/23/21 cm,
- Waga: 15.0 kg,