

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-hydroforowa-f-cpm-21-inox-z-wirnikiem-zamknietym-230v-p-2609.html>



Pompa hydroforowa F-CPM 21 INOX z wirnikiem zamkniętym (230V)


Cena brutto	1 490,00 zł
Cena netto	1 211,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887209281
Producent	I PRO
Podnoszenie H	21 m
Wydajność Q	650 l/min

Opis produktu

Pompy F-CPM INOX marki iPRO to jednostopniowe pompy odśrodkowe z wirnikiem zamkniętym, wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, przeznaczone do transportu cieczy lekko zanieczyszczonych w instalacjach przemysłowych i higienicznych. Zamknięta konstrukcja wirnika oraz odporne na korozję elementy hydrauliczne zapewniają stabilną pracę przy medium zawierającym niewielkie ilości zanieczyszczeń stałych. Seria F-CPM INOX w wersji jednofazowej 230V obejmuje modele F-CPM 21 INOX oraz F-CPM 26 INOX, różniące się mocą i wydajnością hydrauliczną.

Cechy:

- **Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304:** zapewnia pełną odporność na korozję oraz spełnia rygorystyczne normy higieniczne.
- **Praca z lekkimi zanieczyszczeniami:** pompa bezpiecznie tłoczy ciecze zawierające ciała stałe o średnicy do 1 mm.
- **Jednofazowe zasilanie 230V:** urządzenie działa na standardowym napięciu, oferując moc 1,5 kW lub 2,2 kW zależnie od modelu.
- **Konstrukcja z zamkniętym wirnikiem:** jednostopniowa pompa odśrodkowa zaprojektowana pod kątem optymalnej wydajności hydraulicznej.
- **Wysokiej jakości dławnica mechaniczna:** wykonana z grafitu, węgla krzemowego i NBR, co gwarantuje szczelność i trwałość.

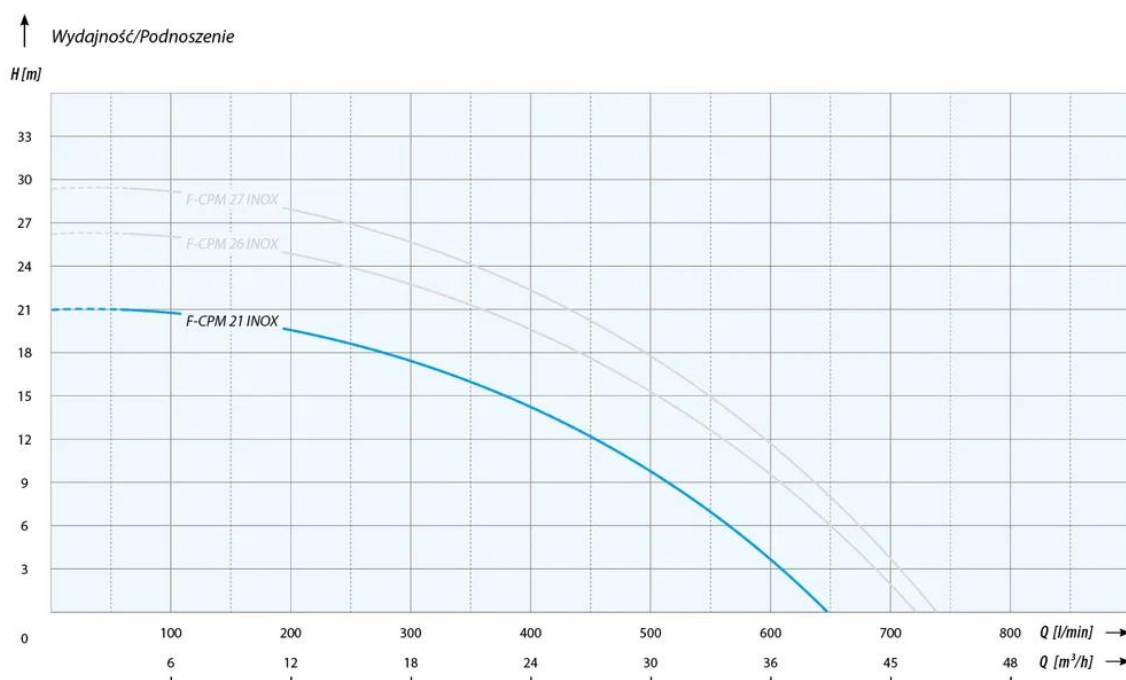

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 21.0 m,
- Wydajność: 650.0 l/min.,
- Zdolność ssania: m,
- Moc: 1.5 kW (P2),
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 9.2 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: 2x2",
- Pozycja pracy: Pozioma,
- Maksymalna temp. cieczy: 104°C,
- Wymiar dł./wys./szer.: 37,8/24,3/19,3 cm,
- Waga: 18.0 kg.