

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-hydroforowa-mh-pro-20075-t-230v-p-2608.html>

Pompa hydroforowa MH PRO 200/75 T (230V)



Cena brutto	1 234,00 zł
Cena netto	1 003,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5903887228343
Producent	I PRO
Podnoszenie H	66 m
Wydajność Q	200 l/min

Opis produktu


Pompa MH PRO 200/75 S to wielostopniowa, samossąca pompa odśrodkowa zasilana jednofazowo (230 V), przeznaczona do pompowania czystej technicznie i zimnej wody surowej z ujęć własnych oraz do podnoszenia ciśnienia w układzie poboru i tłoczenia tej wody, w instalacjach o podwyższonych wymaganiach. Jako urządzenia z linii I PRO, dedykowanej profesjonalistom i zastosowaniom wymagającym podwyższonej niezawodności, wyróżniają się układem z tubą Venturiego zapewniającym wysoką zdolność zasysania oraz konstrukcją opartą na stali nierdzewnej AISI 304, gwarantującą odporność na korozję nawet przy intensywnej eksploatacji.

CECHY:

- **Zdolność zasysania z głębokości max. 9 m,**
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie,
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów,
- **Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika,**
- Cicha praca,
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK),
- Gwarancja **36 miesięcy**.

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 66.0 m,

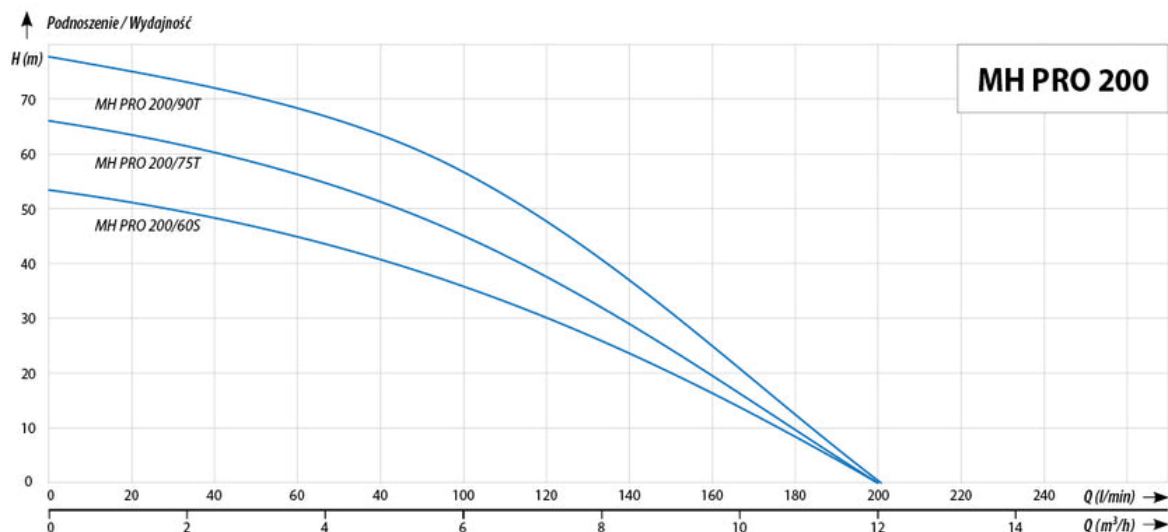

- Wydajność: 200.0 l/min.,
- Zdolność ssania: 9.0 m,
- Moc: 1.85 kW (P2),
- Zasilanie: 3~230 V, 3~400 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 4.0 A,
- Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: 1½x1½",
- Kierunek wylotu: Pionowy,
- Pozycja pracy: Pozioma,
- Maksymalna temp. cieczy: 70°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 50°C,
- Wymiar dł./wys./szer.: 52/16/19 cm,
- Waga: 18.8 kg.

Model	Wymiary (mm)									
	L	L1	L2	W1	H1	H2	Trzy fazy		DNA	DNM
							W	H		
MH PRO 80/60S	455	260	233	141	145	75	172	184	G1	G1
MH PRO 120/65S	489	264	239	120,5	155	85	169	211	G1	G1
MH PRO 200/60S	490	254	229	120,5	158	85	177	211	G1¼	G1¼
MH PRO 120/65T	489	264	239	120,5	155	85	152	189	G1	G1
MH PRO 120/80T	513	288	263	120,5	155	85	152	189	G1	G1
MH PRO 200/55T	518	282	257	120,5	158	85	152	189	G1¼	G1¼
MH PRO 200/90T	546	310	285	120,5	158	85	152	189	G1¼	G1¼

