

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-hydroforowa-s-mci-4-5-przemyslowa-230-v-p-2602.html>

Pompa hydroforowa S-MCI 4-5 przemysłowa (230 V)



Cena brutto	1 039,00 zł
Cena netto	844,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887216067
Producent	I PRO
Podnoszenie H	50 m
Wydajność Q	100 l/min

Opis produktu

Pompa S-MCI 4-5 marki I PRO to wielostopniowa, samossąca pompa odśrodkowa, przeznaczona do pompowania czystej technicznie i zimnej wody surowej z ujęć własnych oraz do podnoszenia ciśnienia w układzie poboru i tłoczenia tej wody, w instalacjach o podwyższonych wymaganiach. Jako urządzenie z linii I PRO, dedykowanej profesjonalistom i zastosowaniom wymagającym podwyższonej niezawodności, wyróżnia się układem z tubą Venturiego zapewniającym wysoką zdolność zasysania oraz konstrukcją w całości wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304, gwarantującą odporność na korozję nawet przy intensywnej eksploatacji.

Cechy:

- Zdolność zasysania z głębokości max. 8 m,
- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie,
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów,
- Cicha praca,
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. WATER PASS 2),
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

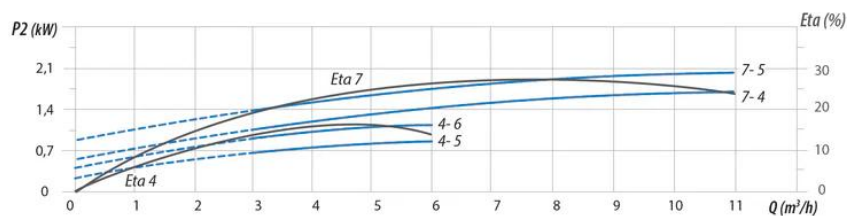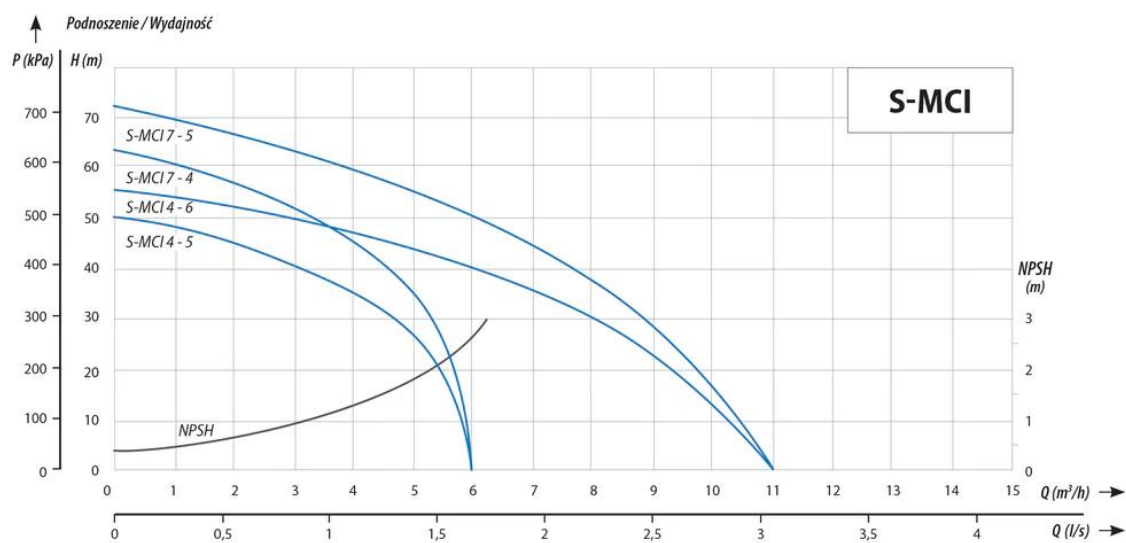

Dane techniczne:

- Podnoszenie: 50.0 m,
- Wydajność: 100.0 l/min.,
- Zdolność ssania: 9.0 m,
- Moc: 0.75 kW (P_2),
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: 5.2 A,
- Prędkość silnika: 2900 obr./min. ,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP55,
- Przyłącze: 1x1",
- Kierunek wylotu: Pionowy,
- Pozycja pracy: Pozioma,
- Maksymalna temp. cieczy: 70°C,
- Maksymalna temp. otoczenia: 40°C,
- Wymiar dł./wys./szer.: 36/30/18,5 cm,
- Waga: 11 kg.