

Pompa JET 100A



Cena brutto	403,00 zł
Cena netto	327,64 zł
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Samozasysająca pompa nawierzchniowa jednostopniowa.



ZASTOSOWANIE:

- domy jednorodzinne,
- działki rekreacyjne,
- małe gospodarstwa rolne.

RODZAJ WODY: czysta, zimna woda.

WYKONANIE: korpus pompy z żeliwa, wirniki z mosiądzu, wał ze stali nierdzewnej.

CECHY I ZALETY:

- Solidna, trwała konstrukcja.
- Odporna na korozję.
- Niezawodna.
- Szybki i łatwy montaż
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny, który zabezpiecza silnik przed zbyt wysoką temperaturą.

Zasilanie: 230 V

Maksymalne podnoszenie 50m (5 bar)


Maksymalna głębokość ssania: 8m

Wydajność: 60l/min (3,6 m3/h)

Moc silnika: 1,1 kW

Gwarancja: 24 mies. firma -12 mies

CHARAKTERYSTYKA:

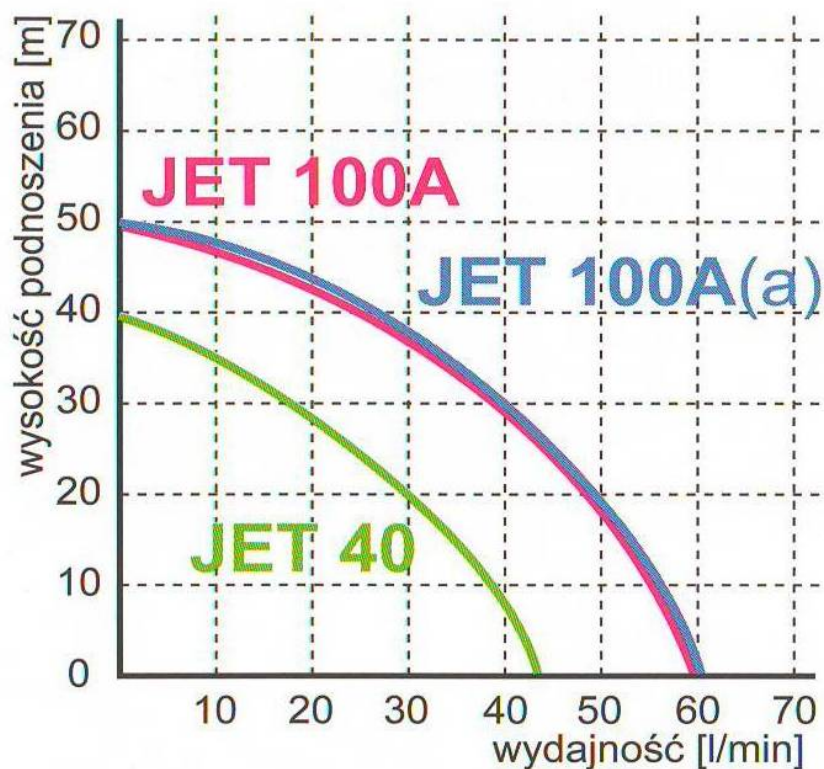

PARAMETRY:

TYP	wydajność maks. [l/min]	wysokość podn. maks.[m]	moc silnika [W]	typowa objętość zbiornika	średnica króćców tłocznych	maks. głębokość ssania[m]
JET 40	43	40	550	24L	1"x1"	8
JET 100A(a)	60	50	1100	24,50,80,100L	1"x1"	8
JET 100A	60	50	1100	24,50,80,100L	1"x1"	8

przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W rzeczywistości mogą się różnić $\pm 10\%$

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: bez osprzętu , z osprzętem (+ 55,00 zł)