

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-mh-1300-inox-premium-z-inwerterem-230v-p-1958.html>



## Pompa MH 1300 INOX Premium z Inwerterem (230V)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena brutto  | <b>2 500,00 zł</b> |
| Cena netto   | <b>2 032,52 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>  |
| Producent    | <b>OMNIGENA</b>    |

### Opis produktu



**MH 1300 INOX Premium z Inwerterem** - Hydrofor zbudowany na bazie popularnej pompy hydroforowej MH 1300 INOX, to kompaktowe urządzenie służące do w pełni automatycznego zaopatrzenia w zimną, czystą wodę ze stałym ciśnieniem. Hydrofor ten może służyć do dostarczenia wody z ujęć studziennych lub innych źródeł do budynków mieszkalnych, gospodarczych lub obiektów działkowych. Znakomicie również spełni swoją rolę przy nawadnianiu.

**Pompę sygnowaną znakiem PREMIUM wyróżnia najwyższy standard wykonania przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku materiałów.**



### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (1,35 kW)**
- Wydajność maksymalna - **100 l/min (6 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia max. - **55 m (5,5 bar)**
- Głębokość zasysania - **7 m**
- Temperatury wody max.- **35°C**
- Wejście ssące/tłoczne - **GW 1"x1"**
- Stopień ochrony - **IP 44 (pompa), IP 65 (inwerter)**
- Klasa izolacji - **B**
- Kabel zasilający - **1,4 mb**

- Waga - **18 kg**

#### Cechy/zalety:

- Przebiegiennik częstotliwości,
- Sterowanie i zabezpieczenie elektroniczne,
- Utrzymywanie stałego ciśnienia w instalacji,
- Niskie zużycie energii elektrycznej w porównaniu z klasycznymi hydroforami,
- Łagodne włączanie oraz wyłączanie, co eliminuje uderzenia hydrauliczne,
- Automatyczne uruchamianie oraz samoczynne wyłączenie,
- Cicha praca.

#### Wbudowane zabezpieczenia przed:


- Suchobiegiem,
- Zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji wodnej,
- Przeciążeniem silnika,
- Przegrzaniem silnika,
- Zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem napięcia elektrycznego.

#### Wykonanie materiałowe:

- Korpus ssący-tłoczny - **Stal nierdzewna**,
- Konsola - **Stal nierdzewna**,
- Wał pompy - **Stal nierdzewna**,
- Dławica mechaniczna - **Grafit**,
- Wirniki - **Stal nierdzewna**.

Tabele i wykresy parametrów

| Model hydroforu                  | Q max<br>Wydajność<br>[l/min] | H max<br>Wysokość<br>podnoszenia<br>[m] | P<br>Moc<br>silnika<br>[kW] | U<br>Napięcie<br>[V] | I<br>Prąd<br>[A] | RP-Ø<br>Wejście ssące/<br>Wyjście tłoczne<br>[cal] | Wymiary<br>opakowania<br>[cm] | Waga<br>z opak.<br>[kg] |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| MH 1300 INOX INVERTER            | 100                           | 55                                      | 1,35                        | 230                  | 6,1              | GW 1"x1"                                           | 47x25x32                      | 19                      |
| MH 1300 INOX INVERTER<br>PREMIUM |                               |                                         |                             |                      |                  |                                                    |                               | 18                      |

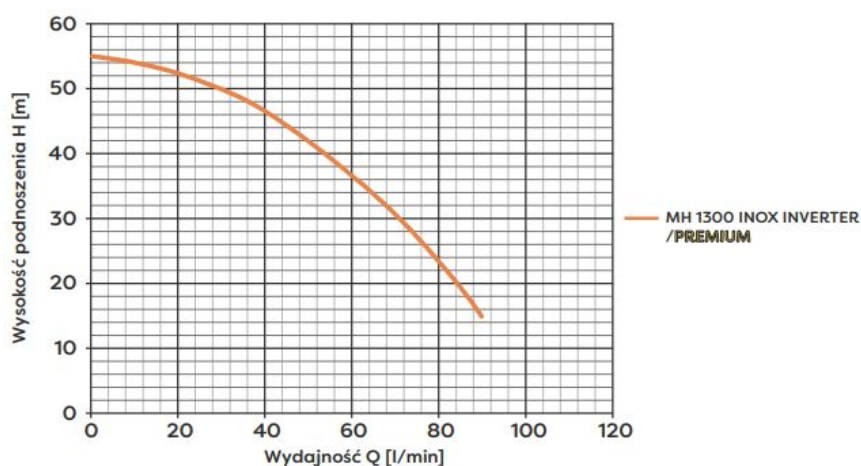

>>> [więcej](#)



[więcej](#)