

Dane aktualne na dzień: 20-02-2026 08:05

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-mh-1300-p-217.html>

Pompa MH 1300



Cena brutto	618,00 zł
Cena netto	502,44 zł
Producent	OMNIGENA

Opis produktu

Pompa nawierzchniowa wielostopniowa, hydroforowa z osprzętem.



ZASTOSOWANIE:

- domy jedno i wielorodzinne,
- działki,
- ogrodnictwo,
- gospodarstwa rolne.

RODZAJ WODY: czysta, zimna woda.

WYKONANIE: korpus pompy ze stali nierdzewnej, wirniki opcjonalnie noryl lub stal nierdzewna (wersja INOX), wał ze stali nierdzewnej.

CECHY I ZALETY:

- Duża wydajność i wysokie podnoszenie.
- Cicha praca pompy.
- Szeroki zakres zastosowania.
- Solidna konstrukcja.
- Odporna na korozję.
- Niezawodna.
- Łatwa obsługa.
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny, który zabezpiecza silnik przed zbyt wysoką temperaturą.

Zasilanie: 230 V

Maksymalne podnoszenie 55m (5,5 bar)


Maksymalna głębokość ssania: 8m

Wydajność: 100l/min (6 m3/h)

Moc silnika: 1,3 kW

Gwarancja: 24 mies. firma -12 mies

CHARAKTERYSTYKA:

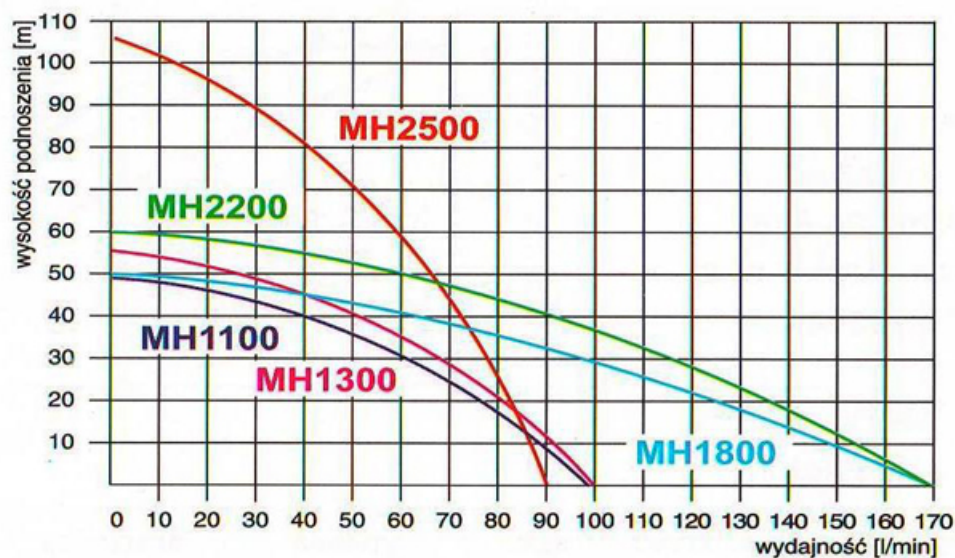

PARAMETRY:

TYP	wydajność maks. [l/min]	wysokość podn. maks.[m]	moc silnika [W]	typowa objętość zbiornika [L]	średnica króćców ssan./tłocz.	maks. głębokość ssania[m]
MH1100	100	50	1100	20, 50, 80, 100, 150, 200	1"x1"	8
MH1300	100	55	1450	20, 50, 80, 100, 150, 200	1"x1"	8
MH1800	170	48	1800	50, 80, 100, 150, 200	1¼"x1¼"	8
MH2200	170	58	2200	50, 80, 100, 150, 200	1¼"x1¼"	8
MH2500	91	105	2500	50, 80, 100, 150, 200	1"x1"	8

przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W rzeczywistości mogą się różnić $\pm 10\%$

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: bez osprzętu , z osprzętem