

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-multi-evo-8-50-m-230v-p-1703.html>

## Pompa Multi EVO 8-50 M (230V)



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto  | <b>1 958,00 zł</b>   |
| Cena netto   | <b>1 591,87 zł</b>   |
| Dostępność   | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki | <b>10 dni</b>        |
| Producent    | <b>NOCCHI</b>        |

### Opis produktu

**Multi EVO 8-50 M** - jest poziomą, elektryczną pompą odśrodkową, wielostopniową z otworem ssawnym z gwintem osiowym i otworem tłocznym z gwintem radialnym. Innowacyjny system hydrauliczny o wysokiej sprawności jest podłączany do nowej generacji silnika z uszczelnieniem mechanicznym.

**Wszystkie modele są certyfikowane do zastosowania przy wodzie pitnej (ACS i DM174).**

**Pompy elektryczne Multi EVO cechują się następującymi zaletami :**

- Niskie zużycie energii dzięki systemowi hydraulicznemu o wysokiej sprawności
- Wysoka sprawność
- Niezawodność - dzięki solidnemu i nowoczesnemu wykonaniu
- Bardzo cicha praca pompy - większy komfort dla użytkownika dzięki cichemu funkcjonowaniu
- Zwarta budowa



### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (1,4 kW)**
- Wydajność maksymalna - **200 l/min (12 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **56,5 m (5,65 bar)**
- Maksymalne ciśnienie robocze - **8 bar**

- Maksymalna temperatura cieczy - **+50°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **40°C**
- Przyłącze - **5/4"**
- Poziom ochrony - **IP55**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **14,5 kg**

#### Zastosowanie:

- Zaopatrywania w wodę
- Podnoszenie ciśnienia
- Nawadnianie
- Użycie wody deszczowej
- Instalacje myjące



#### Budowa:

- Korpus pompy - **Stal nierdzewna**
- Podstawa silnika - **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Wirnik - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Dyfuzor - **PPO wzmocniony włóknem szklanym**
- Pierścień - **PTFE**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Węgiel grafit / NBR / SS**

TABELA OSIĄGÓW

| MODEL            | Moc<br>znamionowa (P2) |      | Moc<br>pobierana (P1) |      | Napięcie<br>(V) | In<br>(A) | μF   | Q                                                    | I/min | 40   | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200 |
|------------------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------|-----------|------|------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                  | HP                     | kW   | HP                    | kW   |                 |           |      |                                                      | m³/h  | 2,4  | 3,6  | 4,8  | 6    | 7,2  | 8,4  | 9,6  | 10,8 | 12  |
| Multi EVO 8-30 M | 1,2                    | 0,9  | 1,7                   | 1,28 | 1 - 230         | 5,9       | 20   | całkowita wysokość ciśnienia<br>w metrach słupa wody | 34    | 33,5 | 31   | 29   | 25,5 | 22   | 16,5 | 12   | 6    |     |
| Multi EVO 8-30 T | 1,2                    | 0,9  | 1,6                   | 1,2  | 3 - 230/400     | 3,7 / 2,1 | ---  |                                                      | 44,5  | 42,5 | 40,5 | 37,5 | 34   | 29   | 23   | 16   | 9,5  |     |
| Multi EVO 8-40 M | 1,6                    | 1,2  | 2,23                  | 1,66 | 1 - 230         | 7,7       | 31,5 |                                                      | 56,5  | 54,5 | 51,5 | 48,5 | 44   | 37,5 | 30   | 21,5 | 12,5 |     |
| Multi EVO 8-40 T | 1,6                    | 1,18 | 2                     | 1,5  | 3 - 230/400     | 5 / 2,95  | ---  |                                                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| Multi EVO 8-50 M | 1,9                    | 1,4  | 2,7                   | 2    | 1 - 230         | 9         | 35   |                                                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
| Multi EVO 8-50 T | 1,9                    | 1,4  | 2,6                   | 1,95 | 3 - 230/400     | 6,7 / 4   | ---  |                                                      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |     |

# PARAMETRY HYDRAULICZNE

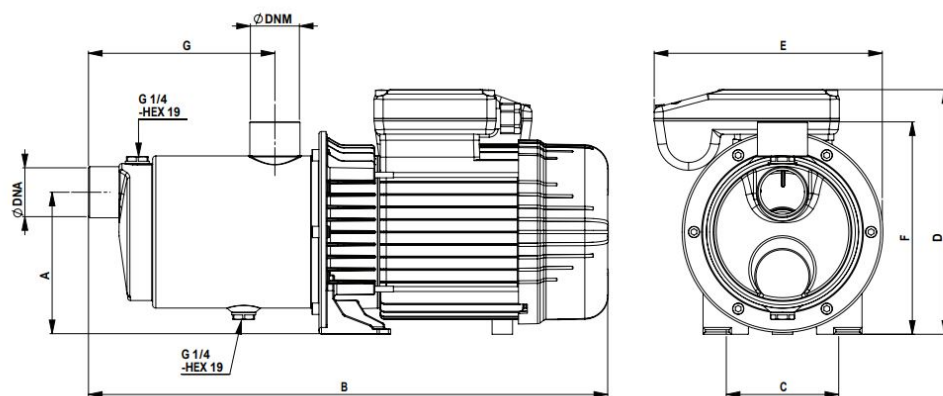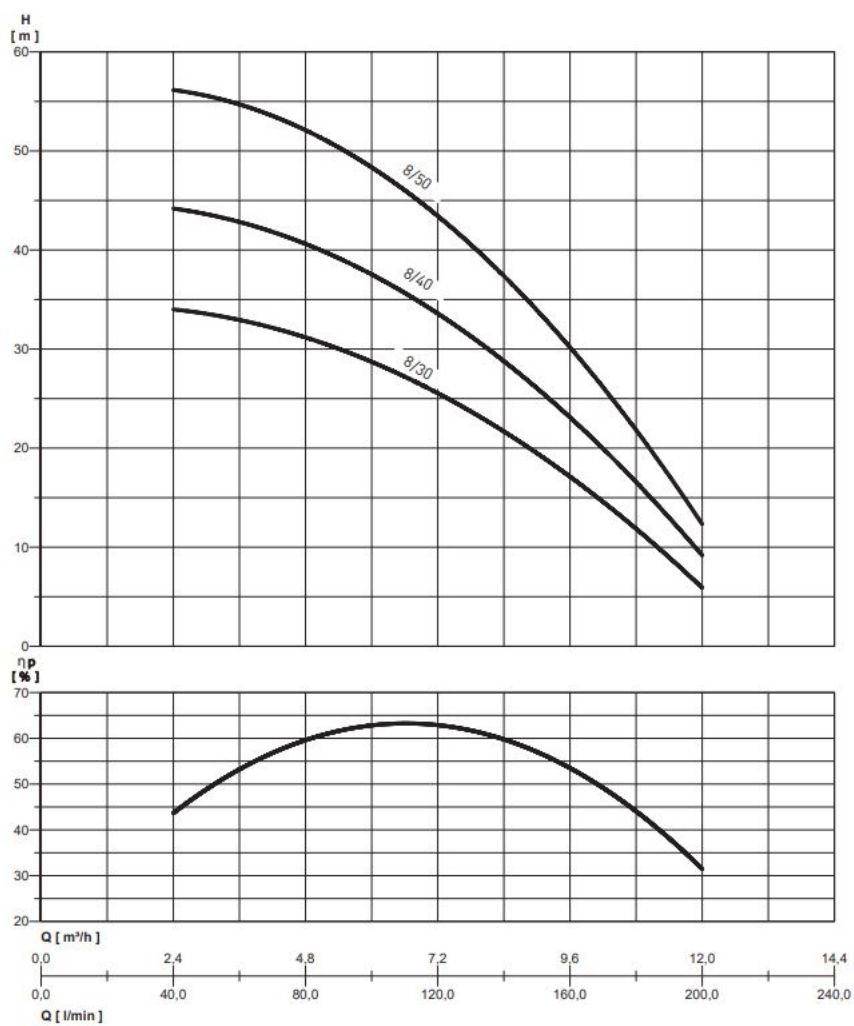

WYMIARY I CIĘŻAR

| MODEL            | Wymiary w mm |     |     |     |     |     |     |       |       | Ciężar (kg) |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------------|
|                  | A            | B   | C   | D   | E   | F   | G   | DNA   | DNM   |             |
| Multi EVO 8-30 M | 125          | 398 | 100 | 207 | 177 | 187 | 137 | 1"1/4 | 1"1/4 | 10,5        |
| Multi EVO 8-30 T | 125          | 398 | 100 | 207 | 177 | 187 | 137 | 1"1/4 | 1"1/4 | 10,5        |
| Multi EVO 8-40 M | 125          | 430 | 100 | 215 | 203 | 187 | 137 | 1"1/4 | 1"1/4 | 13,4        |
| Multi EVO 8-40 T | 125          | 430 | 100 | 215 | 177 | 187 | 137 | 1"1/4 | 1"1/4 | 13,4        |
| Multi EVO 8-50 M | 125          | 457 | 100 | 215 | 203 | 187 | 164 | 1"1/4 | 1"1/4 | 14,5        |
| Multi EVO 8-50 T | 125          | 457 | 100 | 215 | 177 | 187 | 164 | 1"1/4 | 1"1/4 | 14,5        |

