

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-nocchi-jetinox-6050-p-311.html>

Pompa Nocchi Jetinox 60/50



Cena brutto	968,00 zł
Cena netto	786,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	NOCCHI

Opis produktu


Pompa renomowanej firmy Nocchi JETINOX 60/50		
 PARAMETRY TECHNICZNE • maks.wydajność 60L/min (3,6 m3/h) • maks.wysokość podnoszenia 46 m (4,6 bar) • praca ciągła • zabezpieczenie termiczne silnika • maks.głębokość ssania 8 m. • moc 0,8 kW (P1) 230V. • średnica króćca tłocznego i ssawnego 1". • zbiornik włoski przeponowy 24 litry • wyłącznik Italtecnica, manometr, armaturka, okablowanie, wąż kolanowy. • maks. temp. medium 50 st C. • produkcja - Włochy • gwarancja - 24 mies. Zastosowania - Pompowanie i rozdział wody w instalacjach domowych - Instalacje podnoszenia ciśnienia - Instalacje myjni i nawadnianie		
	Komponent	Materiał
	Obudowa pompy	Stal nierdz. X 5 CrNiS 1810 (AISI 304)
	Wspornik silnika	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
	Wirniki	Technopolimer z pierścieniem regulacyjnym ze stali nierdzewnej
	Dyfuzor monoblokowy	Technopolimer
	Rurka Venturi i zespół dysz	
	Wałek (część tłoczna)	Stal nierdz. X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)
	Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
	Cierna powierzchnia stykowa	Ceramika
	Obsada uszczelki	Technopolimer
	O-ring	NBR 70 Shore

Charakterystyka

PUMP PERFORMANCE

CODE	MODEL	Nominal Power		Absorbed Power		VOLTAGE (V)	Amp.	μF.	Q	L/1'	0	10	20	30	40	50	60	70	80
		HP	kW	HP	kW														
N4176190	JETINOX 45/43 M	0,5	0,37	0,8	0,6	1 - 220+240 V	3	8	Discharge head in meters	43	30	23	16	1					
N4176570	JETINOX 60/50 M	0,75	0,55	1,1	0,8	1 - 220+240 V	4	12,5		46	36	31	26	18	6				
N4176910	JETINOX 60/50 C*					1 - 230 V													
N4176760	JETINOX 70/50 M	0,95	0,7	1,36	1,0	1 - 220+240 V	4,5	16		48	42,5	37,5	32	25	16,5	7			
N4176900	JETINOX 70/50 C					1 - 230 V													
N4176280	JETINOX 90/43 M	1,0	0,75	1,8	1,3	1 - 220+240 V	6,5	20		43	38	34	32	29	27	25	21	10	
N4176890	JETINOX 90/43 C*					1 - 230 V													
N4176500	JETINOX 90/50 M	1,2	0,9	2	1,5	1 - 220+240 V	7	25		50	42	39	37	33	30	27	25	20	

* Versione completa di cavo, spina schuko, manico e interruttore

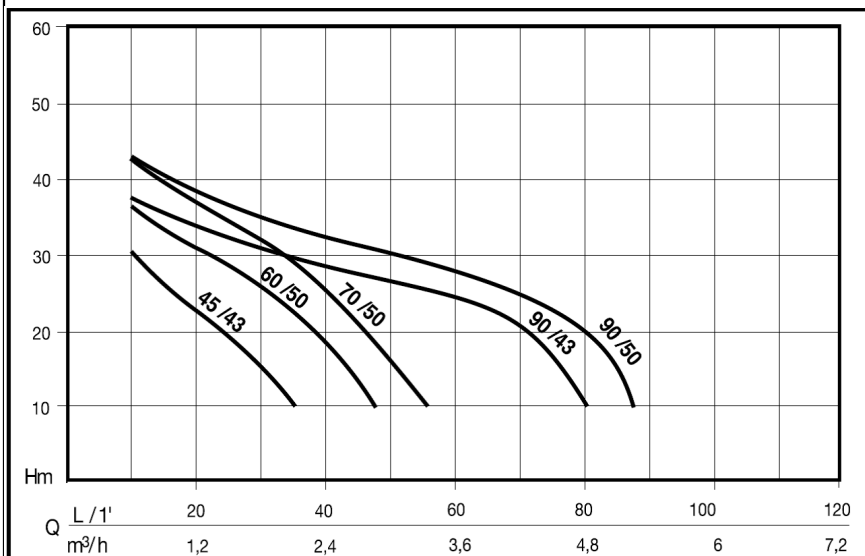

W skład osprzętu wchodzi armatura pieciostrożna + manometr + oryginalny wyłącznik ciśnieniowy PM5 + okablowanie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Osprzęt zbiornika: bez osprzętu , z osprzętem (+ 95,00 zł)