

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-dab-evosta-2-11139-san-v-230v-p-1803.html>



Pompa obiegowa DAB EVOSTA 2 11/139 SAN V (230V)

Dostępność	Na zamówienie
Producent	DAB

Opis produktu



Pompa obiegowa EVOSTA 2 11/139 SAN V

To energooszczędna, elektroniczna pompa cyrkulacyjna do instalacji ciepłej wody użytkowej. Gwarantuje ona niskie zużycie energii elektrycznej - maksymalnie do 7 W. Dzięki kompaktowej budowie pompy instalacja jest łatwa i szybka. Pompa wyposażona jest w zabezpieczony przed zablokowaniem silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, wymagający tylko jednego pierścienia uszczelniającego między silnikiem a korpusem pompy oraz 1,5m kabel zasilający w standardzie. Wirnik jest łatwy do czyszczenia lub wymiany.

Pompa posiada dodatkowo zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wszystkie modele pomp EVOSTA 2 SAN są zaprojektowane z podwójną izolacją elektryczną. Dzięki temu ochronny przewód uziemiający nie jest potrzebny. Części stykające się z tłoczoną cieczą są hermetycznie oddzielone od stojana sferycznym separatorem. Korpus pompy zbudowany z brązu z gwintem wewnętrznym R 1/2" (G 1/2") w wersji R lub z zaworem zwrotnym i zaworem odcinającym dostarczany standardowo w wersji V do złącza z gwintem zewnętrznym 1/2" (G 1").

Pompy EVOSTA 2 SAN są również dostępne w wersji z zaworem zwrotnym i odcinającym. Zawór odcinający umożliwia przeprowadzanie konserwacji po zamknięciu dopływu po stronie ssawnej. Zawór zwrotny zamyka przepływ podczas wykonywania konserwacji po stronie tłocznej.

Budowa i zalety produktu: Wszystkie modele pomp EVOSTA 2 SAN są zaprojektowane z podwójną izolacją elektryczną, dzięki temu ochronny przewód uziemiający nie jest potrzebny. Pompa wyposażona w zabezpieczony przed zablokowaniem silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, wymagająca tylko jednego pierścienia uszczelniającego między silnikiem a korpusem pompy. Części stykające się z tłoczoną cieczą są hermetycznie oddzielone od stojana sferycznym separatorem. Korpus pompy zbudowany z brązu z gwintem wewnętrznym R 1/2" (G 1/2") w wersji R lub z zaworem zwrotnym i zaworem odcinającym dostarczany standardowo w wersji V do złącza z gwintem zewnętrznym 1/2" (G 1"). Zawór odcinający umożliwia przeprowadzanie konserwacji po zamknięciu dopływu po stronie ssawnej. Zawór zwrotny zamyka przepływ podczas wykonywania konserwacji po stronie tłocznej.

Cechy szczególne:

- Niskie zużycie energii elektrycznej, maksymalnie do 7 W, dzięki zastosowaniu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi
- Wirnik zamontowany na kuli sworznia łożyskującego, łatwy do czyszczenia lub wymiany
- Kabel zasilający w standardzie o długości 1,5 m

- Wersja V wyposażona w króćce z gwintem zewnętrznym i z wbudowanym zaworem zwrotnym oraz kulowym zaworem odcinającym; wersja R wyposażona w przyłącza, gwint wewnętrzny, bez zaworu zwrotnego i kulowego zaworu odcinającego
- Bezpieczeństwo instalacji, dzięki podwójnej izolacji elektrycznej oraz zabezpieczeniu przed pracą na sucho
- Szybka i łatwa instalacja dzięki kompaktowej budowie
- Bardzo cicha praca pompy

Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody




Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V**
- Zakres wydajności - **od 0 do 0,6 m³/h**
- Maks. ciśnienie robocze - **10 bar**
- Wysokość podnoszenia max. - **1,1 m**
- Zakres temperatury medium - **od -10°C do +110°C**
- Rozstaw - **139 mm**
- Stopień ochrony silnika - **IP 42**
- Klasa izolacji - **II**
- Waga - **1,3 kg**

Zastosowanie:

- Elektroniczna bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna do instalacji ciepłej wody użytkowej.

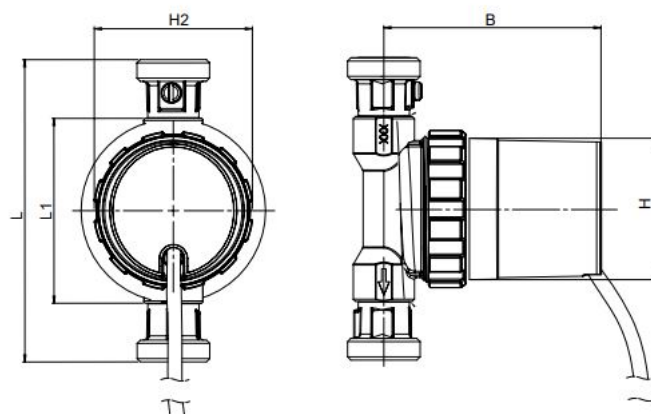


TYPOSZEREG:

MODEL	NR ART.	Q=m³h							
		Q=l/h	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
EVOSTA 2 11/139 SAN V	60187268	H	1,1	0,93	0,76	0,59	0,4	0,23	0,7
EVOSTA 2 11/85 SAN R	60187267	M	1,1	1	0,87	0,73	0,58	0,4	0,23

MODEL	NR ART.	DŁUGOŚĆ MONT. MM	ROZMIAR PRZYŁĄ- CZY	NAPIĘCIE HZ	MOC P1 W	IN A	EEI*	WAGA KG
EVOSTA 2 11/139 SAN V	60187268	139	G 1"	1X115-230V~ 50/60	7	0,07	0,18	1,260
EVOSTA 2 11/85 SAN R	60187267	85	G ½"	1X115-230V~ 50/60	7	0,07	0,18	1,065

MODEL	NR ART.	L	L1	B	H	H2	DŁUGOŚĆ KABLA	WYM. OPAKOWANIA			OBJ. m³
								L	B	H	
EVOSTA 2 11/139 SAN V	60187268	139	-	100	65	72	1,5 M	175	125	105	0,0023
EVOSTA 2 11/85 SAN R	60187267	-	85	100	65	72	1,5 M	175	125	105	0,0023

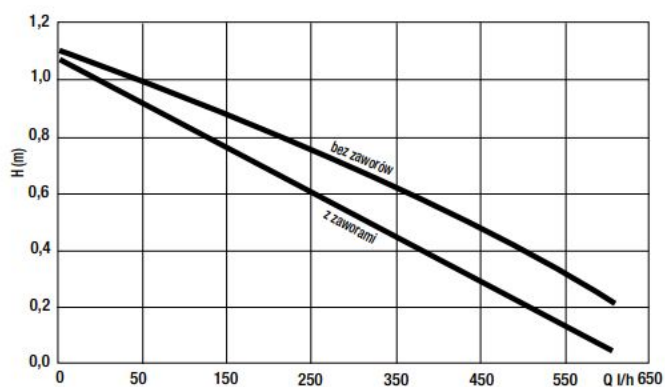

Charakterystyki opierają się na wartościach kinematycznych przy lepkości = 1 mm²/s oraz gęstości równej 1000 kg/m³. Tolerancje krzywych zgodnie z ISO9906.



>>>więcej



więcej