

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-ze-srubunkami-panda-25-40180-p-2353.html>



## Pompa obiegowa ze śrubunkami Panda 25-40/180

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5903887252331</b>
Producent	<b>IBO</b>
Podnoszenie H	<b>4 m</b>
Wydajność Q	<b>50 l/min</b>

### Opis produktu

Pompa obiegowa serii **PANDA** jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Panel sterowania pompa został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W zestawie z pompą znajduje się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.


Pompa posiada 4 tryby pracy:

- **AUTO** (ustawienie fabryczne) – od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **HS1 / HS2 / HS3** – krzywe stałej prędkości obrotowej

### Zastosowanie:

Pompa obiegowa serii PANDA najlepiej nadaje się do następujących systemów:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego C.O. i domowy system C.W.U.

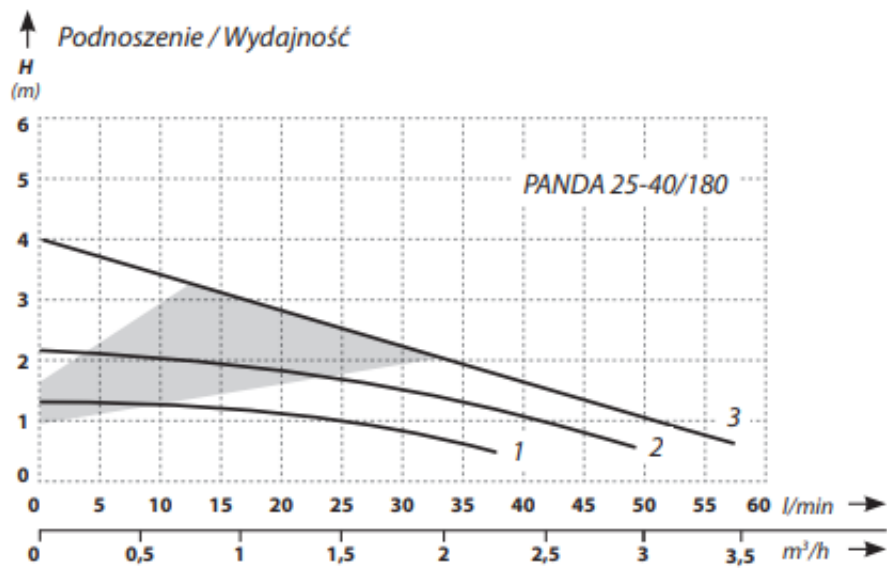

#### Dane techniczne:

- Podnoszenie: 4.0 m,
- Wydajność: 50.0 l/min.,
- Moc: 0.05 kW,
- Zasilanie: 1~230 V,
- Częstotliwość: 50 Hz,
- Pobór prądu: A,
- Zakres temperatur pompowanej cieczy: 2-95°C
- Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
- Wymiary: 142/180 mm
- Waga: 2.4 kg,