

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-ze-srubunkami-panda-25-60130-p-2352.html>



Pompa obiegowa ze śrubunkami Panda 25-60/130

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5903887259347
Producent	IBO
Podnoszenie H	6 m
Wydajność Q	55 l/min

Opis produktu

Pompa obiegowa serii **PANDA** jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Panel sterowania pompa został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W zestawie z pompą znajduje się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.


Pompa posiada 4 tryby pracy:

- **AUTO** (ustawienie fabryczne) – od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **HS1 / HS2 / HS3** – krzywe stałej prędkości obrotowej

Zastosowanie:

Pompa obiegowa serii PANDA najlepiej nadaje się do następujących systemów:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego C.O. i domowy system C.W.U.

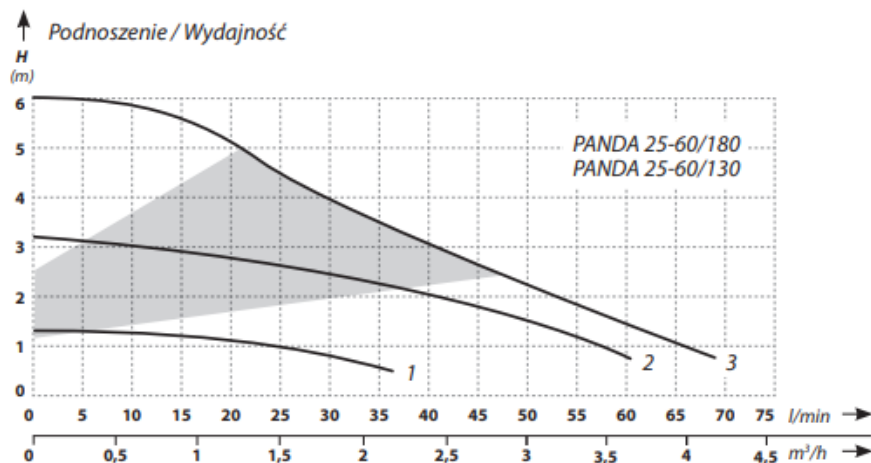

Dane techniczne:

-
- Podnoszenie: 6.0 m,
 - Wydajność: 55.0 l/min.,
 - Moc: 0.05 kW,
 - Zasilanie: 1~230 V,
 - Częstotliwość: 50 Hz,
 - Pobór prądu: A,
 - Zakres temperatur pompowanej cieczy: 2-95°C
 - Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
 - Wymiary: 130/132/142 mm
 - Waga: 2.2 kg,