

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-obiegowa-ze-srubunkami-panda-25-60180-p-2354.html>



## Pompa obiegowa ze śrubunkami Panda 25-60/180

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod EAN	<b>5903887252348</b>
Producent	<b>IBO</b>
Podnoszenie H	<b>6 m</b>
Wydajność Q	<b>55 l/min</b>

### Opis produktu

Pompa obiegowa serii **PANDA** jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Panel sterowania pompy został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W zestawie z pompą znajduje się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.


Pompa posiada 4 tryby pracy:

- **AUTO** (ustawienie fabryczne) – od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- **HS1 / HS2 / HS3** – krzywe stałej prędkości obrotowej

### Zastosowanie:

Pompa obiegowa serii PANDA najlepiej nadaje się do następujących systemów:

- Stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie
- System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu
- System ogrzewania z trybem nocnym
- System klimatyzacji
- System obiegu przemysłowego
- System domowego C.O. i domowy system C.W.U.

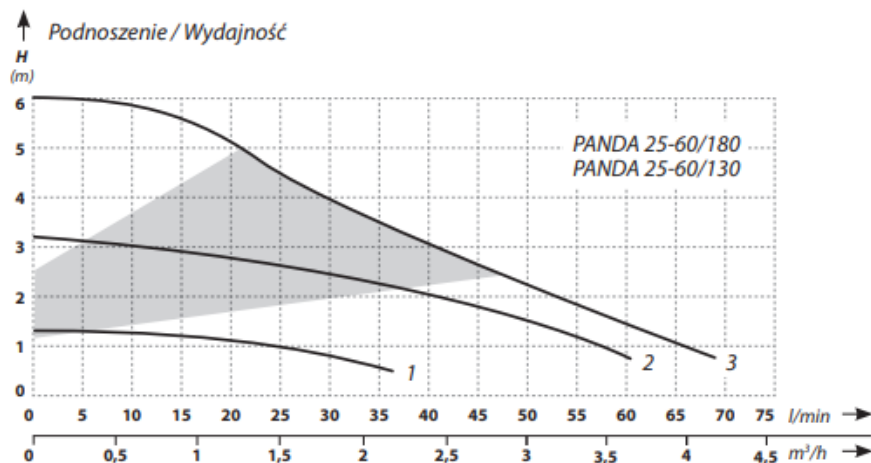

### Dane techniczne:

- 
- Podnoszenie: 6.0 m,
  - Wydajność: 55.0 l/min.,
  - Moc: 0.05 kW,
  - Zasilanie: 1~230 V,
  - Częstotliwość: 50 Hz,
  - Pobór prądu: A,
  - Zakres temperatur pompowanej cieczy: 2-95°C
  - Prędkość silnika: 2850 obr./min. ,
  - Wymiary: 142/180 mm
  - Waga: 2.2 kg,