

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-odsrodkowa-cpm-20-inox-p-909.html>

Pompa odśrodkowa CPM-20 INOX



Cena brutto	619,00 zł
Cena netto	503,25 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	IBO
Podnoszenie H	20m
Wydajność Q	170l/min

Opis produktu

Jednostopniowe pompy odśrodkowe, normalnie ssące do przetłaczania cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń stałych o charakterze nieabrazyjnym i nieabsorpcyjnym w wysokości 0,27 kg/m³. Maksymalna temperatura pompowanej cieczy do 60o C. Pompa przystosowana do pracy ciągłej . Klasa ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP44. Klasa izolacji uzwojenia B. Pompy posiadają atest PZH.

Parametry techniczne:

- Maksymalne podnoszenie 20 m (2,0 bara)
- Maksymalna wydajność 170 l/min
- Zasysanie z 8 m
- Silnik 0,8 kW 230 V
- Króciec 1" i 5/4"

Zastosowanie:

Roľnictwo:

- Nawadnianie, odwadnianie
- Zaopatrzenie w wodę
- Tłoczenie nawozów płynnych (niekorozyjnych dla stali AISI304)

Klimatyzacja:

- Ogrzewnictwo
- Chłodnictwo

Przemysł:


- Zaopatrzenie w wodę
- Przetłaczanie płynów niekorozyjnych w stosunku do stali AISI304 oraz niewybuchowych
- Mycie ciśnieniowe

Zastosowania domowe:

- Zaopatrzenie w wodę
- Podnoszenie ciśnienia

Wykonanie materiałowe:

- Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304.
Dławica mechaniczna: węgiel/ceramika/NBR.

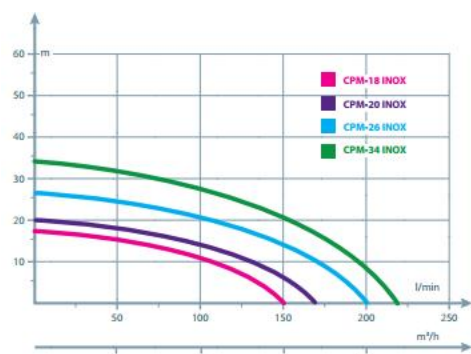

Typ pompy	Max podnoszenie [m]	Max wydajność [l/min]	Zdolność ssania [m]	Pobór prądu [A]	Moc silnika [W]	Zasilanie [V]	Króćce tłoczne [cale]	Wymiary dł/wys/szer [cm]
CPM-18 INOX	18	150	8	2,5	550	230	1" x 5/4"	31/23/21
CPM-20 INOX	20	170	8	3,8	800	230	1" x 5/4"	31/23/21
CPM-26 INOX	26	200	8	5,2	1100	230	1" x 5/4"	31/23/21
CPM-34 INOX	34	220	8	7,0	1500	230	1" x 5/4"	36/25/24

Koszt transportu - kurier 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 zł - pobranie (płatność przy odbiorze)