Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 15:35

Link do produktu: https://hydromet.net.pl/pompa-odsrodkowa-cpm-34-inox-p-1000.html

Pompa odśrodkowa CPM-34 INOX

Cena brutto	**1 130,00 zł**
Cena netto	**918,70 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**IBO**

Opis produktu

Jednostopniowe pompy odśrodkowe, normalnie ssące do przetłaczania cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń stałych o charakterze nieabrazyjnym i nieabsorpcyjnym w wysokości 0,27 kg/m3. Maksymalna temperatura pompowonej cieczy do 60o C. Pompa przystosowana do pracy ciągłej . Klasa ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP44. Klasa izolacji uzwojenia B. Pompy posiadają atest PZH.

Parametry techniczne:

- Maksymalne podnoszenie 34 m (3,4 bara)
- Maksymalna wydajność 220 l/min
- Zasysanie z 8 m
- Silnik 1,5 kW 230 V
- Króciec 1" i 5/4"

Zastosowanie:

Rolnictwo:

- Nawadnianie, odwadnianie
- Zaopatrzenie w wodę
- Tłoczenie nawozów płynnych (niekorozyjnych dla stali AISI304)

Klimatyzacja:

- Ogrzewnictwo
- Chłodnictwo

Przemysł:

- Zaopatrzenie w wodę
- Przetłaczanie płynów niekorozyjnych w stosunku do stali AISI304 oraz niewybuchowych
- Mycie ciśnieniowe

Zastosowania domowe:

- Zaopatrzenie w wodę
- Podnoszenie ciśnienia

Wykonanie materiałowe:

- Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304.
  Dławica mechaniczna: węgiel/ceramika/NBR.

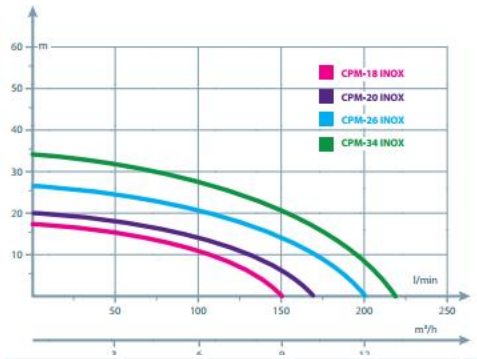

Typ pompy	Max podnoszenie [m]	Max wydajność [l/min]	Zdolność ssania [m]	Pobór prądu [A]	Moc silnika [W]	Zasilanie [V]	Króćce tłoczne [cale]	Wymiary dł/wys/szer [cm]
CPM-18 INOX	**18**	**150**	**8**	**2,5**	**550**	**230**	**1" x 5/4"**	**31/23/21**
CPM-20 INOX	**20**	**170**	**8**	**3,8**	**800**	**230**	**1" x 5/4"**	**31/23/21**
CPM-26 INOX	**26**	**200**	**8**	**5,2**	**1100**	**230**	**1" x 5/4"**	**31/23/21**
CPM-34 INOX	**34**	**220**	**8**	**7,0**	**1500**	**230**	**1" x 5/4"**	**36/25/24**

Koszt transportu - kurier 18,00 zł - przelew (przedpłata), 22,00 zł - pobranie (płatność przy odbiorze)