

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-omnigena-tp-500-inox-230v-p-1397.html>



Pompa Omnigena TP 500 INOX (230V)

Cena brutto	335,00 zł
Cena netto	272,36 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	OMNIGENA

Opis produktu



TP 500 INOX - Pompy o wysokiej sprawności, wydajne, o zwartej budowie, zatapialne z silnikiem elektrycznym na prąd przemienny. Pompy znajdują zastosowanie między innymi do opróżniania z zalanych studzienek, piwnic, garaży, basenów.

Pompy przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie należy ich stosować do zadań wymagających ciągłej pracy np. pracy w oczkach wodnych



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **140 l/min (8,4 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **7 m (0,7 bar)**
- Zakres temperatur cieczy - **od 0°C do +35°C**
- Przyłącze - **Króciec tłoczny 1"**
- Klasa izolacji - **B**
- Waga - **7 kg**

Wykonanie materiałowe:

- Korpus pompy - **Stal nierdzewna**
- Wirnik - **Noryl**

Zastosowanie:

- Wypompowywanie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody z zalanych powierzchni i pomieszczeń
- Opróżnienia zalanych studzienek, garaży, kanałów, basenów - wyłącznie do użytku domowego


Cechy i zalety:

- Standardowe wyposażenie kabel zasilający 6mb (TP 250,350,400 i 550), 10mb (TP/Inox)
- Mała i kompaktowa budowa pozwala na zastosowanie pomp w ciasnych, trudno dostępnych miejscach
- Przystosowane do pracy z elastycznym węzłem tłocznym
- Łatwa obsługa i cicha praca
- Sterowanie wyłącznikiem pływakowym

Dane:

TYP	wydajność max. [l/min]	wysokość podn. max. [m]	moc silnika [kW]	prąd uzw. max. [A]	napięcie zasilania [V]	króciec tłoczny	średnica zaniecz. max. [mm]
TP 250	100	6,5	0,25	1,2	230	1"	5
TP 350	130	8	0,35	1,7	230	1"	5
TP 400	130	5	0,4	1,7	230	1"	30
TP 550	160	6	0,55	2,5	230	1"	35
TP 500Inox	140	7	0,5	2,2	230	1"	5
TP550BW Inox	150	7	0,55	2,5	230	1"	35
TP 750 BW Inox	205	8	0,75	3,0	230	1"	35

Wykres charakterystyk:

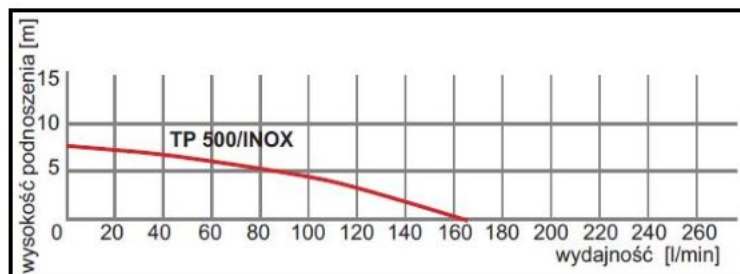



[>>>więcej](#)