

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-pedrollo-4sr-1524-z-oryginalnym-silnikiem-400v-p-569.html>



## Pompa Pedrollo 4SR 15/24 z oryginalnym silnikiem (400V)

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Producent	<b>PEDROLLO</b>

### Opis produktu



**4SR 15/24** - nadaje się do stosowania z do wody czystej o zawartości piasku nie większej niż 150 g / m<sup>3</sup>. Ze względu na swoją wysoką wydajność i niezawodność nadają się do stosowania w zastosowaniach domowych, budownictwie i przemyśle, takich jak dystrybucja wody w połączeniu ze zbiornikami ciśnieniowymi, nawadnianie, myjnie itp.



### Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **400V (7,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **370 l/min (22,5 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **150 m (15,0 bar)**
- Maksymalna zawartość piasku - **150 g/m<sup>3</sup>**
- Maksymalna temperatura medium - **+35 °C**
- Długość kabla - **2m dla silnika od 0.37 do 2.2 kW, 3m dla silnika od 3 do 7.5 kW (z możliwością przedłużenia)**
- Przyłącze - **Króciec 2"**
- Rodzaj silnika - **4PD (olejowy)**
- Waga - **43,5 kg**

### Zastosowanie:

- Systemy zaopatrzenia w wodę,
- Systemy ciśnieniowe,
- Pompy irygacyjne.

**Gwarancja 3 lata !**



**Dane:**


4SR15		● MODELE DO SPRZEDANIA TYLKO POZA UE											
MODEL		MOC (P2)		Q	0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	22.5
Jednofazowa	Trójfazowa	kW	HP		0	50	100	150	200	250	300	350	375
4SRm 15/5	4SR15/5	1.5	2	H metry	31	30	28	26	23	20	15	10	7.5
4SRm 15/7	4SR15/7	2.2	3		44	42	40	37	32	27	20	13	10
-	4SR15/10	3	4		62	60	57	52	46	38	30	20	15
-	4SR15/13	4	5.5		80	77	72	68	60	50	40	25	19
-	4SR15/18	5.5	7.5		112	108	102	95	85	71	55	37	27
-	4SR15/24	7.5	10		150	145	138	126	112	95	75	50	36

Q = Wydajność H = Wysokość podnoszenia

Tolerancja charakterystyk wg EN ISO 9906 Grade 3B.

CHARAKTERYSTYKA POMP

50 Hz n= 2900 min<sup>-1</sup>

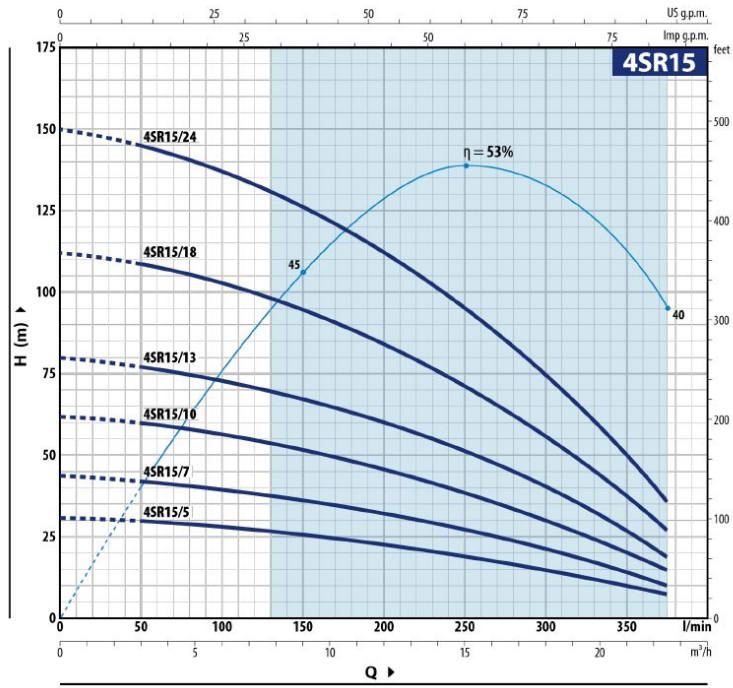

[>>>więcej](#)



[więcej](#)